

MOTORCYCLE TYRE CATALOGUE 2022

メッツラータイヤ販売店様専用カタログ



METZELER は 1863 年にドイツで創業されました。

会社は成長を続け、1890 からは車のタイヤ、1892 年からはモーターサイクル用タイヤの製造を開始しました。1979 年以降、**METZELER** はモーターサイクルタイヤに特化するという決断をして以来、モーターサイクルタイヤ分野での技術的ベンチマークとなり、特に信頼とパフォーマンスに重きをおいた開発を行い、現在に至ります。

150 年に及ぶラバー製品開発の経験と 125 年にも及ぶモーターサイクルタイヤ分野での革新的技術の先頭を走り続けてきた **METZELER** は、その歴史の中で数々のマイルストーンを打ち立ててきました。

世界初のトランスバーサルトレッドデザイン（溝がトレッド面横切るデザイン）の採用、**Kevlar**、**Steel**、**Aramid** 等を使用したスタビリティ（安定性と剛性）の工場など **METZELER** は継続的に最新の市場の要求を吸い上げ、常に革新的な手法でモーターサイクルの可能性を拡げていきます。

さらに 1986 年に **METZELER** は世界屈指の名門ブランドである **PIRELLI** グループに属し、革新的な開発・生産に最適かつ持続可能な環境を手に入れました。

今日、世界中の見識あるモーターサイクル関係者は、**METZELER** が高品質なモーターサイクルを製造するマニュファクチャラーであり、デザインにおいてもリーダーであることを認知しています。



2019 THE GREAT VICTORY AT THE ISLE OF MAN SENIOR TT

RIDER: DEAN HARRISON

BIKE / TEAM: KAWASAKI / SILICONE ENGINEERING

AVERAGE SPEED: 130.824 mph/210.54 kph

RACETIME: 01:43:49.521 h

RACING



RACING PRO

Page 7 - 8

RACETEC™ RR

RACETEC™ SM

RACETEC™ SM RAIN

SPORT



Page 10 - 11

SPORTEC™ M9 RR

SPORTEC™ M7 RR

SPORTEC™ STREET 2

SPORTEC™ STREET

SPORT TOURING



Page 14 - 16

ROADTEC™ 01 SE

ROADTEC™ 01

ROADTEC™
Z8INTERACT™

TOURING



Page 17

LASERTEC™

TOURING



Page 17

PERFECT ME 11™

CRUISING



Page 19 - 20

CRUISETEC™



ME 888
MARATHON™ ULTRA



PERFECT ME 77

ENDURO STREET



Page 22 - 23

TOURANCE™ NEXT 2

TOURANCE™ NEXT

TOURANCE™

ENDURO ON/OFF



Page 25 - 27

KAROO™ 4

KAROO™ STREET

KAROO™ 3

KAROO™ EXTREME

ENDURO 3 SAHARA

ENDURO OFF ROAD



Page 28

MCE 6 DAYS EXTREME

OFF ROAD COMPETITION



Page 29

MC360™ MID SOFT

MC360™ MID HARD

SCOOTER



Page 31

ROADTEC™ SCOOTER

SPORTEC™ STREET

FEELFREE™

		MOTORCYCLE				
TYRE SEGMENTATION	SUPERBIKE & SUPERSPORT		NAKED	SUPERMOTO	SPORT TOURER	
						
RACING	RACETEC™ RR SLICK			※1		
	RACETEC™ RAIN			※1		
			RACETEC™ SM			
				RACETEC™ SM RAIN		
	RACETEC™ TD SLICK			※1		
	RACETEC™ RR K1, K2					
SPORT	RACETEC™ RR K3					
	SPORTEC™ M9 RR					
	SPORTEC™ M7 RR					
		SPORTEC™ STREET 2				
		SPORTEC™ STREET				
SPORT TOURING	ROADTEC™ 01 & ROADTEC™ 01 SE					
		ROADTEC™ Z8 INTERACT™				
TOURING		LASERTEC™				
					ME11	
CRUISING & TOURING						
ENDURO STREET						
				TOURANCE™ NEXT		
ENDURO ON/OFF						
OFF-ROAD						
SCOOTER						

FIRST LINES

※1: 日本での発売はありません。

	CLASSIC & SCRAMBLER 	ADVENTURE 	ENDURO 	CROSS 	CRUISER AND TOURER 	SCOOTER 
						
	RACETEC™ RR K1, K2					
		SPORTEC™ M9 RR				
						
						
	PERFECT ME 77					
					CRUISETEC™ ME 888 MARATHON ULTRA	
						
		TOURANCE™ NEXT 2 NEW				
		TOURANCE™ NEXT				
	TOURANCE™					
	KAROO™ STREET					
	KAROO™ 4 NEW					
		KAROO™ EXTREME				
	ENDURO 3 SAHARA					
						
			6 DAYS EXTREME MC360 (MID SOFT & MID HARD)			
						
						
					ROADTEC™ SCOOTER FEELFREE™ SPORTEC™ STREET	

RACING



MOTORCYCLE					
TYRE SEGMENTATION	SUPERBIKE & SUPERSPORT	NAKED	SUPERMOTO	SPORT TOURER	CLASSIC & SCRAMBLER
					
RACING	RACETEC™ RR K1, K2				
			RACETEC™ SM		
			RACETEC™ SM RAIN		
					RACETEC™ RR K1, K2
SPORT	RACETEC™ RR K3				

Racetec™

RR NEW SIZE ラジアル

" 待望の 18 インチサイズが登場 !! "

マン島 TT レース、North West 200、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100 など、様々な公道レースに実戦投入され開発された、究極のレーシングタイヤ

- 路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮
- 走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現
- 走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定



FRONT レーステック RR


Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2548300	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	K1	3.50	3.50-3.75
	2548400	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	K2	3.50	3.50-3.75
	2525700	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	K3	3.50	3.50-3.75
18"	2854500	110/80 ZR 18 M/C (58W) TL	K1	2.50	2.50-3.00

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。


REAR レーステック RR

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2525800	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL NEW	K3	4.50	4.25-5.00
	2548500	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	K2	4.50	4.25-5.00
	2548600	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	K2	5.50	5.50-6.00
	2525900	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	K3	5.50	5.50-6.00
	2548700	180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	K1	5.00	5.00-5.50
	2548800	180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	K2	5.00	5.00-5.50
	2526000	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	K3	6.00	5.50-6.00
	2526100	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	K3	6.00	5.50-6.00
	3888300	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	K1	6.00	-
	3888400	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	K2	6.00	-
	3888500	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	K3	6.00	-
18"	3427600	130/80 ZR 18 M/C (66W) TL	K1	3.00	3.00-3.50
	3272300	150/65 ZR 18 M/C (69W) TL	K1	4.25	4.00-4.50
	2854600	160/60 ZR 18 M/C (70W) TL	K1	4.50	4.25-5.00

FRONT SPECIFICATION CHOICE

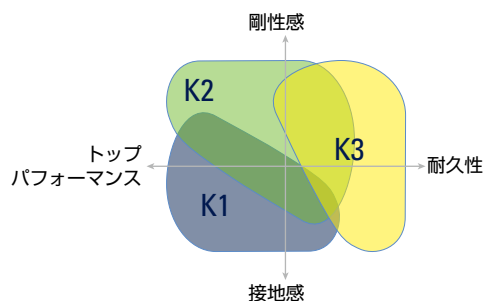

REAR SPECIFICATION CHOICE

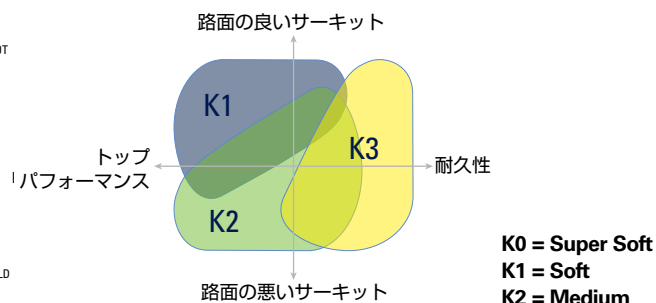

K0 = Super Soft
K1 = Soft
K2 = Medium

上記はあくまでも目安であり路面の温度や状況だけでなく、バイクのセットアップやライディングスタイルによっても変わってきます。

Street Legal tyres - RACETEC™ RR

F/R	RIM	SIZE	推奨リムサイズ [in.]	冷間時推奨空気圧 [bar] (psi)	タイヤウォーマー使用時 推奨空気圧 [bar] (psi)	タイヤ ウォーマー 使用条件 ℃
FRONT	17"	120/70 ZR17	3.50	2.0/2.2 (29/32)	2.1/2.4 (30/35)	80℃で50分 以上
	18"	110/80 ZR18				
REAR	17"	180/55 ZR17	5.50	1.6/1.8 (23/26)	1.7/1.9 (25/28)	80℃で50分 以上
		180/60 ZR17	5.50 - 6.00			
		190/55 ZR17	5.50 - 6.00			
		200/55 ZR17	6.00			
		200/60 ZR17	6.00			
	18"	130/80 ZR18	5.50			
		150/65 ZR18	5.50 - 6.00			
		160/60 ZR18	5.50 - 6.00			

STEEL RADIAL METZELER PATENTED TECHNOLOGY
MRC MULTIPLE RADIUS CONTOUR
CMT INTERACT CONTOUR MODELLING TECHNOLOGY
MULTI-ZONE TENSION

Racetec[™]

SM

NEW

ラジアル

スーパーモトに特化したレーステックラインタイヤ。
 先進のレーシングコンパウンドとプロファイルにより、ストレートと
 サイドのライディングを効果的にサポートします。

- 優れたラインホールド・ブレーキング時のステアリング精度
- 迅速なウォームアップ、即時のセルフクリーニング
- シリカコンパウンドによる素早いウォームアップと最適化された耐磨耗性
- オフロードコースで発揮されるメカニカルなグリップ力

FRONT レーステック SM

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2542100	125/75 R 420 NHSTL	K1	-	-
	2542200	125/75 R 420 NHSTL	K2	-	-

REAR レーステック SM

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2730900	165/55 R 17 NHSTL	K1	-	-
	2731000	165/55 R 17 NHSTL	K2	-	-



Racetec[™]

SM RAIN

NEW

ラジアル

METZELER のレーシングノウハウにより厳しいウェットコンディ
 ションでのスーパーモタードレースのために開発されたタイヤ。

- シリカベースコンパウンドの最新技術により、瞬時のウォームアップと優れたケミカルグリップを実現
- トレッドデザインがメカニカルグリップに貢献し、即時のセルフクリーニングとメカニカルグリップを実現

FRONT レーステック SM レイン

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2812800	125/75 R 420 NHSTL		-	-

REAR レーステック SM レイン

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2813000	165/55R17NHSTL RSMRaR		-	-



SPORT



MOTORCYCLE

**SUPERBIKE &
SUPERSPORT**



NAKED



SUPERMOTO



**SPORT
TOURER**



ADVENTURE



SPORT

SPORTEC™ M9 RR

SPORTEC™ M7 RR

SPORTEC™ STREET 2

SPORTEC™ STREET

Sportec™ M9RR

NEW SIZE

ラジアル

過酷な公道レース (Road Racing) への参戦を通じ得られた最新のテクノロジーを投入した日常使いもできる全天候スーパースポーツタイヤ

- 質実剛健な構造により、優れたハンドリングで素晴らしいライディングの楽しさを実現
- デュアルコンパウンドの拡張により、どんな舗装路面でも最も困難な挑戦に対応できる十分なグリップ力を提供
- フルシリカコンパウンドによる迅速なウォームアップと卓越したウェット性能
- タイヤライフ全体を通してベストなパフォーマンス



FRONT スポルテック M9 RR

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3626600	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL		3.00	3.00-3.50
	3627200	110/70 R 17 M/C 54H TL	NEW	3.00	3.00-3.50
	3616900	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.00-3.75

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR スポルテック M9 RR

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3627300	140/70 R 17 M/C 66H TL	NEW	3.75	3.75-4.50
	3626700	150/60 ZR 17 M/C 66W TL		4.25	4.00-4.50
	3627400	150/60 R 17 M/C 66H TL	NEW	4.25	4.00-4.50
	3617000	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	3617100	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	3626800	180/60 ZR 17 M/C (75W) TL		5.00	5.00-5.50
	3617200	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		6.00	5.50-6.00
	3617300	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00
	3617400	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL		6.25	6.00-6.50

Sportec™ M7RR

NEW SIZE

ラジアル

様々な路面状況、天候、気温などあらゆる状況でスポーツライディングを可能にするプレミアムスーパースポーツタイヤ

- SPORTEC™ M7 RR は、ロードレースの経験を基に開発、天候や気温などのあらゆる条件においてスポーツライダーが実力を発揮できるように設計
- Interact™ テクノロジーとデュアルコンパウンド、ハイシリカ配合コンパウンドにより、新しいコンセプトの排水性や接地感を実現



FRONT スポルテック M7 RR

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	3865600	130/70 ZR 16 M/C (61W) TL	NEW	3.50	3.50-4.00
17"	2449800	110/70 ZR 17 M/C 54W TL		3.00	3.00-3.50
	2449900	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL		3.50	3.50-3.75
	4042800	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	NEW (M)	3.50	3.50-3.75

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR スポルテック M7 RR

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2450100	150/60 ZR 17 M/C (66W) TL		4.25	4.00-4.50
	2450200	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	2450300	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	2450400	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		6.00	5.50-6.00
	2450500	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00

MRC CMT
MULTIPLE RADIUS CONTOUR CONTOUR MODELLING TECHNOLOGY
Sportec™
Street2

NEW

バイアス

METZELER の最もスポーティな X-Ply タイヤであり、数々の比較テストを勝ち抜いた Sportec シリーズの最新版

- スポーティでアグレッシブなトレッドパターンデザインにより、コンタクトフィーリングと軌道精度を向上
- スリックショルダーによる優れたコーナリンググリップとリーニングの信頼性
- スポーティなハンドリングとステアリングの正確さを実現するレーシング・プロファイル
- 最新のコンパウンドテクノロジーによる豊富なグリップ力
- 進化したグループテクノロジーデザインにより、ウェット路面でもグリップと安全性を確保
- 汎用性の高いフロント / リア仕様

FRONT / REAR スポルテック ストリート 2

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	4101500	70/90 - 17 M/C 38STL		1.60	1.40-1.85
	4101600	80/90 - 17 M/C 44STL		1.85	1.60-2.15
	4101700	90/80 - 17 M/C 46STL		2.15	1.85-2.50
	4108400	110/70 - 17 M/C 54STL		3.00	2.50-3.50
	4171600	100/80 - 17 M/C 52STL		2.50	2.15-2.75
	4171700	120/70 - 17 M/C 58STL		3.50	2.75-3.75

REAR スポルテック ストリート 2

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	4108500	140/70 - 17 M/C 66STL		3.75	3.50-4.50
	4171800	130/70 - 17 M/C 62STL		3.50	3.00-4.00
	4171900	150/60 - 17 M/C 66STL		4.25	3.50-3.75



Sportec™
Street

NEW SIZE

バイアス

**400cc までの中型モーターサイクル向けバイアスタイヤ
高い耐久性とスポーティなハンドリングを実現**

- スポーツ、ネイキッドバイクでのオンロードパフォーマンスに特化して設計され、高い耐久性とスポーティなハンドリングを実現
- 新プロファイルの採用によって接地面が増加する事によって実現されたスポーティなハンドリングとハンドリングの正確性、直進性

FRONT スポルテック ストリート

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2715700	100/80 - 17 M/C 52HTL		2.50	2.15-2.75
	2715300	110/70 - 17 M/C 54HTL		3.00	2.50-3.50
	2761600	120/70 - 17 M/C 58S TL (F/R)	NEW	3.50	2.75-3.75

REAR スポルテック ストリート

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2715400	130/70 - 17 M/C 62HTL		3.50	3.00-4.00
	2715500	140/70 - 17 M/C 66HTL		3.75	3.50-4.50

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

(F/R)=FRONT/REAR 共用



SPORT TOURING



MOTORCYCLE

TYRE SEGMENTATION	SUPERBIKE & SUPERSPORT	NAKED	SUPERMOTO	SPORT TOURER	CLASSIC & SCRAMBLER	ADVENTURE
						
SPORT TOURING	ROADTEC™ 01 & ROADTEC™ 01 SE					
		ROADTEC™ Z8 INTERACT™				
		LASERTEC™				
URBAN MOBILITY				ME11		

THE ROADTEC™ FAMILY

Dedicated to all kinds of sport touring bikes.

ROADTEC™ 01SE



Radial sizes (ラジアルサイズ)

ROADTEC™ 01 SE:

ネイキッド、トレイル、スーパースポーツバイクのためのスポーツパフォーマンス。



スーパースポーツ、ネイキッド、アドベンチャーバイクに

ROADTEC™ 01



ROADTEC™ 01

(HWM*サイズ): アドベンチャーやヘビーツーリングのモーターサイクル向けの強化カーカス構造のスポーツツーリングタイヤ。



スポーツと
グランドツアラーバイクに



X-Ply sizes (バイアスサイズ)

ROADTEC™ 01

(X-PLY sizes): クラシックセグメントにおける完璧なオールラウンダー



クラシックバイクから
中型バイクまで

*Heavy weight motorcycle

STEEL RADIAL MRC CMT INTERACT CAPBASE
METZELER PATENTED TECHNOLOGY MULTIPLE RADIUS CONTOUR CONTOUR MODELLING TECHNOLOGY MULTI ZONE TENSION

ROADTEC™ 01SE

ラジアル



ツーリングにスポーツを!!

スーパースポーツ、ネイキッドライダーにもツーリングの楽しさを!!

- ROADTEC™ 01 より向上されたハンドリング性能
- スリックライクなサイドエリアによりフルリーン時のグリップが向上
- ウェット時や滑りやすい路面での安全性
- 全ての電子制御デバイスに対応

FRONT ロードテック 01 SE

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3850800	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75
19"	4129400	110/80 R 19 M/C 59V TL NEW		2.50	2.50-3.00
	4129500	120/70 ZR 19 M/C 60W TL NEW		3.50	3.00-3.75

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR ロードテック 01 SE

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	4129700	150/70 R 17 M/C 69V TL NEW		4.25	4.00-4.50
	3850900	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	4129600	170/60 ZR 17 M/C 72W TL NEW		4.50	4.50-5.50
	3851000	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	3851200	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		6.00	5.50-6.00
	3851300	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00

ライダーのメリット

ライダーのメリット	効果	技術的裏付け
ハンドリング向上	リーンに対するタイヤの順応性	バリエابلエンドカウントカーカス（打込み数を調整）
フルリーン時のハイグリップ	リーン中の接地面ラバー比率増加	フロントはシーラント比を高め、リアにはスリックライクなショルダー部
ウェット及び低摩擦路面上	機械式グリップにより自信と安全感を与える。	トランスバーサル（横方向の溝）タイヤパターンデザイン

■タイヤパターンデザイン - フロント

マルチピッチにより、ロードノイズを軽減



ショルダー付近の短いプログレッシブグルーブがバンク時の排水性とグリップを両立

■タイヤパターンデザイン - リア




スリックライクなショルダー部

- ・ 限界リーン角度まで向上されたグリップ
- ・ コーナリング中の安心感が向上

逆方向性の「ドロップ&セーバー」

- ・ 滑りやすい路面でのトラクションが向上
- ・ 緊急時での優れたバイクコントロール性
- ・ コンパウンドのウォームアップを早める溝配置

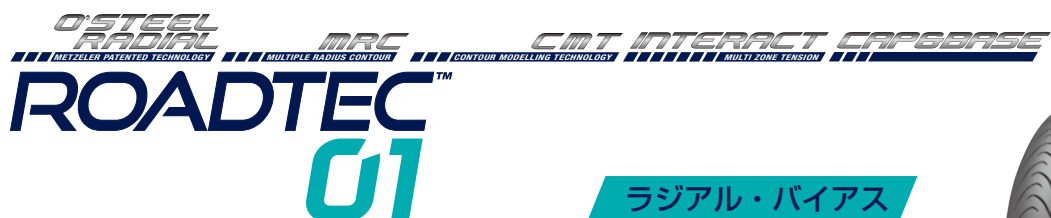

スポーツツーリングの新たな世界へ より長く、より遠く、より安全に

- ROADTEC™ 01 はスポーツツーリングにおいて、ラジアル構造からバイアス構造に至るまでメツラーを代表する製品
- ウェット路面および低ミュー路面でのグリップおよび耐久力を向上させ、さまざまなバイクライディングスタイルへの高い適応力を実現

ROADTECH 01 ラジアルタイヤ

FRONT ロードテック 01

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2669900	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL		3.50	3.50-3.75
	2681200	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	HWM	3.50	3.50-3.75

HWM= 重量車向けサイズ

REAR ロードテック 01

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	4016900	160/70 ZR 17 M/C 73W TL NEW		4.50	4.25-5.00
	2681300	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	HWM	5.5	5.50-6.00
	2681400	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	HWM	6.00	5.50-6.00
	2681500	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	HWM	6.00	5.50-6.00

ROADTECH 01 バイアスタイヤ

FRONT ロードテック 01

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	3555200	130/90 - 16 M/C 67H TL NEW		3.00	2.50-3.50
17"	3241100	100/80 - 17 M/C 52H TL		2.50	2.15-2.75
	3132400	110/70 - 17 M/C 54H TL		3.00	2.50-3.50
	3241200	110/80 - 17 M/C 57H TL		2.50	2.15-3.00
18"	3241400	100/90 - 18 M/C 56H TL		2.50	2.15-2.75
	3241500	100/90 - 18 M/C 56V TL		2.50	2.15-2.75
19"	3132500	100/90 - 19 M/C 57V TL		2.50	2.15-2.75
	3241700	3.25 - 19 M/C 54H TL		2.15	1.85-2.50
	3242700	3.25 - 19 M/C 54V TL		2.15	1.85-2.50

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR ロードテック 01

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	3241800	130/90 - 16 M/C 67V TL		3.00	2.50-3.50
	3555300	150/80 - 16 M/C 71H TL NEW		3.50	3.00-4.25
17"	3132600	130/70 - 17 M/C 62H TL		3.50	3.00-4.00
	3241900	130/80 - 17 M/C 65H TL		3.00	2.50-3.50
	3242100	140/70 - 17 M/C 66H TL		3.75	3.50-4.50
	3242200	140/80 - 17 M/C 69V TL		3.50	2.75-3.75
	3242400	150/70 - 17 M/C 69V TL NEW		4.25	3.50-4.50
18"	3242500	110/90 - 18 M/C 61H TL		2.50	2.15-3.00
	3242800	4.00 - 18 M/C 64V TL		2.50	1.85-3.00

ラジアル

ROADTEC™ Z8 INTERACT™

ドライ、ウェット両面で優れたグリップを発揮するオールラウンドスポーツツーリングタイヤ

- グリップだけでなく、コントロール性や操縦安定性といった総合的なパフォーマンスの質を高め、ウェット路面での安全性がさらに向上
- ウェット路面よりコンディションの良いドライ路面では、高められたコントロール性と操縦安定性により、ハイレベルなスポーツライディングを実現



FRONT ロードテック Z8 インタラクト

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2491300	110/70 ZR 17 M/C 54WTL M		3.00	3.00-3.50
	2283600	120/70 ZR 17 M/C (58W)TL M		3.50	3.50-3.75
	2491200	120/60 ZR 17 M/C (55W)TL M		3.50	3.50-3.75
	2491500	110/80 ZR 18 M/C (58W)TL M		2.50	2.50-3.00
	2491400	120/70 ZR 18 M/C (59W)TL M		3.50	3.50-3.75

(O)= 高加重向けサイズ

REAR ロードテック Z8 インタラクト

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2491700	150/70 ZR 17 M/C (69W)TL M		4.25	4.00-4.50
	2491600	160/60 ZR 17 M/C (69W)TL M		4.50	4.25-5.00
	2491900	170/60 ZR 17 M/C (72W)TL M		4.50	4.50-5.50
	2283700	180/55 ZR 17 M/C (73W)TL M		5.50	5.50-6.00
	2283800	180/55 ZR 17 M/C (73W)TL O		5.50	5.50-6.00
	2283900	190/50 ZR 17 M/C (73W)TL M		6.00	5.50-6.00
	2284000	190/50 ZR 17 M/C (73W)TL O		6.00	5.50-6.00
	2284100	190/55 ZR 17 M/C (75W)TL M		6.00	5.50-6.00
	2284200	190/55 ZR 17 M/C (75W)TL O		6.00	5.50-6.00
18"	2415800	140/70 ZR 18 M/C (67W)TL M		3.75	3.75-4.50
	2491800	160/60 ZR 18 M/C (70W)TL M		4.50	4.25-5.00

MRC MULTIPLE RADIUS CONTOUR MBS METZELER BELT SYSTEM CMT CONTOUR MODELLING TECHNOLOGY

LASERTEC™

バイアス

最新テクノロジーを取り入れたクラシックスタイルタイヤ

- 安全なウェット走行のために優れた排水性を発揮するクラシックなトレッドパターンデザイン
- ハイシリカ配合コンパウンドにより、天候にかかわらず抜群のグリップと安全性を提供
- 軽量で耐久性のあるポリエステル繊維を使用して一般的な「スポーツツーリング」用に開発されたカーカスは、ハンドリング性、速度域を問わない安定性、乗り心地



FRONT レーザーテック

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
18"	1531700	90/90 - 18 M/C 51HTL		2.15	1.85-2.50
	1534500	100/90 V 18 M/C (56V)TL		2.50	2.15-2.75
	1534800	10/80 V 18 M/C (58V)TL		2.50	2.15-3.00
19"	1530100	100/90 - 19 M/C 57VTL		2.50	2.15-2.75
	1531300	3.25 - 19 M/C 54HTL		2.15	1.85-2.50
21"	1531800	90/90 - 21 M/C 54HTL		2.15	1.85-2.50

REAR レーザーテック

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	1533400	150/80 VB 16 M/C (71V)TL		3.50	3.00-4.25
18"	1533000	130/70 - 18 M/C 63HTL		3.50	3.00-4.00
	1533100	130/80 V 18 M/C (66V)TL		3.00	2.50-3.50

PERFECT ME 11™

バイアス

小型および中型バイク専用開発された、名高いクラシックなトレッドパターン

- 最新のコンパウンド技術と組み合わせられ、あらゆる状況で化学的グリップと密着性が向上
- 当社の特許取得済であるミキシング技術は、化学的特性に重点を置いた均一なコンパウンドが耐摩耗性を向上
- 組み合わせるリアの ME77 は P20 に掲載

FRONT パーフェクト ME 11

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
19"	0111100	3.25 - 19 54STL		2.15	1.85-2.50



CRUISING



クルーザー、ツアラータイプ別おすすめタイヤ

	Cruisers	Tourers & contemporary customizations	Vintage customizations
			
PERFORMANCE			
			
TOURING			

Product	Target Motorcycles	Main benefits
CRUISETEC™	スポーツしたい全てのクルーザー	ハンドリング、ドライ&ウェットグリップ性能 耐久性に気を使うことがない安全性を備えた スポーティークルーザータイヤ
ME 888 Marathon™	全てのアメリカンタイプクルーザーとツアラー カスタマイズされたクルーザー	マイレージ、快適性、ウェットグリップ そしてワイドサイズはカスタムに対応
ME 888 Marathon™ White Wall		ホワイトがクラシックスタイルを演出
ME 888 Marathon™ Orange Wall		オレンジがマシンを引き締める
ME 77 PERFECT	オールドスタイルのクルーザー オールドスクール系カスタム	ビンテージルック

ラジアル・バイアス

CRUISETEC™

クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場！ フルフェイスでクルーザーに乗りたくなる！

- 濡れた路面でも安心なパフォーマンスクルーズ
- スムーズ且つ快適な乗り心地を提供
- 安定感、安心感は自信を持ったライディング
- リアにはデュアルコンパウンドを採用し、センターはマイルージ、サイドはフロントと同一のコンパウンドを採用しグリップ力を強化



FRONT クルーズテック

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	3576400	130/90 B 16 M/C 73HTL Reinf		3.00	2.50-3.50
	3576900	150/80 - 16 M/C 71HTL		3.50	3.00-4.25
	3578000	MT90 B 16 M/C 72HTL		3.00	2.50-3.50
17"	3576100	130/80 B 17 M/C 65HT		3.00	2.50-3.50
	3950900	130/80 B 17 M/C 65HTL	NEW	3.00	2.50-3.50
18"	3578400	130/70 R 18 M/C 63HTL		3.50	3.50-4.00
	3974500	130/70 B 18 M/C 63HTL	NEW	3.50	3.00-4.00
	3797200	160/60 R 18 M/C 70VTL		4.50	4.25-5.00
19"	3576600	100/90 - 19 M/C 57HTL		2.50	2.15-2.75
	3577600	110/90 - 19 M/C 62HTL		2.50	2.15-3.00
	4195900	110/90 - 19 M/C 62HTL	NEW	2.50	2.15-3.00
	3577300	120/70 ZR 19 M/C (60W)TL		3.50	3.00-3.75
	3576300	130/60 B 19 M/C 61HTL		3.50	3.00-4.00
21"	3577200	120/70 B 21 M/C 68HTL Reinf		3.50	2.75-3.75
	4194900	120/70 B 21 M/C 68HTL Reinf	NEW	3.50	2.75-3.75
	3577800	MH90 - 21 M/C 54HTL		1.85	1.60-2.15
	3797300	130/60 B 21 M/C 63HTL		3.50	3.00-4.00
	4195400	MH90 - 21 M/C 54HTL	NEW	1.85	1.60-2.15
	4195500	130/60 B 21 M/C 63HTL	NEW	3.50	3.00-4.00

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

Reinf= 重量車向けサイズ

REAR クルーズテック

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
15"	3822800	140/75 R 15 M/C 65HTL	NEW	3.50	3.50-4.25
16"	3576800	130/90 B 16 M/C 73HTL Reinf		3.00	2.50-3.50
	3576500	150/80 B 16 M/C 77HTL Reinf		3.50	3.00-4.25
	3576200	180/65 B 16 M/C 81HTL Reinf		5.00	4.25-5.50
	3577000	180/70 B 16 M/C 77HT		5.00	4.25-5.50
	3577700	180/60 R 16 M/C 80HTL Reinf		5.00	5.00-5.50
	3838700	180/60 R 16 M/C 80HTL Reinf	NEW	3.50	3.50-4.25
	3578100	MU85 B 16 M/C 77HTL		3.50	3.00-3.50
	3578300	MT90 B 16 M/C 74HTL		3.00	2.50-3.50
	3578500	200/55 R 16 M/C 77HTL ReinfL		6.25	6.00-6.5
17"	3576700	160/70 B 17 M/C 79VTL Reinf		4.50	3.75-5.00
	3577900	200/55 R 17 M/C 78VTL		6.25	6.00-6.50
18"	3578200	150/70 B 18 M/C 76HTL Reinf		4.25	3.50-4.50
	3577100	180/55 B 18 M/C 80HTL Reinf		5.50	5.50-6.00
	3577500	180/55 ZR 18 M/C (74W)TL		5.50	5.50-6.00
	3577400	240/40 VR 18 M/C (79V)TL		8.50	8.00-9.00
	3656900	260/40 VR 18 M/C (84V)TL		9.00	8.50-9.50

NEW SIZE

バイアス

PERFECT ME 77™

クルーザーやツーリングバイク用に開発された、クラシカルなトレッドパターンは「往年の輝き」を体現する、メツラーが築き上げた伝統を引き継ぐグループ形状クラシックバイクなどにもお薦め

- シックなトレッドデザインは最新のコンパウンド技術と組み合わせあわせ、あらゆる状況で化学的グリップと密着性を向上
- 当社の特許取得済みであるミキシング技術は、化学的特性に重点を置いた均一なコンパウンドが耐摩耗性もアップ
- フロントとリア共に同じコンパウンドを採用することで、リーン時の安定した接地感を実現
- ME11 は P17 に掲載



FRONT / REAR パーフェクト ME 77

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
18"	1204700	3.00 - 18 M/C 47STL	NEW	1.85	1.60-2.15

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR パーフェクト ME 77

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
18"	0131800	4.00 - 18 64HTL		2.50	1.85-3.00

ME 888 MARATHON™ ULTRA

**HARLEY-DAVIDSON を中心としたクルーザー、
ツアラーおよびそのカスタムバイクに最適**

- ロングツーリングの最高のパートナー
- 接地面で発生した負荷を、サイドウォールに向けて拡散するフラットで広いジオメトリーにより疲労や摩耗を低減
- 摩耗の均一性を高めるため、トレッドパターンのクロスグループを「コンパウンドブリッジ」で分断することでトレッドの剛性が高まり、ベルトやカーカスパイルに伝わる負荷を低減
- 溝のエッジも摩耗の均一性に大きく貢献しています。ME 888 のグループはさまざまな角度で傾き、どの位置でも最高の動作角を実現
- コンパウンドのポリマーにより長寿命な耐摩耗性



FRONT ME 888 マラソン ウルトラ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	2318000	130/90 - 16 M/C 67HTL		3.00	2.50-3.50
	2318100	MT90 B 16 M/C 72HTL		3.00	2.50-3.50
	2407500	MT90 B 16 M/C 72HTL	WW	3.00	2.50-3.50
	2407600	130/90 - 16 M/C 67HTL	WW	3.00	2.50-3.50
	2680600	150/80 R 16 M/C 71VTL		3.50	3.50-4.25
17"	2703200	120/70 B 17 M/C 58VTL		3.50	2.75-3.75
	4195200	120/70 B 17 M/C 58VTL	NEW	3.50	2.75-3.75
	2318200	130/80 B 17 M/C 65HTL		3.00	2.50-3.50
	2407700	130/80 B 17 M/C 65HTL	WW	3.00	2.50-3.50
	3133200	130/70 R 17 M/C 62VTL	NEW	3.50	3.50-4.00
	3133300	140/75 R 17 M/C 67VTL		3.50	3.50-4.25
	2680800	150/80 R 17 M/C 72VTL		3.50	3.50-4.25
18"	2703700	100/90 - 18 M/C 56HTL		2.50	2.15-2.75
	4195700	100/90 - 18 M/C 56HTL	NEW	2.50	2.15-2.75
	2703800	110/90 - 18 M/C 61HTL		2.50	2.15-3.00
	3133600	120/70 ZR 18 M/C (59W) TL		3.50	3.50-3.75
	2429400	130/70 R 18 M/C 63HTL		3.50	3.50-4.00
	3133800	130/60 VR 18 M/C (60V) TL		3.50	3.50-4.00
	2531500	130/70 B 18 M/C 63HTL		3.50	3.00-4.00
	3133900	130/70 R 18 M/C 63VTL	NEW	3.50	3.50-4.00
	3134000	140/70 B 18 M/C 73HTL Reinf		3.75	3.50-4.50
	4196100	140/70 B 18 M/C 73HTL Reinf	NEW	3.75	3.50-4.50
19"	2407800	100/90 - 19 M/C 57HTL	WW	2.50	2.15-2.75
	3745700	100/90 - 19 M/C 57HTL		2.50	2.15-2.75
	2661500	110/90 - 19 M/C 62HTL		2.50	2.15-3.00
	4195000	110/90 - 19 M/C 62HTL	NEW	2.50	2.15-3.00
	2680700	120/70 ZR 19 M/C (60W) TL		3.50	3.00-3.75
	2634800	130/60 B 19 M/C 61HTL		3.50	3.00-4.00
21"	2408500	MH90 - 21 M/C 54HTL	WW	1.85	1.60-2.15
	2408600	MH90 - 21 M/C 54HTL		1.85	1.60-2.15
	2703000	80/90 - 21 M/C 48HTL		1.85	1.60-2.15
	4195600	80/90 - 21 M/C 48HTL	NEW	1.85	1.60-2.15
	2616400	90/90 - 21 M/C 54HTL		2.15	1.85-2.50
	4194700	90/90 - 21 M/C 54HTL	NEW	2.15	1.85-2.50
	2661700	120/70 B 21 M/C 68HTL Reinf		3.50	2.75-3.75
	2718100	120/70 B 21 M/C 68HTL Reinf	WW	3.50	2.75-3.75
	3134100	120/70 - 21 M/C 62VTL		3.50	2.75-3.75
	4194800	120/70 B 21 M/C 68HTL Reinf	NEW	3.50	2.75-3.75
	3272400	130/60 - 21 M/C 63HTL		3.50	3.00-4.00
	4194500	MH90 - 21 M/C 54HTL	NEW	1.85	1.60-2.15
	4195300	130/60 - 21 M/C 63HTL	NEW	3.50	3.00-4.00
23"	2429300	130/60 B 23 M/C 65HTL		3.50	3.00-4.00

REAR ME 888 マラソン ウルトラ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
15"	3134200	140/80 B 15 M/CTL 67H	NEW	3.50	2.75-3.75
	2616500	150/90 B 15 M/C 80HTL Reinf		3.50	3.00-4.25
	2318400	170/80 B 15 M/C 77HTL		4.00	3.50-4.00
	2407900	170/80 B 15 M/C 77HTL	WW	4.00	3.50-4.50
16"	2318500	130/90 B 16 M/C 73HTL Reinf		3.00	2.50-3.50
	2408300	130/90 B 16 M/C 73HTL Reinf	WW	3.00	2.50-3.50
	2408800	140/90 B 16 M/C 77HTL Reinf		3.50	2.75-3.75
	2408900	140/90 B 16 M/C 77HTL Reinf	WW	3.50	2.75-3.75
	2318600	150/80 B 16 M/C 77HTL Reinf		3.50	3.00-4.25
	2616600	160/80 B 16 M/C 75HTL		3.75	3.50-4.50
	2318700	180/65 B 16 M/C 81HTL Reinf		5.00	4.25-5.50
	2318800	MT90 B 16 M/C 74HTL		3.00	2.50-3.50
	2318900	MU85 B 16 M/C 77HTL		3.50	3.00-3.50
	2408000	150/80 B 16 M/C 77HTL Reinf	WW	3.50	3.00-4.25
	2408100	MU85 B 16 M/C 77HTL	WW	3.50	3.00-3.50
	2408200	MT90 B 16 M/C 74HTL	WW	3.00	2.50-3.50
	2408400	180/65 B 16 M/C 81HTL Reinf	WW	5.00	4.25-5.50
	2429500	180/60 R 16 M/C 74HTL		5.00	5.00-5.50
	2634900	180/60 R 16 M/C 80HTL Reinf		5.00	5.00-5.50
	2680900	180/70 R 16 M/C 77VTL		5.00	5.00-5.50
	2704000	200/60 R 16 M/C 79VTL		5.50	6.00-6.25
	2681100	240/50 R 16 M/C 84VTL		7.50	7.00-8.00
17"	2409000	160/70 B 17 M/C 79VTL Reinf		4.50	3.75-5.00
	3134700	170/60 R 17 M/C 78VTL Reinf		4.50	4.50-5.50
	2703300	180/60 B 17 M/C 75VTL		5.00	4.25-5.50
	2681000	200/50 ZR 17 M/C 75WTL		6.25	6.00-6.50
	2703900	200/55 R 17 M/C 78VTL		6.25	6.00-6.50
	3134800	210/50 ZR 17 M/C (78W) TL		6.50	6.25-7.00
18"	2616700	150/70 B 18 M/C 76HTL Reinf		4.25	3.50-4.50
	3134900	160/60 R 18 M/C 76VTL Reinf	NEW	4.50	4.25-5.00
	2634700	180/55 B 18 M/C 80HTL Reinf		5.50	5.50-6.00
	2704200	180/55 ZR 18 M/C (74W) TL		5.50	5.50-6.00
	2703400	200/50 R 18 M/C 82HTL Reinf	NEW	6.25	6.00-6.50
	3135100	210/40 R 18 M/C 73HTL		7.50	7.00-8.00
	2704100	240/40 VR 18 M/C (79V) TL		8.50	8.00-9.00
	2781500	260/40 VR 18 M/C (84V) TL		9.00	8.50-9.50
	3135200	280/35 VR 18 M/C (84V) TL		10.00	9.50-10.50
	3135300	300/35 VR 18 M/C (87V) TL		10.50	10.00-11.00

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

WW= ホワイトウォール

ENDURO STREET



ENDURO ON/OFF



ENDURO OFF ROAD/ MOTOCROSS



O'STEEL
RADIAL
METZELER PATENTED TECHNOLOGYMRC
MULTIPLE RADIUS CONTOURMBS
RADIAL
METZELER RIEL SYSTEM RADIAL

HYPERBASE™

CMT
CONTOUR MODELLING TECHNOLOGY

DYMATEC™

INTERACT
MULTI ZONE TENSION

CAPSBASE™

NEW

ラジアル・バイアス

TOURANCE™ NEXT 2

伝説的な TOURANCE™ NEXT の進化。
新たなオンロード指向タイヤのベンチマーク。

- 正確なコントロールフィーリングと堅実なオールグレードハンドリングをリードする俊敏でニュートラルな動作。
- 新しいコンパウンド配合と METZELER HYPERBASE™ コンパウンドレイアウトにより、このセグメントにおけるウェットパフォーマンスと低温時性能の新たなベンチマークとなります。(同セグメント全製品の最高値よりも 1.5m 短い停止距離を達成 *)
- METZELER DYMATEC™ テクノロジーにより、タイヤライフサイクル全体を通して即時かつ耐久性のあるパフォーマンス。
- 2名乗車や荷物の有無にかかわらず乗車中の卓越した快適性と安全性。

* 25°C・85km/h で実施された当社ウェットブレーキテストによる。



FRONT ツアランス ネクスト ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
19"	3961300	100/90 - 19 M/C 57VTL		2.50	2.15-2.75
	3960600	110/80 R 19 M/C 59VTL		2.50	2.50-3.00
	3960400	120/70 R 19 M/C 60VTL		3.50	3.00-3.75
	3960700	120/70 ZR 19 M/C 60WTL		3.50	3.00-3.75
21"	3961200	90/90 - 21 M/C 54VTL		2.15	1.85-2.50

REAR ツアランス ネクスト ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3961800	130/80 R 17 M/C 65VTL		3.00	3.00-3.50
	3961900	140/80 R 17 M/C 69VTL		3.50	3.50-3.75
	3961500	150/70 R 17 M/C 69VTL		4.25	4.00-4.50
	3960500	170/60 R 17 M/C 72VTL		4.50	4.50-5.50
	3960800	170/60 ZR 17 M/C 72WTL		4.50	4.50-5.50
18"	3961400	150/70 R 18 M/C 70VTL		4.25	4.00-4.50



NEW SIZE

ラジアル・バイアス

TOURANCE™ NEXT

エンデュロストリートタイヤの新基準

- コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、すべてを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化
- シリカを増量し、エンデュロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮



FRONT ツアランス ネクスト

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3908500	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL NEW	N	3.50	3.50-3.75
19"	3773100	100/90 - 19 M/C 57VTL		2.50	2.15-2.75
	4059600	100/90 - 19 M/C 57HTL NEW		2.50	2.15-2.75
	2084700	110/80 R 19 M/C 59VTL		2.50	2.50-3.00
	2312000	120/70 R 19 M/C 60VTL		3.50	3.00-3.75
	2439000	120/70 ZR 19 M/C 60VTL NEW		3.50	3.00-3.75
	2612700	120/70 R 19 M/C 60VTL NEW	E	3.50	3.00-3.75
	2743400	120/70 R 19 M/C 60VTL	B	3.50	3.00-3.75

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR ツアランス ネクスト

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2491100	130/80 R 17 M/C 65VTL NEW		3.00	3.00-3.50
	2084800	150/70 R 17 M/C 69VTL		4.25	4.00-4.50
	4059700	150/70 R 17 M/C 69HTL NEW		4.25	4.00-4.50
	2417000	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL NEW		4.50	4.25-5.00
	2312300	170/60 R 17 M/C 72VTL		4.50	4.50-5.50
	2439400	170/60 ZR 17 M/C 72VTL		4.50	4.50-5.50
	2612800	170/60 R 17 M/C 72VTL NEW	E	4.50	4.50-5.50
	2743500	170/60 R 17 M/C 72VTL	B	4.50	4.50-5.50

NEW SIZE

ラジアル・バイアス

TOURANCE™

デュアルパーパスバイクのためのオフロードタイヤ

- 力感あふれるオフロードルックを備えるエンデュロストリートやデュアルパーパスバイクなどすべての世代に違和感なくフィット
- メツラー TOURANCE™ は、オフロード性能はそのままに、ストリートの使用で求められるすべてのパフォーマンスを実現
- ライダーは天候を問わずライディングを楽しみ、コーナリングに魅了され、長距離ツーリングでも楽しみを堪能
- 多様性を求めるライダーは路面にかかわらず、予想を超える寿命の長さや乗り心地を満喫



FRONT ツアランス

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
19"	3079800	110/80 - 19 M/C 59HTL NEW		2.50	2.15-3.00
	3773000	100/90 - 19 M/C 57HTL NEW		2.50	2.15-2.75
21"	3078600	90/90 - 21 M/C 54H TL NEW		2.15	1.85-2.50

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR ツアランス

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	1127900	150/70 R 17 69VTL		4.25	4.00-4.50
	3079900	150/70 R 17 M/C 69HTL		4.25	4.00-4.50

THE KAROO™ FAMILY

メツラーのエンデューロ オン / オフ

大型アドベンチャーバイクで、どのような道路も走破できる KAROO ファミリーは 3 つの異なるタイプを展開

KAROO STREET：個性的なパターンは多くのスクランブラーモデルに適合し、オンロードの使用を中心とされる方向け

KAROO 4：アドベンチャーバイクおよびマキシエンデューロでのアドベンチャーツーリングに最適

KAROO EXTREME：ラリー競技向けに設計された本格派タイヤ

KAROO™
Street



KAROO™ Street,
a unique combination
of scrambler look and feel
with on-road agility



EXPEDITION

KAROO™ 4

NEW



KAROO™ 4,
dedicated to raids
and adventure journeys



ADVENTURE

KAROO™
Extreme



KAROO™ Extreme,
a product developed
to compete in professional
Rally races



RALLY

O'STEEL
RADIAL
METZELER PATENTED TECHNOLOGYMRC
MULTIPLE RADIUS CONTOURMBS
METZELER BEST SYSTEMMBS
RADIAL
METZELER BEST SYSTEM RADIALCMT
CONTOUR MODELLING TECHNOLOGY

DYMATEC

INTERACT
MULTI-ZONE TENSION

CARBONBASE

NEW

KAROO 4

ラジアル・バイアス

最先端のテクノロジーと開発プロセスを組み合わせ、アドベンチャーバイクとマキシエンデュロバイクに最適に設計された、METZELER からの新提案

- スクープ形状のノブは、底なし沼のようなオフロードでも優れたトラクション、セルフクリーニング機能（泥はけ性能）を発揮。ノブのレイアウトにより、ハードバック路面でもあらゆる傾斜角で連続的にサポート
- より強固なカーカス構造と新しいマルチラジアルプロファイルは、路面状況に関わらずロードハンドリングの向上を促進。リアタイヤのデュアルコンパウンドと横ノブは、高荷重下でもレスポンスを高めるよう設計
- 新プロファイル、新コンパウンド採用により、激しい雨や低温、荒れた路面でも安全なウェット性能とライダーエイドの統合を実現したクラス最高峰のモデル。
- トレッドゴムの配合とノブ形状により耐摩耗性、耐カット性、耐引裂性に優れ、コンパウンドの熱的・力学的安定性を向上。

**FRONT** カルー 4

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
19"	4121400	120/70 R 19 M/C 60QTL		3.50	3.00-3.75
21"	4121600	90/90 - 21 M/C 54QTL		2.15	1.85-2.50

REAR カルー 4

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	4121500	170/60 R 17 M/C 72Q M+STL		4.50	4.50-5.50
18"	4121700	150/70 R 18 M/C 70Q M+STL		4.25	4.00-4.50



KAROO™ Street

NEW SIZE

ラジアル・バイアス

オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。

KAROO シリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

- ワイルドなアドベンチャーバイクに似合うブロックパターンでありながらアスファルトでのオンロード性能も犠牲にしないライダー向け。
- 高配合のシリカコンパウンドによりドライでもウェットでも高次元のグリップ力を発揮。
- 摩耗末期まで続くコーナリング時のコントロール性と安定性。
- 安定した接地面により電子制御デバイスと高い親和性を実現。



FRONT カルー ストリート

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3778000	110/70 - 17 M/C 54S TL		3.00	2.50-3.50
	3555800	120/70 R 17 M/C 58V TL		3.50	3.50-3.75
19"	3142500	110/80 R 19 M/C 59V TL		2.50	2.50-3.00
	3142600	120/70 R 19 M/C 60V TL		3.50	3.00-3.75
	3555700	100/90 - 19 M/C 57V TL		2.50	2.15-2.75
	4096700	120/70 R 19 M/C 60V TL	NEW	3.50	3.00-3.75
21"	3735100	90/90 - 21 M/C 54H TT		2.15	1.85-2.50
	3735300	90/90 - 21 M/C 54H TL		2.15	1.85-2.50
	4096800	90/90 - 21 M/C 54V TL	NEW	2.15	1.85-2.50

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR カルー ストリート

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3556000	130/80 R 17 M/C 65V TL		3.00	3.00-3.50
	3556100	140/80 R 17 M/C 69V TL		3.50	3.50-3.75
	3778100	140/70 - 17 M/C 66S TL		3.75	3.50-4.50
	3142800	150/70 R 17 M/C 69V TL		4.25	4.00-4.50
	3142900	170/60 R 17 M/C 72V TL		4.50	4.50-5.50
	3555900	180/55 R 17 M/C 73V TL		5.50	5.50-6.00
18"	3143000	150/70 R 18 M/C 70V TL		4.25	4.00-4.50
	3735200	150/70 R 18 M/C 70H TT		4.25	4.00-4.50
	3735400	150/70 R 18 M/C 70H TL		4.25	4.00-4.50
	4096900	150/70 R 18 M/C 70V TL	NEW	4.25	4.00-4.50

KAROO™ 3

NEW SIZE

ラジアル・バイアス

アドベンチャーに出かけるには、まずタイヤ交換から。

- ビッグエンデューロバイクで最高のパフォーマンスを発揮してきた、KAROO / KAROO (T) の進化版
- 新たに「V型パターン」を採用し、オンロードでの安定性、耐久性とオフロードでの優れたトラクション性能を両立！



FRONT カルー 3

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
19"	2316100	120/70 R 19 M/C 60T M+STL		3.50	3.00-3.75
21"	2316200	90/90 - 21 M/C 54R M+STL		2.15	1.85-2.50
	3957700	90/90 - 21 M/C 54R M+STL	NEW	2.15	1.85-2.50

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR カルー 3

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2316600	140/80 - 17 M/C 69R M+STL		3.50	2.75-3.75
	2316300	150/70 - 17 M/C 69R M+STL		4.25	3.50-4.50
	2316400	170/60 R 17 M/C 72T M+STL		4.50	4.50-5.50
	2316700	140/80 - 18 M/C 70R M+STL		3.50	2.75-3.75
	2316800	150/70 - 18 M/C 70R M+STL		4.25	3.50-4.50

バイアス

KAROO™ Extreme

すべての陸地を制覇するライダーのための、
オン / オフ走行対応エンデュロタイヤ

- オンロードでの安全なコーナリンググリップとオフロードでのトラクションを兼ね備えた専用コンパウンド
- むかるんだオフロードでも安定したトラクションを発揮するセルフクリーニングトレッドパターン
- 限界走行時におけるコーナーへの入りやすさ、安定したライン取り、高い安心感を実現する優れたハンドリング



FRONT カルー エクストリーム

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
21"	3560400	90/90 - 21 M/C 54S		2.15	1.85-2.50
	3908300	90/90-21M/C 54Rt		2.15	1.85-2.50

REAR カルー エクストリーム

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
18"	2470500	140/80 - 18 M/C 70R		3.50	2.75-3.75
	3560500	150/70R18M/CTL 70S KaroER		4.25	4.00-4.5

バイアス

ENDURO 3 SAHARA

マルチパーパスから本格的なラリーレースまで対応し、強力なトラクションと機敏性を両立

- ブロックレイアウトは砂地やオフロードにて強力なトラクションをサポート
- オフロードでの耐摩耗性に優れ、長距離走行となるラリーレースにも対応
- ラリーで出会う様々な地形、舗装路面移動区間でも安心して使える
- わだち走行でも優れた安定性をもたらし、高速移動にも対応



FRONT エンデュロ 3 サハラ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
21"	3971400	90/90 - 21 M/C 54H MSTTL		2.15	1.85-2.50

REAR エンデュロ 3 サハラ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	0142700	130/80 - 17 65TTL		3.00	2.50-3.50

6 Days Extreme

NEW SIZE

バイアス

エンデューロライダー専用タイヤ

プロフェッショナルから入門者まで FIM エンデューロタイヤ

●抜群のトラクション

ブロックの独特の形状と配置が鋭いエッジと相まって、地形やレーシングフィールドにかかわらず、最高のトラクションを発揮

リアタイヤはスムーズな断面形状により、接地面積に当たるブロックの数が増え、トラクションと耐摩耗性を実現

以下の 6 DAYS EXTREME のメリット

抜群のトラクション、セルフクリーニング、ストレートの精度とブレーキング時の安定性、コーナリング時の安定性、横方向のサポート

●ブロックの耐亀裂性と耐摩耗性

MCE 6 DAYS EXTREME のコンパウンドは、高性能カーボンブラックフィラーに焦点を当てて開発。ブロックの耐熱性を実現して、レース中のストレスを低減

コンパウンドのポリマーにより、ドライ時や滑りやすい路面で化学的および力学的グリップを実現。摩耗、カット、亀裂に対する高い耐久性

さらに、カーカスのバランスが取れたタイヤ剛性により、タイヤの空気圧を通常より低く設定するコースでは優れた柔軟性、耐パンク性、耐カット性を発揮



FRONT 6デイズ エクストリーム

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
21"	2477600	90/90 - 21 M/C 54M M+S		2.15	1.85-2.50
	4073200	90/90 - 21 M/C 54M M+S	NEW SOFT	2.15	1.85-2.50
	4074600	90/100 - 21 M/C 57M	NEW SuperSoft	2.15	1.85-2.50

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR 6デイズ エクストリーム

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
18"	3286600	120/90 - 18 M/C 65R		2.75	2.50-3.00
	2477700	140/80 - 18 M/C 70M		3.50	2.75-3.75
	3864900	140/80 - 18 M/C 70M M+S	SuperSoft	3.50	2.75-3.75
	4067900	140/80 - 18 M/C 70M M+S	MEDIUM	3.50	2.75-3.75
	4121200	140/80 - 18 NHS 70M M+S	EXTRA SOFT	3.50	2.75-3.75

FRONT

80/90-21
90/90-21
90/100-21

90/90-21
SOFT

90/100-21
SUPERSOFT

REAR

120/90-18
130/90-18
140/80-18

140/80-18
MEDIUM

140/80-18
SOFT

140/80-18
SUPERSOFT

ENDURO GP

EXTREME ENDURO

MC360™

メツラー最新のモトクロス、スーパークロス、クロスカンントリー、エンデューロ、フリースタイルモーターサイクル向けブロックタイヤ。

- オン、オフロード公道走行可能
- 高いレベルのトラクション、さまざまな路面で発揮されるダイナミックなパフォーマンスと特筆すべき耐カット性能と耐ブロック剥離性能
- 100%カーボンブラックコンパウンド採用によって高い耐ブロック剥離性能と最高のパフォーマンスとスタビリティを実現

NEW SIZE バイアス MC360™ MID SOFT

ソフト路面からミディアム路面まで幅広く対応。

- 交互にカットされたノブによって革新的なコーナリング性能を実現
- 放物線上に深くシェイプされたセンターノブによってソフト、ミディアム路面での高いトラクションを実現
- 高い直進性とステアリングフィール



FRONT MC 360 ミッドソフト

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
21"	4023200	80/100 - 21 M/C 51M	NEW	1.85	1.60-2.15
	2900600	90/90 - 21 M/C 54M		2.15	1.85-2.50

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR MC 360 ミッドソフト

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
18"	2762400	110/100 - 18 M/C 64M		2.50	2.15-3.00
	2900700	140/80 - 18 M/C 70M		3.50	2.75-3.75

バイアス MC360™ MID HARD

ミディアム路面からハード路面に最適。

- 最新の連続したブロックノブデザインによってノブの耐久性を大幅に向上
- 大きなブロックサイズによって接地面が増大
- 交互にカットされたノブによって高い耐久性を実現



FRONT MC 360 ミッドハード

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
21"	2762100	80/100 - 21 M/C 51M MST		1.85	1.60-2.15
	2900800	90/90 - 21 M/C 54M MST		2.15	1.85-2.50

REAR MC 360 ミッドハード

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
18"	2762500	110/100 - 18 M/C 64M		2.50	2.15-3.00
	2900900	140/80 - 18 M/C 70M		3.50	2.75-3.75

SCOOTER



MOTORCYCLE

TYRE SEGMENTATION	MOTORCYCLE		
	SPORT	TOURING	URBAN
RADIAL		FEELFREE	
X-PLY		ROADTEC SCOOTER	
		SPORTEC STREET	

MRC MULTIPLE RADIUS CONTOUR CMT CONTOUR MODELLING TECHNOLOGY

ROADTEC™ Scooter

ラジアル

パフォーマンスが向上された最新ビックバイク用タイヤ

- ヨーロッパでナンバーワン評果の ROADTEC™ 01 のパターンをスクーター用にチューニング
- ドライ / ウェットどちらでも安定したグリップ
- 素直なハンドリングと性能耐久性



FRONT ロードテックスクーター

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
15"	3517900	120/70 - 15 M/C 56S TL		3.50	2.75-3.75

REAR ロードテックスクーター

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
14"	3518000	150/70 - 14 M/C 66S TL		4.25	3.50-4.50

MRC MULTIPLE RADIUS CONTOUR CMT CONTOUR MODELLING TECHNOLOGY

Sportec™ Street

バイアス

スリリングで機敏なライディングとロングライフを両立させた ラジアルスポーツタイヤ

- ラジアルスーパースポーツセグメントのプロファイルを踏襲
- コーナリング時のリーン角度やライディング精度を素早くサポートするための広い接地面を実現
- ワイドでアグレッシブかつスポーティーな外観を演出
- 中型排気量向けの 17 インチは P11 に掲載



FRONT スポルテック ストリート

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
14"	2716000	80/90 - 14 M/C 40S TL		1.85	1.60-2.15

REAR スポルテック ストリート

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
14"	2716300	90/90 - 14 M/C 46S TL		2.15	1.85-2.50
	2919400	100/90 - 14 M/C 57PTL Reinf		2.50	2.15-2.75

O'STEEL RADIAL METZELER PATENTED TECHNOLOGY MRC MULTIPLE RADIUS CONTOUR CMT CONTOUR MODELLING TECHNOLOGY INTERACT MULTI ZONE TENSION

FEEL FREE™

ラジアル・バイアス

優れたパフォーマンスと安全性を兼ね備えた、高性能スクーター用 スポーツツーリングタイヤ

●あらゆる状況での安定性

スポーツツーリングバイク用タイヤの開発におけるメツラーの経験を最大限に活用したトレッドデザイン。特にウェットコンディションでの性能を最大限に高めるため、独自の形状とカット処理により、フロントおよびリアタイヤの特有な接地面積比率と溝の割合の相関が可能。その結果、接地面の効果的な排水と優れた接地感により、過酷な条件でも安心感と信頼性



FRONT フィールフリー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
15"	1816700	120/70 R 15 M/C 56H TL		3.50	3.50-3.75

REAR フィールフリー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
15"	1816800	160/60 R 15 M/C 67H TL		4.50	4.25-5.00

タイヤのマーク



3 190/65 B16 M/C (81H)TL

180: タイヤの横幅 (mm)

65: タイヤの扁平率

B: タイヤの構造

("-" バイアスタイヤ, "B" バイアス - ベルテッド, "R" ラジアルベルテッド, "ZR" ゼロディグリーラジアルベルテッド)

M/C: モーターサイクル専用

16: リムサイズ (inches)

(81H): 荷重指数とスピードシンボル

TL: チューブレス (TL): チューブレスタイヤ、チューブタイプタイヤ

(TT): チューブタイプタイヤ

荷重指数と速度記号

タイヤサイズの表記には負荷能力と走行可能最大速度の情報が含まれています。タイヤの負荷能力は荷重指数で示され、この荷重を超えてはいけません（車両の許容最大重量を順守してください）。長距離ツーリングの際にバイクに同乗者を乗せたり、パニアケースおよびタンクバッグを装着すると車両の許容最大重量を超える場合があります。

Your guide to Metzeler's Technology



Steel radial

モノブライのスチールコードをラジアルカーカスの周囲に0度で包んだ革新的なベルト構造。フロントとリアの両方のタイヤで高いパフォーマンスを発揮するメツラーの特許技術です。デキスタイルに比べ剛性が高いというスチールの特長を生かし、タイヤの軽量化も実現。スチールベルトドラジアルにより遠心力によるタイヤの動的変形を抑え、タイヤの高速安定性を高めています。さらに、スチールは優れた導体でもあるため均一な熱分布により長寿命で偏摩耗も抑制します。

Range: RACETEC™ RR Slick, RACETEC™ RAIN, RACETEC™ SM, RACETEC™ SM RAIN, RACETEC™ TD Slick, RACETEC™ RR K1 - K2, RACETEC™ RR K3, SPORTEC™ M9RR, SPORTEC™ M7RR, SPORTEC™ M5 Interact™, ROADTEC™ 01SE, ROADTEC™ 01, ROADTEC™ Z8 Interact™, ROADTEC™ Z6, CRUISETEC™, ME888 MARATHON™ Ultra, TOURANCE™ NEXT 2, TOURANCE™ NEXT, TOURANCE™, KAROO™ Street, KAROO™ 4, KAROO™ EXTREME, FEELFREE



Multiple radius contour

高性能ライディング専用のプロファイル設計のためのエンジニアリング技術。プロファイルの曲率は、最も直感的で効果的なハンドリングとグリップ特性を提供するために、クラウンとショルダーの領域で別設計されます。クラウンとショルダーの領域は、より速くより正確なハンドリング（クラウン）とより安全な安定限界フィードバック（ショルダー）のためのより鋭いアール（半径）を特徴としています。より広いアール）半径はサイドエリアを特徴づけ、コーナリングの安定性のためのより大きな接地面を確保します。

Range: All METZELER radial tyres



Metzeler Belt System

「メツラーベルトシステム」は、クロスプライタイヤのダイヤゴナルベルトによるメツラーの特許技術です。モジュール化された構造技術により同一サイズでもバイク特性に合わせたきめ細かなセッティングが可能です。タイヤ重量と性能は、特にクラシックスタイルでありながらハイパワーなバイク用に開発され動力性能を向上させます。

Range: CRUISETEC™, ME888 MARATHON™ Ultra, LASERTEC, ME22, PERFECT ME 11, BLOCK K, PERFECT ME 77, ROADTEC™ 01, TOURANCE™, KAROO™ Street, KAROO™ 4, KAROO™ EXTREME



MBS - Radial

このシンボルは、MBSテクノロジーによるラジアルカーカスとダイヤゴナルベルトを採用したタイヤを示しています。ラジアルカーカスにより安定したコーナリングや軽量化を実現した低扁平率タイヤで、ダイヤゴナルベルトは高速走行時のタイヤ変形を低減します。

Range: CRUISETEC™, ME888 MARATHON™ Ultra, TOURANCE™ NEXT 2, TOURANCE™ NEXT, TOURANCE™, KAROO™ Street, KAROO™ 4



Hyperbase™

この3Dマルチコンパウンドトレッドレイアウトは、トレッドゴム層の更に下層にベースラバー配置させています。ベースラバーは、全体的なトレッドゴムの動的出力に影響を与え、ラインの保持と熱安定性、そしてその持続時間に有益な効果をもたらします。

Range: TOURANCE™ NEXT 2, KAROO™ Street



CMT

現代のバイクの高性能ライディングスタイルに合わせて調整されたタイヤプロファイルの高度な設計技術。フロントとリアのタイヤプロファイルのマッチングは、異なるプロファイルの組み合わせによって最適化され、それぞれが単一のリールンアングルに最適化されています。セットの最終的なプロファイルデザインは、すべてのライディングスタイルとすべての最新のバイクに最適なパフォーマンスの動作を特徴としています：予測可能性、グリップ限界フィードバック、コーナリング安定性などです。

Range: All METZELER radial tyres



Dymatec™

この方法論は、さまざまな傾斜角度で溝壁の角度が変化する機能的なトレッド設計により、性能持続時間の向上をもたらします。その結果、製品のライフサイクル全体の特定の用途に合わせて調整された傾斜角によって、摩耗の均一性が最適化されます。

Range: TOURANCE™ NEXT 2, KAROO™ 4



Interact

スチールベルトの張力を調整することにより、異なるゾーン毎にタイヤ剛性をコントロールするマルチゾーンテンションテクノロジーです。

モジュール式のスチールベルト張力：コンパウンドのパフォーマンスは、構造の剛性に依存します。さまざまなライディングスタイルに最大限に適応するために必要な場所でのパフォーマンスを発揮するために調整されています。

Range: RACETEC™ RR Slick, RACETEC™ RAIN, RACETEC™ SM, RACETEC™ SM RAIN, RACETEC™ TD Slick, RACETEC™ RR K1 - K2, RACETEC™ RR K3, SPORTEC™ M9RR, SPORTEC™ M7RR, SPORTEC™ M5 Interact™, ROADTEC™ 01SE, ROADTEC™ 01, ROADTEC™ Z8 Interact™, ROADTEC™ Z6, CRUISETEC™, ME888 MARATHON™ Ultra, TOURANCE™ NEXT 2, TOURANCE™ NEXT, KAROO™ Street, KAROO™ 4, FEELFREE



Cap&base

この3Dマルチコンパウンドトレッドレイアウトは、サイドトレッドコンパウンドの下層に中央のラバーが伸びて入り込むことにより構成されています。結果として得られるトレッドの動的特性は、トレッドのライフサイクルのすべての段階で最適な剛性を提供し、用途に応じて、タイヤのショルダーの迅速なウォームアップと熱安定性の両方を確保します。

Range: SPORTEC™ M9RR, SPORTEC™ M7RR, ROADTEC™ 01SE, ROADTEC™ 01, ROADTEC™ Z8 Interact™, CRUISETEC™, ME888 MARATHON™ Ultra, TOURANCE™ NEXT 2, TOURANCE™ NEXT, KAROO™ 4



ロードインデックス

タイヤサイズの表記には負荷能力と走行可能最大速度の情報が含まれています。

タイヤの負荷能力は加重指数で示され、この加重を超えてはいけません（車両の許容最大重量を順守してください）。

長距離ツーリングの際にバイクに同乗者を乗せたり、パニアケースおよびタンクバッグを装着すると車両の許容最大重量を超える場合があります。

例えば

120/70 ZR 17 M/C(58W) の場合、タイヤ 1 本の許容 58 の為、最大 236kg。最大速度は (W) の為 270km/h 以上

LOAD CARRYING CAPACITIES - LOAD INDEX

LI	Kg.	lbs	LI	Kg.	lbs	LI	Kg.	lbs	LI	Kg.	lbs	LI	Kg.	lbs
20	80	176	34	118	260	48	180	397	62	265	584	76	400	882
21	82,5	182	35	121	267	49	185	408	63	272	600	77	412	908
22	85	187	36	125	276	50	190	414	64	280	617	78	425	937
23	87,5	193	37	128	282	51	195	430	65	290	639	79	437	963
24	90	198	38	132	291	52	200	441	66	300	661	80	450	992
25	92,5	207	39	136	300	53	206	454	67	307	677	81	462	1019
26	95	209	40	140	309	54	212	467	68	315	694	82	475	1047
27	97	214	41	145	320	55	218	481	69	325	716	83	487	1074
28	100	220	42	150	331	56	224	494	70	335	739	84	500	1102
29	103	227	43	155	342	57	230	507	71	345	761	85	515	1135
30	106	234	44	160	353	58	236	520	72	355	783	86	530	1168
31	109	240	45	165	364	59	243	536	73	365	805	87	545	1202
32	112	247	46	170	375	60	250	551	74	375	827			
33	115	254	47	175	386	61	257	567	75	387	853			

* = at normal pressure

SPEED CATEGORIES - SPEED SYMBOL

Code letters	km/h	mph	Code letters	km/h	mph	Code letters	km/h	mph	Code letters	km/h	mph
B	50	31	J	100	62	Q	160	100	V/VB	up to 240	up to 149
C	60	37	K	110	68	R	170	106	(V)/(VB)	over 240	over 149
D	65	40	L	120	74	S	180	112	W	up to 270	up to 168
E	70	44	M	130	81	T	190	118	(W)	over 270	over 168
F	80	50	N	140	87	U	200	124			
G	90	56	P	150	93	H	210	130			

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	標準リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	14	100/80 - 14 M/C 48S TL	Sportec Street	Scooter	REAR	2716400	-2.50-	2.15-2.75	114	528	212	180
	15	130/90 - 15 M/C 66S TL	Perfect ME 77	Classic	REAR	1268200	-3.00-	3.00-3.50	147	631	300	180
		130/90 - 15 M/C 66S TL	Lasertec	Cruising	REAR	1806700	-3.00-	3.00-3.50	147	631	300	180
		140/90 - 15 M/C 70S	Perfect ME 77	Classic	REAR	0747300	-3.50-	2.75-3.75	158	651	335	180
		140/90 B 15 M/C 70H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2408700	-3.50-	2.75-3.75	158	651	335	210
		150/90 B 15 M/C 80H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2616500	-3.50-	3.00-4.25	171	669	450	210
		160/80 - 15 M/C 74S TT	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3134400	-3.75-	3.00-4.50	184	655	375	180
		170/80 B 15 M/C 77H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2318400	-4.00-	3.50-4.50	193	673	412	210
		170/80 B 15 M/C 77H TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	REAR	2407900	-4.00-	3.50-4.50	193	673	412	210
		180/70 B 15 M/C 76H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2703100	-5.00-	4.25-5.50	205	651	400	210
		200/70 B 15 M/C 82H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3134500	-5.50-	4.50-6.25	229	681	475	210
	16	100/90 - 16 M/C 54H TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3240900	-2.50-	2.15-2.75	114	598	212	210
		110/90 - 16 M/C 59S	Perfect ME 77	Classic	FRONT	1016500	-2.50-	2.15-3.00	125	618	243	180
		110/90 - 16 M/C 59S	Perfect ME 77	Classic	FRONT	1016500	-2.50-	2.15-3.00	125	618	243	180
		110/90 - 16 M/C 59S TL	Perfect ME 77	Classic	REAR	1077700	-2.50-	2.15-3.00	125	618	243	180
		110/90 - 16 M/C 59S TL	Perfect ME 77	Classic	REAR	1077700	-2.50-	2.15-3.00	125	618	243	180
		110/90 - 16 M/C 59V TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3241000	-2.50-	2.15-3.00	125	618	243	240
		120/80 VB 16 M/C (60V) TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1531100	-2.75-	2.50-3.00	134	612	250	250
		120/90 - 16 M/C 63H TL	Perfect ME 77	Classic	REAR	0133100	-2.75-	2.50-3.00	134	638	272	210
		130/70 ZR 16 M/C (61W) TL	Sportec M7 RR	Sport	FRONT	3865600	-3.50-	3.50-4.00	143	600	257	280
		130/90 - 16 M/C 67H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2318000	-3.00-	2.50-3.50	147	656	307	210
		130/90 - 16 M/C 67H TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	FRONT	2407600	-3.00-	2.50-3.50	147	656	307	210
		130/90 - 16 M/C 67H TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3555200	-3.00-	2.50-3.50	147	656	307	210
		130/90 - 16 M/C 67V TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3241800	-3.00-	2.50-3.50	147	656	307	240
		130/90 B 16 M/C 73H reinf TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3576800	-3.00-	2.50-3.50	147	656	365	210
		130/90 B 16 M/C 73H reinf TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3576400	-3.00-	2.50-3.50	147	656	365	210
		130/90 B 16 M/C 73H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2318500	-3.00-	2.50-3.50	147	656	365	210
		130/90 B 16 M/C 73H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2703600	-3.00-	2.50-3.50	147	656	365	210
		130/90 B 16 M/C 73H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	REAR	2408300	-3.00-	2.50-3.50	147	656	365	210
		140/90 B 16 M/C 77H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2408800	-3.50-	2.75-3.75	159	676	412	210
		140/90 B 16 M/C 77H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	REAR	2408900	-3.50-	2.75-3.75	159	676	412	210
		150/80 - 16 M/C 71H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3576900	-3.50-	3.00-4.25	173	662	345	210
		150/80 - 16 M/C 71H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2661600	-3.50-	3.00-4.25	173	662	345	210
		150/80 - 16 M/C 71H TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3555300	-3.50-	3.00-4.25	173	662	345	210
		150/80 B 16 M/C 77H reinf TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3576500	-3.50-	3.00-4.25	173	662	412	210
		150/80 B 16 M/C 77H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2318600	-3.50-	3.00-4.25	173	662	412	210
		150/80 B 16 M/C 77H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	REAR	2408000	-3.50-	3.00-4.25	173	662	412	210
		150/80 R 16 M/C 71V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2680600	-3.50-	3.50-4.25	168	662	345	240
		150/80 VB 16 M/C V250 (71V) TL	Lasertec	Cruising	REAR	1533400	-3.50-	3.00-4.25	173	662	345	250
		160/80 B 16 M/C 75H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2616600	-3.75-	3.50-4.50	184	680	387	210
		170/70 B 16 M/C 75H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2531600	-4.50-	4.00-5.50	196	660	387	210
		180/60 R 16 M/C 74H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2429500	-5.00-	5.00-5.50	199	638	375	210
		180/60 R 16 M/C 80H reinf. TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3577700	-5.00-	5.00-5.50	199	638	450	210
		180/60 R 16 M/C 80H reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2634900	-5.00-	5.00-5.50	199	638	450	210
		180/60 R 16 M/C 80H reinf. TL	Cruisetec I	Cruising	REAR	3838700	-5.00-	5.00-5.50	199	638	450	210
		180/65 B 16 M/C 81H reinf TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3576200	-5.00-	4.25-5.50	205	656	462	210
		180/65 B 16 M/C 81H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2318700	-5.00-	4.25-5.50	205	656	462	210
		180/65 B 16 M/C 81H reinf TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	REAR	2408400	-5.00-	4.25-5.50	205	656	462	210
		180/70 B 16 M/C 77H TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3577000	-5.00-	4.25-5.50	205	688	412	210
		180/70 R 16 M/C 77V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2680900	-5.00-	5.00-5.50	199	676	412	240
		2.50 - 16 41P reinf.	Block C	Classic	F/R	1419400	-1.50-	1.35-1.60	75	554	145	150
		2.75 - 16 M/C 46P reinf	Block C	Classic	F/R	0109200	-1.85-	1.50-1.85	86	574	170	150
		200/55 R 16 M/C 77H TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3578500	-6.25-	6.00-6.50	216	642	412	210
		200/60 R 16 M/C 79V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2704000	-5.50-	5.50-6.25	222	662	437	240
		240/50 R 16 M/C 84V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2681100	-7.50-	7.00-8.00	261	662	500	240
		3.25 - 16 M/C 55P reinf	Block C	Classic	F/R	0109500	-2.15-	1.85-2.50	106	600	218	150
		MT 90 B 16 M/C 72H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3578000	-3.00-	2.50-3.50	149	672	355	210
		MT 90 B 16 M/C 72H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2318100	-3.00-	2.50-3.50	149	672	355	210
		MT 90 B 16 M/C 72H TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	FRONT	2407500	-3.00-	2.50-3.50	149	672	355	210
		MT 90 B 16 M/C 74H TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3578300	-3.00-	2.50-3.50	149	672	375	210

* Ventil 34G - SV ** Ventil 41,5G/86°



36 / TECHNICAL DATA TO STANDARD

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	標準リムサイズ	計容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	16	MT 90 B 16 M/C 74H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2318800	-3.00-	2.50-3.50	149	672	375	210
		MT 90 B 16 M/C 74H TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	REAR	2408200	-3.00-	2.50-3.50	149	672	375	210
		MU 85 B 16 M/C 77H TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3578100	-3.50-	3.00-3.50	158	681	412	210
		MU 85 B 16 M/C 77H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2318900	-3.50-	3.00-3.50	158	681	412	210
		MU 85 B 16 M/C 77H TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	REAR	2408100	-3.50-	3.00-3.50	158	681	412	210
	17	100/80 - 17 M/C 52H TL	Sportec Street	Scooter	FRONT	2715700	-2.50-	2.15-2.75	114	604	200	210
		100/80 - 17 M/C 52H TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3241100	-2.50-	2.15-2.75	114	604	200	210
		100/80 - 17 M/C 52H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3822700	-2.50-	2.15-2.75	114	604	200	210
		110/70 - 17 M/C 54S TL	Sportec Street 2	Sport	F/R	4108400	-3.00-	2.50-3.50	127	596	212	180
		110/70 - 17 M/C 54H TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3132400	-3.00-	2.50-3.50	127	596	212	210
		110/70 R 17 M/C 54H TL	Sportec M9 RR	Sport	FRONT	3627200	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	210
		110/70 R 17 M/C 54H TL	Sportec M5 Interact	Sport	FRONT	2375100	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	210
		110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Sportec M7 RR	Sport	FRONT	2449800	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	270
		110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Sportec M9 RR	Sport	FRONT	3626600	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	270
		110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	FRONT	2491300	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	270
		110/80 - 17 M/C 57H TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3241200	-2.50-	2.15-3.00	125	620	230	210
		120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Sportec M7 RR	Sport	FRONT	2449900	-3.50-	3.00-3.75	134	586	218	280
		120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	2669900	-3.50-	3.00-3.75	134	586	218	280
		120/70 - 17 M/C 58S TL	Sportec Street	Scooter	F/R	2761600	-3.50-	2.75-3.75	137	612	236	180
		120/70 B 17 M/C 58V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2703200	-3.50-	3.00-3.75	137	612	236	240
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Racetec RR K1	Racing	FRONT	2548300	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	280
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Racetec RR K2	Racing	FRONT	2548400	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	280
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Racetec RR K3	Racing	FRONT	2525700	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportec M5 Interact	Sport	FRONT	1927400	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportec M7 RR M	Sport	FRONT	4042800	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportec M9 RR	Sport	FRONT	3616900	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Roadtec 01 E	Sport Touring	FRONT	3803500	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	FRONT	3850800	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Roadtec Z6	Sport Touring	FRONT	1448100	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	300
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Roadtec Z8 Interact E	Sport Touring	FRONT	2126600	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	FRONT	2283600	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Roadtec 01 HWM	Sport Touring	FRONT	2681200	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	320
		120/90 - 17 M/C 64S TT	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3133100	-2.75-	2.50-3.00	134	664	280	180
		130/70 - 17 M/C 62H TL	Sportec Street	Scooter	REAR	2715400	-3.50-	3.00-4.00	147	626	265	210
		130/70 - 17 M/C 62H TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3132600	-3.50-	3.00-4.00	147	626	265	210
		130/70 R 17 M/C 62V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3133200	-3.50-	3.50-4.00	143	626	265	240
		130/80 - 17 M/C 65H TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3241900	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	210
		130/80 B 17 M/C 65H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3576100	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	210
		130/80 B 17 M/C 65H TL	ME 888 Marathon Ultra Fr.	Cruising	FRONT	2318200	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	210
		130/80 B 17 M/C 65H TL	ME 888 Marathon Ultra WW	Cruising	FRONT	2407700	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	210
		130/80 B 17 M/C 65H TL	Cruisetec I	Cruising	FRONT	3950900	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	210
		140/70 - 17 M/C 66S TL	Sportec Street 2	Sport	REAR	4108500	-3.75-	3.50-4.50	162	642	180	210
		140/70 - 17 M/C 66H TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3242100	-3.75-	3.50-4.50	162	642	300	210
		140/70 R 17 M/C 66H TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3627300	-3.75-	3.75-4.50	157	642	300	210
		140/75 R 17 M/C 67V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3133300	-3.50-	3.50-4.25	154	656	307	240
		140/80 - 17 M/C 69H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2703500	-3.50-	2.75-3.75	159	672	325	210
		140/80 - 17 M/C 69V TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3242200	-3.50-	2.75-3.75	159	672	325	240
		140/80 B 17 M/C 69V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3134600	-3.50-	2.75-3.75	159	672	325	240
		150/60 - 17 M/C 66H TL	Sportec Street	Scooter	REAR	2715800	-4.25-	3.50-4.50	164	624	300	210
		150/60 R 17 M/C 66H TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3627400	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	210
		150/60 R 17 M/C 66H TL	Sportec M5 Interact	Sport	REAR	2375200	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	210
		150/60 ZR 17 M/C 66W TL	Sportec M7 RR	Sport	REAR	2450100	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	270
		150/60 ZR 17 M/C 66W TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3626700	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	270
		150/70 - 17 M/C 69V TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3242400	-4.25-	3.50-4.50	169	656	325	240
		150/70 R 17 M/C 69V TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	REAR	4129700	-4.25-	4.00-4.50	165	656	325	240
		150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2491700	-4.25-	4.00-4.50	165	656	325	280
		150/80 R 17 M/C 72V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2680800	-3.50-	3.50-4.25	169	688	355	240
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Racetec RR K2	Racing	REAR	2548500	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Racetec RR K3	Racing	REAR	2525800	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	290
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3617000	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Sportec M5 Interact	Sport	REAR	1971300	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	標準リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	17	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Sportec M7 RR	Sport	REAR	2450200	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	REAR	3850900	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Roadtec Z6	Sport Touring	REAR	1448700	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2491600	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280
		160/70 B 17 M/C 73V TL	Lasertec	Cruising	REAR	1533800	-4.50-	3.75-5.00	183	672	365	240
		160/70 B 17 M/C 79V reinf. TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3576700	-4.50-	3.75-5.00	183	672	437	240
		160/70 B 17 M/C 79V reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2409000	-4.50-	3.75-5.00	183	672	437	240
		160/70 ZR 17 M/C 73W TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	4016900	-4.50-	4.25-5.00	178	672	365	270
		160/70 ZR 17 M/C 73W TL	Roadtec Z6	Sport Touring	REAR	1619500	-4.50-	4.25-5.00	178	672	365	270
		170/60 R 17 M/C 72V TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3617600	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	240
		170/60 R 17 M/C 78V reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3134700	-4.50-	4.50-5.50	190	650	425	240
		170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	REAR	4129600	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	270
		170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	4183200	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	270
		170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	Roadtec Z6	Sport Touring	REAR	1449100	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	290
		170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2491900	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	290
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Racetec RR K2	Racing	REAR	2548600	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	280
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Racetec RR K3	Racing	REAR	2525900	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3617100	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportec M7 RR	Sport	REAR	2450300	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportec M5 Interact	Sport	REAR	1927600	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	REAR	3851000	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec 01 E	Sport Touring	REAR	3562700	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec 01 M	Sport Touring	REAR	4042700	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec 01 HWM	Sport Touring	REAR	2681300	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec 01 HWM B	Sport Touring	REAR	3627500	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2283700	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec Z8 Interact O	Sport Touring	REAR	2283800	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec Z6	Sport Touring	REAR	1448600	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/60 B 17 M/C 75V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2703300	-5.00-	4.25-5.50	205	664	387	240
		180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	Racetec RR K1	Racing	REAR	2548700	-5.00-	5.00-5.50	199	664	387	280
		180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	Racetec RR K2	Racing	REAR	2548800	-5.00-	5.00-5.50	199	664	387	280
		180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3626800	-5.00-	5.00-5.50	199	664	387	300
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Racetec RR K3	Racing	REAR	2526000	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportec M7 RR	Sport	REAR	2450400	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3617200	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec 01 HWM	Sport Touring	REAR	2681400	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	REAR	3851200	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec Z6	Sport Touring	REAR	1449000	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	300
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2283900	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	300
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Roadtec Z8 Interact O	Sport Touring	REAR	2284000	-6.00-	5.50-6.00	203	636	365	300
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Racetec RR K1	Racing	REAR	3888100	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Racetec RR K2	Racing	REAR	3888200	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Racetec RR K3	Racing	REAR	2526100	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Sportec M7 RR	Sport	REAR	2450500	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3617300	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Roadtec 01 HWM	Sport Touring	REAR	2681500	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	REAR	3851300	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2284100	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Roadtec Z8 Interact O	Sport Touring	REAR	2284200	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		2.50 - 17 M/C 43P reinf	ME 22	Classic	F/R	2704400	-1.50-	1.35-1.60	75	580	155	150
		2.75 - 17 M/C 47P reinf	ME 22	Classic	F/R	2704500	-1.85-	1.50-1.85	86	600	175	150
		200/50 ZR 17 M/C 75W TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2681000	-6.25-	6.00-6.50	217	646	387	270
		200/55 R 17 M/C 78V TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3577900	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	240
		200/55 R 17 M/C 78V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2703900	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	240
		200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Racetec RR K1	Racing	REAR	3888300	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	280
		200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Racetec RR K2	Racing	REAR	3888400	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	280
		200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Racetec RR K3	Racing	REAR	3888500	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	320
		200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Sportec M9 RR	Sport	REAR	3617400	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	320
		210/50 ZR 17 M/C (78W) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3134800	-6.50-	6.25-7.00	229	656	425	280
		3.00 - 17 M/C 50P reinf	ME 22	Classic	F/R	0116100	-1.85-	1.60-2.15	95	614	190	150
		60/100 - 17 M/C 33L	ME 22	Classic	FRONT	1713400	-1.40-	1.20-1.60	68	560	115	120
		70/90 - 17 M/C 38 S TL	Sportec Street 2	Sport	F/R	4101500	-1.60-	1.40-1.85	79	566	132	180

38 / TECHNICAL DATA TO STANDARD

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	標準リムサイズ	計容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	17	80/90 - 17 M/C 44 S TL	Sportec Street 2	Sport	F/R	4101600	-1.85-	1.60-2.15	91	586	160	180
		90/80 - 17 M/C 46 S TL	Sportec Street 2	Sport	F/R	4101700	-2.15-	1.85-2.50	103	586	170	180
	18	100/90 - 18 M/C 56H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2703700	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	210
		100/90 - 18 M/C 56H TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3241400	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	210
		100/90 - 18 M/C 56V TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3241500	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	240
		100/90 V 18 M/C (56V) TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1534500	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	250
		110/80 - 18 M/C 58H TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1530500	-2.50-	2.15-3.00	125	645	236	210
		110/80 V 18 M/C (58V) TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1534800	-2.50-	2.15-3.00	125	645	236	260
		110/80 ZR 18 M/C (58W) TL	Racetec RR K1	Racing	FRONT	2854500	-2.50-	2.50-3.00	122	645	236	280
		110/80 ZR 18 M/C (58W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	FRONT	2491500	-2.50-	2.50-3.00	122	645	236	280
		110/90 - 18 M/C 61H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2703800	-2.50-	2.15-3.00	125	669	257	210
		110/90 - 18 M/C 61H TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3242500	-2.50-	2.15-3.00	125	669	257	210
		120/70 ZR 18 M/C (59W) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3133600	-3.50-	3.50-3.75	134	637	243	300
		120/70 ZR 18 M/C (59W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	FRONT	2491400	-3.50-	3.50-3.75	134	637	243	300
		120/80 - 18 M/C 62 H TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3242600	-2.75-	2.50-3.00	134	663	265	210
		130/60 VR 18 M/C (60V) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3133800	-3.50-	3.50-4.00	143	623	250	260
		130/70 - 18 M/C 63H TL	Lasertec	Cruising	REAR	1533000	-3.50-	3.00-4.00	147	651	272	210
		130/70 B 18 M/C 63H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3974500	-3.50-	3.00-4.00	147	651	272	210
		130/70 B 18 M/C 63H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2531500	-3.50-	3.00-4.00	147	651	272	210
		130/70 R 18 M/C 63H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3578400	-3.50-	3.50-4.00	143	651	272	210
		130/70 R 18 M/C 63H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2429400	-3.50-	3.50-4.00	143	651	272	210
		130/70 R 18 M/C 63V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3133900	-3.50-	3.50-4.00	143	651	272	240
		130/80 V 18 M/C (66V) TL	Lasertec	Cruising	REAR	1533100	-3.00-	2.50-3.50	147	679	300	250
		130/80 ZR 18 M/C (66V) TL	Racetec RR K1	Racing	REAR	3427600	-3.00-	3.00-3.50	143	679	300	280
		140/70 B 18 M/C 73 H reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3134000	-3.75-	3.50-4.50	162	667	365	210
		140/70 ZR 18 M/C (67W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2415800	-3.75-	3.75-4.50	157	667	307	280
		150/65 ZR 18 M/C (69W) TL	Racetec RR K1	Racing	REAR	3272300	-4.25-	4.00-4.50	165	667	325	280
		150/70 B 18 M/C 76H reinf. TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3578200	-4.25-	3.50-4.50	169	681	400	210
		150/70 B 18 M/C 76H reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2616700	-4.25-	3.50-4.50	169	681	400	210
		160/60 R 18 M/C 70V TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3797200	-4.50-	4.25-5.00	178	663	335	240
		160/60 R 18 M/C 76V reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3134900	-4.50-	4.25-5.00	178	663	400	240
		160/60 ZR 18 M/C (70W) TL	Racetec RR K1	Racing	REAR	2854600	-4.50-	4.25-5.00	179	663	335	280
		160/60 ZR 18 M/C (70W) TL	Roadtec Z8 Interact M	Sport Touring	REAR	2491800	-4.50-	4.25-5.00	179	663	335	280
		180/55 B 18 M/C 80H reinf. TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3577100	-5.50-	5.50-6.00	201	669	450	210
		180/55 B 18 M/C 80H reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2634700	-5.50-	5.50-6.00	201	669	450	210
		180/55 ZR 18 M/C (74W) TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3577500	-5.50-	5.50-6.00	195	669	375	280
		180/55 ZR 18 M/C (74W) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2704200	-5.50-	5.50-6.00	195	669	375	280
		2.75 - 18 M/C 48P reinf. TL	ME 22	Classic	F/R	1546300	-1.85-	1.50-1.85	86	625	180	150
		200/50 R 18 M/C 82H reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2703400	-6.25-	6.00-6.50	216	671	475	210
		210/40 R 18 M/C 73H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3135100	-7.50-	7.00-8.00	231	637	365	210
		240/40 VR 18 M/C (79V) TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3577400	-8.50-	8.00-9.00	262	663	437	260
		240/40 VR 18 M/C (79V) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2704100	-8.50-	8.00-9.00	262	663	437	260
		260/40 VR 18 M/C (84V) TL	Cruisetec	Cruising	REAR	3656900	-9.00-	8.50-9.50	281	679	500	260
		260/40 VR 18 M/C (84V) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	2781500	-9.00-	8.50-9.50	281	679	500	260
		280/35 VR 18 M/C (84V) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3135200	-10.00-	9.50-10.50	306	667	500	260
		3.00 - 18 M/C 47S TL	Perfect ME 77	Classic	F/R	1204700	-1.85-	1.60-2.15	95	639	175	180
		3.00 - 18 M/C 52P reinf. TL	ME 22	Classic	F/R	3609800	-1.85-	1.60-2.15	95	639	200	150
		3.25 - 18 52S	Block C	Classic	F/R	0712800	-2.15-	1.85-2.50	106	651	200	180
		3.25 - 18 M/C 52H	ME 11	Classic	FRONT	0111700	-2.15-	1.85-2.50	106	651	200	210
		3.25 - 18 M/C 59P reinf	ME 22	Classic	F/R	0113700	-2.15-	1.85-2.50	106	651	243	150
		3.50 - 18 M/C 56S	Block C	Classic	F/R	0932300	-2.15-	1.85-2.50	111	663	224	180
		3.50 - 18 M/C 56S	Perfect ME 77	Classic	REAR	0130500	-2.15-	1.85-2.50	111	663	224	180
		3.50 - 18 M/C 62P reinf	ME 22	Classic	F/R	3609900	-2.15-	1.85-2.50	111	663	265	150
		300/35 VR 18 M/C (87V) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	REAR	3135300	-10.50-	10.00-11.00	325	681	545	260
		4.00 - 18 64H	Block C Touring Special	Classic	F/R	0110100	-2.50-	1.85-3.00	122	685	280	210
		4.00 - 18 64P	Block K	Classic	F/R	0109700	-2.50-	1.85-3.00	122	685	280	150
		4.00 - 18 M/C 64H TL	Perfect ME 77	Classic	REAR	0131800	-2.50-	1.85-3.00	122	685	280	210
		4.00 - 18 M/C 64V TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3242800	-2.50-	1.85-3.00	122	685	280	240
		80/100 - 18 MC 47P TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3775900	-1.85-	1.60-2.15	88	629	175	150
		90/90 - 18 M/C 51H TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1531700	-2.15-	1.85-2.50	103	631	195	210
		90/90 - 18 M/C 51P TL	Roadtec 01	Sport Touring	REAR	3776000	-2.15-	1.85-2.50	103	631	195	210

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	標準リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	19	100/90 - 19 M/C 57H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3576600	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210
		100/90 - 19 M/C 57H TL	ME 888 Marathon Ultra Fr. WW	Cruising	FRONT	2407800	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210
		100/90 - 19 M/C 57H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3745700	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210
		100/90 - 19 M/C 57V TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1530100	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
		100/90 - 19 M/C 57V TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3132500	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
		110/80 R 19 M/C 59V TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	FRONT	4129400	-2.50-	2.50-2.75	120	671	243	240
		110/90 - 19 M/C 62H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3577600	-2.50-	2.15-3.00	126	695	265	210
		110/90 - 19 M/C 62H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2661500	-2.50-	2.15-3.00	126	695	265	210
		120/70 R 19 M/C 60V TL	Sportec M9 RR	Sport	FRONT	3617500	-3.50-	3.50-3.75	134	663	250	240
		120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Sportec M9 RR	Sport	FRONT	4183100	-3.50-	3.50-3.75	134	663	250	270
		120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Roadtec 01 SE	Sport Touring	FRONT	4129500	-3.50-	3.50-3.75	134	663	250	270
		120/70 ZR 19 M/C (60W) TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3577300	-3.50-	3.50-3.75	134	663	250	280
		120/70 ZR 19 M/C (60W) TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2680700	-3.50-	3.50-3.75	134	663	250	280
		130/60 B 19 M/C 61H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3576300	-3.50-	3.00-4.00	147	649	257	210
		130/60 B 19 M/C 61H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2634800	-3.50-	3.00-4.00	147	649	257	210
		130/60 B 19 M/C 66H reinf. TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3773300	-3.50-	3.00-4.00	147	649	300	210
		3.00 - 19 M/C 49S	Perfect ME 77	Classic	FRONT	0747200	-1.85-	1.60-2.15	95	665	185	180
		3.00 - 19 M/C 54P reinf	Block C	Classic	F/R	0109800	-1.85-	1.60-2.15	95	665	212	150
		3.25 - 19 M/C 54H TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1531300	-2.15-	1.85-2.50	106	677	212	210
		3.25 - 19 M/C 54P	Block C	Classic	F/R	0109900	-2.15-	1.85-2.50	106	677	212	150
		3.25 - 19 M/C 54S TL	ME 11	Classic	FRONT	0111100	-2.15-	1.85-2.50	106	677	212	180
		3.25 - 19 M/C 54V TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3242700	-2.15-	1.85-2.50	106	677	212	240
		3.50 - 19 57P	Block C	Classic	F/R	0110000	-2.15-	1.85-2.50	111	689	230	150
		90/90 - 19 M/C 52H TL	Roadtec 01	Sport Touring	FRONT	3627800	-2.15-	1.85-2.50	103	665	200	210
	21	120/70 - 21 M/C 62V TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3134100	-3.50-	2.75-3.75	136	713	265	240
		120/70 B 21 M/C 68H reinf. TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3577200	-3.50-	2.75-3.75	136	713	315	210
		120/70 B 21 M/C 68H reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra Fr. WW	Cruising	FRONT	2718100	-3.50-	2.75-3.75	136	713	315	210
		120/70 B 21 M/C 68H reinf. TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2661700	-3.50-	2.75-3.75	136	713	315	210
		130/60 - 21 M/C 63H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	3272400	-3.50-	3.00-4.00	147	707	272	210
		130/60 B 21 M/C 63H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3797300	-3.50-	3.00-4.00	147	707	272	210
		260/35 R 21 M/C (83V) TL	Cruisetec	Cruising	REAR	4079500	-9.00-	8.50-9.50	276	727	487	260
		80/90 - 21 M/C 48HTL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2703000	-1.85-	1.60-2.15	91	687	180	210
		90/90 - 21 M/C 54H TL	Lasertec	Cruising	FRONT	1531800	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	210
		90/90 - 21 M/C 54H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2616400	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	210
		MH 90 - 21 M/C 54H TL	Cruisetec	Cruising	FRONT	3577800	-1.85-	1.60-2.15	92	700	212	210
		MH 90 - 21 M/C 54H TL	ME 888 Marathon Ultra Fr. WW	Cruising	FRONT	2408500	-1.85-	1.60-2.15	92	700	212	210
		MH 90 - 21 M/C 54H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2408600	-1.85-	1.60-2.15	92	700	212	210
	23	130/60 B 23 M/C 65H TL	ME 888 Marathon Ultra	Cruising	FRONT	2429300	-3.50-	3.00-4.00	147	750	290	210
Enduro Street	17	110/70 - 17 M/C 54S M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	FRONT	3778000	-3.00-	2.50-3.50	127	596	212	180
		120/70 R 17 M/C 58V TL	Karoo Street	Enduro On/Off	FRONT	3555800	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	240
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Tourance Next N	Enduro Street	FRONT	3908500	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	280
		120/90 - 17 64S	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	0143600	-2.75-	2.50-3.00	129	674	280	180
		120/90 - 17 M/C 64S	Tourance	Enduro Street	REAR	1012200	-2.75-	2.50-3.00	134	664	280	180
		130/80 - 17 65 T TL	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	0142700	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	190
		130/80 - 17 M/C 65S DP	Tourance	Enduro Street	REAR	3966800	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	180
		130/80 - 17 M/C 65S MST	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	3982700	-3.00-	2.50-3.50	147	664	290	180
		130/80 R 17 M/C 65Q TL	Karoo 4	Enduro On/Off	REAR	4172800	-3.00-	3.00-3.50	143	654	290	150
		130/80 R 17 M/C 65S TL	Tourance	Enduro Street	REAR	1086800	-3.00-	3.00-3.50	143	654	290	180
		130/80 R 17 M/C 65H TL	Tourance	Enduro Street	REAR	1012000	-3.00-	3.00-3.50	143	654	290	210
		130/80 R 17 M/C 65V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	REAR	3961800	-3.00-	3.00-3.50	143	654	290	240
		130/80 R 17 M/C 65V M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3556000	-3.00-	3.00-3.50	143	654	290	240
		140/70 - 17 M/C 66S M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3778100	-3.75-	3.50-4.50	162	642	300	180
		140/80 - 17 M/C 69H MST	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	3982900	-3.50-	2.75-3.75	158	682	325	210
		140/80 R 17 M/C 69Q TL	Karoo 4	Enduro Street	REAR	4172900	-3.50-	3.50-3.75	154	672	325	160
		140/80 R 17 M/C 69H TL	Tourance	Enduro Street	REAR	1012100	-3.50-	3.50-3.75	154	672	325	210
		140/80 R 17 M/C 69V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	REAR	3961900	-3.50-	3.50-3.75	154	672	325	210
		140/80 R 17 M/C 69V M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3556100	-3.50-	3.50-3.75	154	672	325	240
		150/70 R 17 M/C 69Q TL	Karoo 4	Enduro On/Off	REAR	4173000	-4.25-	4.00-4.50	165	668	325	160



40 / TECHNICAL DATA TO STANDARD

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	標準リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
Enduro Street	17	150/70 R 17 M/C 69R MST TL	Karoo Extreme	Enduro On/Off	REAR	3866300	-4.25-	4.00-4.50	165	668	325	210
		150/70 R 17 M/C 69H TL	Tourance	Enduro Street	REAR	3079900	-4.25-	4.00-4.50	165	668	325	210
		150/70 R 17 M/C 69H TL	Tourance Next	Enduro Street	REAR	4059700	-4.25-	4.00-4.50	165	668	325	210
		150/70 R 17 M/C 69V M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3142800	-4.25-	4.00-4.50	165	668	325	240
		150/70 R 17 M/C 69V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	REAR	3961500	-4.25-	4.00-4.50	165	668	325	240
		150/70 R 17 M/C 69V TL	Tourance Next	Enduro Street	REAR	2084800	-4.25-	4.00-4.50	165	668	325	240
		150/70 R 17 M/C 69V TL	Tourance	Enduro Street	REAR	1127900	-4.25-	4.00-4.50	165	668	325	240
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Tourance Next 2	Enduro Street	REAR	2417000	-4.50-	4.25-5.00	178	638	325	280
		170/60 R 17 M/C 72Q M+S TL	Karoo 4	Enduro On/Off	REAR	4121500	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	190
		170/60 R 17 M/C 72V M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3142900	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	240
		170/60 R 17 M/C 72V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	REAR	3960500	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	240
		170/60 R 17 M/C 72V TL	Tourance Next B	Enduro Street	REAR	2743500	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	240
		170/60 R 17 M/C 72V TL	Tourance Next E	Enduro Street	REAR	2612800	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	240
		170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Tourance Next 2	Enduro Street	REAR	3960800	-4.50-	4.50-5.50	190	650	355	270
		180/55 R 17 M/C 73V M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3555900	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	240
	18	110/80 - 18 M/C 58S	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	1846800	-2.50-	2.15-3.00	125	655	236	170
		120/80 - 18 M/C 62S DP	Tourance	Enduro Street	REAR	3966600	-2.75-	2.50-3.00	134	673	265	180
		120/80 - 18 M/C 62S DP	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	4148700	-2.75-	2.50-3.00	134	673	265	180
		140/80 - 18 M/C 70R MST	Karoo Extreme	Enduro On/Off	REAR	2470500	-3.50-	2.75-3.75	180	707	335	170
		140/80 - 18 M/C 70S MST	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	3983000	-3.50-	2.75-3.75	158	697	335	180
		150/70 R 18 M/C 70H TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3735400	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	210
		150/70 R 18 M/C 70H TT	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	3735200	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	210
		150/70 R 18 M/C 70S MST TL	Karoo 4	Enduro On/Off	REAR	4121700	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	180
		150/70 R 18 M/C 70S MST TL	Karoo Extreme	Enduro On/Off	REAR	3560500	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	180
		150/70 R 18 M/C 70V TL	Karoo Street	Enduro On/Off	REAR	4096900	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	240
		150/70 R 18 M/C 70V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	REAR	3961400	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	240
		4.00 - 18 64R	Enduro 2	Enduro Street	REAR	0139200	-2.50-	1.85-3.00	130	697	280	170
		4.00 - 18 64S	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	0143000	-2.50-	1.85-3.00	130	697	280	180
		90/90 - 18 M/C 45P	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	REAR	2324000	-2.15-	1.85-2.50	103	631	195	210
Enduro Street	19	100/90 - 19 M/C 57H TL	Tourance	Enduro Street	FRONT	3773000	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210
		100/90 - 19 M/C 57H TL	Tourance Next	Enduro Street	FRONT	4059600	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210
		100/90 - 19 M/C 57S TT	Tourance	Enduro Street	FRONT	3908100	-2.50-	2.15-2.75	130	685	230	130
		100/90 - 19 M/C 57V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	FRONT	3961300	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
		100/90 - 19 M/C 57V TL	Tourance Next	Enduro Street	FRONT	3773100	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
		100/90 - 19 M/C 57V M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	FRONT	3555700	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
		110/80 - 19 M/C 59H DP TL	Tourance	Enduro Street	FRONT	3967200	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210
		110/80 - 19 M/C 59H TL	Tourance	Enduro Street	FRONT	3079800	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210
		110/80 R 19 M/C 59Q M+S TL	Karoo 4	Enduro On/Off	FRONT	4172700	-2.50-	2.15-3.00	125	681	243	160
		110/80 R 19 M/C 59V M+S TL	Karoo Street	Enduro On/Off	FRONT	3142500	-2.50-	2.15-3.00	122	671	243	240
		110/80 R 19 M/C 59V TL	Tourance	Enduro Street	FRONT	2315900	-2.50-	2.50-3.00	122	671	243	240
		110/80 R 19 M/C 59V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	FRONT	3960600	-2.50-	2.50-3.00	122	671	243	240
		110/80 R 19 M/C 59V TL	Tourance Next	Enduro Street	FRONT	2084700	-2.50-	2.50-3.00	122	671	243	240
		120/70 R 19 M/C 60Q M+S TL	Karoo 4	Enduro On/Off	FRONT	4121400	-3.50-	3.00-3.75	133	663	250	190
		120/70 R 19 M/C 60V TL	Karoo Street	Enduro On/Off	FRONT	4096700	-3.50-	3.50-3.75	134	663	250	240
		120/70 R 19 M/C 60V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	FRONT	3960400	-3.50-	3.00-3.75	133	663	250	240
		120/70 R 19 M/C 60V TL	Tourance Next B	Enduro Street	FRONT	2743400	-3.50-	3.00-3.75	133	663	250	240
		120/70 R 19 M/C 60V TL	Tourance Next E	Enduro Street	FRONT	2612700	-3.50-	3.00-3.75	133	663	250	240
		120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Tourance Next 2	Enduro Street	FRONT	3960700	-3.50-	3.00-3.75	133	663	250	270
		90/90 - 19 M/C 52P	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	FRONT	1846600	-2.15-	1.85-2.50	103	665	200	210
Enduro Street	21	3.00 - 21 51R TT	Enduro 1	Enduro Street	FRONT	0139400	-1.85-	1.60-2.15	95	723	195	170
		90/90 - 21 M/C 54H DP TL	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	FRONT	4182500	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	210
		90/90 - 21 M/C 54H TL	Tourance	Enduro Street	FRONT	3078600	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	210
		90/90 - 21 M/C 54H TL	Karoo Street	Enduro On/Off	FRONT	3735300	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	210
		90/90 - 21 M/C 54H TT	Karoo Street	Enduro On/Off	FRONT	3735100	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	210
		90/90 - 21 M/C 54Q M+S TL	Karoo 4	Enduro On/Off	FRONT	4121600	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	170
		90/90 - 21 M/C 54R MST TT Desert	Karoo Extreme	Enduro On/Off	FRONT	3908300	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	170
		90/90 - 21 M/C 54S	Tourance	Enduro Street	FRONT	3555600	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	180
		90/90 - 21 M/C 54S DP TT	Enduro 3 Sahara	Enduro Street	FRONT	4148600	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	180
		90/90 - 21 M/C 54V TL	Karoo Street	Enduro On/Off	FRONT	4096800	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	240
		90/90 - 21 M/C 54V TL	Tourance Next 2	Enduro Street	FRONT	3961200	-2.15-	1.85-2.50	103	707	212	240

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	標準リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
Off Road	18	100/100 - 18 M/C 59M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	REAR	2763100	-2.50-	2.15-2.75	130	681	243	130
		100/100 - 18 M/C 59M MST	MC 360 Mid Soft	Off-Road	REAR	2763000	-2.50-	2.15-2.75	130	681	243	130
		110/100 - 18 M/C 64M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	REAR	2762500	-2.50-	2.15-3.00	143	703	280	130
		110/100 - 18 M/C 64M MST	MC 360 Mid Soft	Off-Road	REAR	2762400	-2.50-	2.15-3.00	143	703	280	130
		110/80 - 18 M/C 58R M+S	MCE 6 Days Extreme	Off-Road	REAR	3841700	-2.50-	2.15-3.00	125	655	236	170
		120/100 - 18 M/C 68M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	REAR	2762700	-2.75-	2.50-3.00	153	725	315	130
		120/100 - 18 M/C 68M MST	MC 360 Mid Soft	Off-Road	REAR	2762600	-2.75-	2.50-3.00	153	725	315	130
		120/80 - 18 M/C 62R	MC 360 Mid Soft	Off-Road	REAR	3822900	-2.75-	2.50-3.00	134	673	265	170
		120/90 - 18 M/C 65R M+S	MCE 6 Days Extreme	Off-Road	REAR	3286600	-2.75-	2.50-3.00	134	699	290	170
		120/90 - 18 M/C 65M M+S	MCE 6 Days Extreme Soft	Off-Road	REAR	3967500	-2.75-	2.50-3.00	134	699	290	130
		130/90 - 18 M/C 69M M+S	MCE 6 Days Extreme	Off-Road	REAR	1907200	-3.00-	2.50-3.50	147	719	325	130
		140/80 - 18 M/C 70M M+S	MCE 6 Days Extreme	Off-Road	REAR	2477700	-3.50-	2.50 2)-3.75	158	707	335	130
		140/80 - 18 M/C 70M M+S	MCE 6 Days Extreme Super Soft	Off-Road	REAR	3864900	-3.50-	2.50 2)-3.75	158	707	335	130
		140/80 - 18 M/C 70M M+S	MCE 6 Days Extreme Medium	Off-Road	REAR	4067900	-3.50-	2.50 2)-3.75	158	707	335	130
		140/80 - 18 M/C 70M M+S	MCE 6 Days Extreme Soft	Off-Road	REAR	3776600	-3.50-	2.50 2)-3.75	158	707	335	130
		140/80 - 18 NHS 70M M+S	MCE 6 Days Extreme Extra Soft	Off-Road	REAR	4121200	-3.50-	2.50 2)-3.75	158	707	335	130
		140/80 - 18 M/C 70M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	REAR	2900900	-3.50-	2.75-3.75	180	707	335	130
		140/80 - 18 M/C 70M MST	MC 360 Mid Soft	Off-Road	REAR	2900700	-3.50-	2.75-3.75	180	707	335	130
	19	100/90 - 19 57M NHS	MC 360 Mid Soft R	Off-Road	REAR	4023300	-2.50-	2.15-2.75	130	685		
		100/90 - 19 M/C 57M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	REAR	2762900	-2.50-	2.15-2.75	130	685	230	130
		110/90 - 19 62M NHS	MC 360 Mid Soft R	Off-Road	REAR	4023400	-2.50-	2.15-3.00	143	705		
		110/90 - 19 M/C 62M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	REAR	2762300	-2.50-	2.15-3.00	143	705	265	130
		120/80 - 19 63M NHS	MC 360 Mid Soft R	Off-Road	REAR	4023500	-2.75-	2.50-3.00	153	699		
		120/80 - 19 M/C 63M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	REAR	2763300	-2.75-	2.50-3.00	153	699	272	130
	21	80/90 - 21 M/C 48R M+S	MCE 6 Days Extreme	Off-Road	FRONT	3841600	-1.85-	1.60- 2.15	104	695	180	170
		80/100 - 21 M/C 51M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	FRONT	2762100	-1.85-	1.60- 2.15	104	713	195	130
		80/100 - 21 M/C 51M MST	MC 360 Mid Soft R	Off-Road	FRONT	4023200	-1.85-	1.60- 2.15	104	713	195	130
		90/100 - 21 M/C 57M MST	MCE 6 Days Extreme Super Soft	Off-Road	FRONT	4074600	-2.15-	1.85-2.50	103	735	230	130
		90/90 - 21 M/C 54M M+S	MCE 6 Days Extreme	Off-Road	FRONT	4073200	-2.15-	1.60 2)-2.50	103	715	212	130
		90/90 - 21 M/C 54M M+S	MCE 6 Days Extreme	Off-Road	FRONT	2477600	-2.15-	1.60 2)-2.50	103	715	212	130
		90/90 - 21 M/C 54M MST	MC 360 Mid Hard	Off-Road	FRONT	2900800	-2.15-	1.85-2.50	118	715	212	130
		90/90 - 21 M/C 54M MST	MC 360 Mid Soft	Off-Road	FRONT	2900600	-2.15-	1.85-2.50	118	715	212	130

Scooter	10	100/80 - 10 53L TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3844500	-2.50-	2.15-2.75	112	426	206	120
		100/90 - 10 61J reinf TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3844600	-2.50-	2.15-2.75	112	446	257	100
		110/80 - 10 58L TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3844700	-2.50-	2.15-3.00	123	442	236	120
		120/70 - 10 54L reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	4017200	-3.50-	2.75-3.75	135	434	212	120
		120/90 - 10 66L TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3844800	-2.75-	2.50-3.00	132	486	300	120
		130/70 - 10 59L reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3844900	-3.50-	3.00-4.00	144	448	243	120
		130/90 - 10 61L TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3845000	-3.00-	2.50-3.50	145	504	257	120
		3.00 - 10 50J reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3844300	-2.15-	1.85-2.50	90	422	190	100
		3.50 - 10 59J Reinf TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	4017100	-2.50-	2.15-2.75	103	450	243	100
		90/90 - 10 50J TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3844400	-2.15-	1.85-2.50	102	428	190	100
	11	130/70 - 11 60L TL reinf	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3845100	-3.50-	3.00-4.00	144	473	250	120
		110/70 - 12 47P TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3995300	-3.00-	2.50-3.50	124	469	175	150
		110/90 - 12 64P TL	Roadtec Scooter	Scooter	FRONT	3845300	-2.50-	2.15-3.00	123	517	280	150
		120/70 - 12 51P TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3845400	-3.50-	2.75-3.75	135	485	195	150
		120/70 - 12 51P TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	4017000	-3.50-	2.75-3.75	135	485	195	150
		130/70 - 12 62L reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3845500	-3.50-	3.00-4.00	144	499	265	120
		130/70 - 12 62P reinf TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3845600	-3.50-	3.00-4.00	145	499	265	150
		140/70 - 12 60L TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3845700	-3.75-	3.50-4.50	157	515	250	120
	13	140/70 - 12 65P reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3846500	-3.75-	3.50-4.50	157	515	290	150
		110/70 - 13 M/C 48P TL	Roadtec Scooter	Scooter	FRONT	3776700	-3.00-	2.50-3.50	127	494	180	150
		110/70 - 13 M/C 54S TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	4108900	-3.00-	2.50-3.50	127	494	212	180
		110/90 - 13 M/C 56P TL	Roadtec Scooter	Scooter	FRONT	3845800	-2.50-	2.15-3.00	125	542	224	150

42 / TECHNICAL DATA TO STANDARD

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	標準リムサイズ	計容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
Scooter	13	120/70 - 13 M/C 53L TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3845900	-3.50-	3.00-3.75	137	510	206	120
		130/60 - 13 M/C 53L TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	4017400	-3.50-	3.00-4.00	147	496	206	120
		130/60 - 13 M/C 53P TL	Roadtec Scooter	Scooter	FRONT	3846000	-3.50-	3.00-4.00	147	496	206	150
		130/60 - 13 M/C 60P reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	4017300	-3.50-	3.00-4.00	147	496	250	150
		130/70 - 13 M/C 57P DP TL	Tourance	Enduro Street	REAR	3849200	-3.50-	3.00-4.00	147	524	230	150
		130/70 - 13 M/C 63P reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3846600	-3.50-	3.00-4.00	147	524	272	150
		140/60 - 13 M/C 57L TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3846100	-4.00-	3.50-4.50	160	510	230	120
		150/70 - 13 M/C 64S TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3556900	-4.25-	3.50-4.50	169	554	280	180
	14	100/80 - 14 M/C 54S reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3987100	-2.50-	2.15-2.75	114	528	212	180
		100/90 - 14 M/C 57P reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3846700	-2.50-	2.15-2.75	114	548	230	150
		100/90 - 14 M/C 57P reinf. TL	Sportec Street	Scooter	REAR	2919400	-2.50-	2.15-2.75	114	548	230	150
		110/80 - 14 M/C 53P DP TL	Tourance	Enduro Street	FRONT	3849100	-2.50-	2.15-3.00	125	544	206	150
		110/80 - 14 M/C 59S reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	FRONT	3995200	-2.50-	2.15-3.00	125	544	243	180
		110/80 - 14 M/C 59S reinf. TL	Sportec Street	Scooter	REAR	2716500	-2.50-	2.15-3.00	125	544	243	180
		120/70 - 14 M/C 55S TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3846300	-3.50-	3.00-3.75	137	536	218	180
		120/70 R 14 M/C 55H TL	Feelfree	Scooter	FRONT	1816600	-3.50-	3.50-3.75	134	536	218	210
		120/80 - 14 M/C 58S TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	3556800	-2.75-	2.50-3.00	134	562	236	180
		140/60 - 14 M/C 64P reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3846800	-3.75-	3.50-4.50	162	536	280	150
		140/70 - 14 M/C 62P TL	Karoo Street	Scooter	REAR	3950400	-3.75-	3.50-4.50	153	576	265	150
		140/70 - 14 M/C 68P reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3846900	-3.75-	3.50-4.50	160	566	315	150
		140/70 - 14 M/C 68S reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	4173400	-3.75-	3.50-4.50	160	566	315	180
		150/70 - 14 M/C 66S TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3518000	-4.25-	3.50-4.50	169	580	300	180
		160/60 R 14 M/C 65H TL	Feelfree	Scooter	REAR	1816900	-4.50-	4.25-5.00	177	562	290	210
		70/90 - 14 M/C 34S TL	Sportec Street	Scooter	FRONT	2716100	-1.60-	1.40-1.85	79	490	118	180
		80/80 - 14 M/C 43S reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	F/R	4173600	-1.85-	1.60-2.15	91	492	155	180
		80/80 - 14 M/C 43S reinf. TL	Sportec Street	Scooter	F/R	2761700	-1.85-	1.60-2.15	91	492	155	180
		80/90 - 14 M/C 40S TL	Sportec Street	Scooter	REAR	2715900	-1.85-	1.60-2.15	91	510	140	180
		80/90 - 14 M/C 40S TL	Sportec Street	Scooter	FRONT	2716000	-1.85-	1.60-2.15	91	510	140	180
		90/80 - 14 M/C 49S reinf. TL	Roadtec Scooter	Scooter	FRONT	3987000	-2.15-	1.85-2.50	103	510	185	180
		90/80 - 14 M/C 49S reinf. TL	Sportec Street	Scooter	REAR	2761800	-2.15-	1.85-2.50	103	510	185	180
		90/80 - 14 M/C 49S reinf. TL	Sportec Street	Scooter	FRONT	2761900	-2.15-	1.85-2.50	103	510	185	180
		90/90 - 14 M/C 46P TL	Roadtec Scooter	Scooter	FRONT	3846200	-2.15-	1.85-2.50	103	530	170	150
		90/90 - 14 M/C 46S TL	Sportec Street	Scooter	REAR	2716300	-2.15-	1.85-2.50	103	530	170	180
		90/90 - 14 M/C 46S TL	Sportec Street	Scooter	FRONT	2716200	-2.15-	1.85-2.50	103	530	170	180
15		120/70 - 15 M/C 56S TL	Roadtec Scooter	Scooter	FRONT	3517900	-3.50-	2.75-3.75	136	561	224	180
		120/70 - 15 M/C 56P TL	Tourance	Scooter	FRONT	3950300	-3.50-	2.75-3.75	136	561	224	150
		120/70 R 15 M/C 56H TL	Feelfree	Scooter	FRONT	1816700	-3.50-	3.50-3.75	134	561	224	210
		160/60 R 15 M/C 67H TL	Feelfree	Scooter	REAR	1816800	-4.50-	4.25-5.00	177	587	307	210
16		100/80 - 16 M/C 50P TL	Roadtec Scooter	Scooter	FRONT	3000000	-2.50-	2.15-2.75	114	578	190	150
		110/70 - 16 M/C 52P TL	Roadtec Scooter	Scooter	FRONT	3846400	-3.00-	2.50-3.50	126	570	200	150
		110/70 - 16 M/C 52S TL	Feelfree	Scooter	FRONT	1677800	-3.00-	2.50-3.50	126	570	200	180
		110/70 - 16 M/C 52S TL	Roadtec Scooter	Scooter	FRONT	3120200	-3.00-	2.50-3.50	126	570	200	180
		120/80 - 16 M/C 60P TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3000100	-2.75-	2.50-3.00	134	612	250	150
		130/70 - 16 M/C 61 S TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3847000	-3.50-	3.00-4.00	147	600	257	180
		130/70 R 16 M/C 61S TL	Feelfree	Scooter	REAR	1922100	-3.50-	3.50-4.00	143	600	257	180
		130/70 R 16 M/C 61S TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3974400	-3.50-	3.50-4.00	143	600	257	180
		130/80 - 16 M/C 64P TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3847100	-3.00-	2.50-3.50	147	628	280	150
		140/70 - 16 M/C 65P TL	Roadtec Scooter	Scooter	REAR	3847200	-3.75-	3.50-4.50	161	616	290	150

METZELER

MOTORCYCLE TYRES



www.metzeler.com/ja-jp



www.facebook.com/metzelerjapan

メツラー モーターサイクルタイヤ使用上のご注意

空気充填

- ▲ **危険** ● タイヤリム組み時の空気圧は必ず 350kPa (3.5kgf/cm²) 以下の空気圧で実施してください。
万一の破裂によるタイヤ等の飛来を防止するために安全固い等を必ず使用して空気を充填した後、車両メーカー指定の空気圧に調整してください。

タイヤの傷

- ▲ **危険** ● 傷がコードに達している場合やコードが露出している場合は、本来のタイヤ強度が損なわれ破損の危険がありますので使用しないでください。修理が可能かどうかは販売店にご相談ください。

タイヤの装着

- ▲ **警告** ● 破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着したときに車体と接触する恐れがないか、必ず確認してください。

振動

- ▲ **警告** ● 運転中に異常（振動・異常音）を感じたら、速やかに安全な場所に停止し、タイヤ及び車両を点検してください。

安全走行のポイント

- ▲ **警告** ● 急発進、急制動、急旋回など無理な走行、乱暴な運転はタイヤ・ホイールを早く痛めるばかりでなく重大な事故にもつながりますので、絶対に避けてください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、路面の状況に応じた適切な運転をしてください。
● 特に装着した後は、ワックス分がとれてグリップが安定するまでに（約 100km 前後ののならしが必要です）アクセルブレーキ操作やコーナリングは注意してください。

タイヤ選択時の注意

- ▲ **警告** ● 本カタログ中のタイヤはモーターサイクル専用です。モーターサイクル以外には使用しないでください。
● 車両に指定された標準サイズを使用してください。前輪と後輪でサイズ、パターンが異なる場合があります。十分注意してください。
● 新品タイヤを装着するとき、チューブつきタイヤには新品チューブを、チューブレスタイヤには新品 チューブレスバルブを使用してください。
● タイヤサイズに適合したホイールを装着してください。また、チューブレスタイヤには、「FOR TUBELESS」または「TUBELESS TIRE APPLICABLE」と表示されたチューブレスタイヤ専用ホイールを使用してください。

異物・傷の点検

- ▲ **警告** ● 運転中に異常（振動・異常音）を感じたら、速やかに安全な場所に停止し、タイヤ及び車両を点検してください。
タイヤに釘やガラスなどの異物が刺さっていないか、その他傷及び異常な摩耗などがないか点検してください。異物が刺さっている場合は、全て取り除いてください。

タイヤ・ホイール装着時の注意

- ▲ **警告** ● チューブレスタイヤはビード周辺の傷などで空気もれを起こすことがありますので、リム組み時には、必ず当社推奨の潤滑剤を塗布してください。
● タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤを点検し、異物や水分を取り除いてください。
● コンプレッサー内の水もタイヤ内に入る場合がありますので、定期的にドレイン抜きをしてください。
● チューブレスタイヤのリム組み後は、タイヤとリムのかん合部（ビード部周辺）やバルブ穴からの空気もれ（バルブを上下左右に動かす等）がないことを確認してください。
● 異常振動、偏摩耗を防止するために、ホイールバランスは必ず調整してください。
● 回転方向等の装着位置の指定があるタイヤは、指定通りに車両へ装着してください。

空気圧に関する注意

- ▲ **警告** ● タイヤ使用時の空気圧は車両メーカー指定の空気圧に調整してください。空気圧の測定調整はタイヤが冷えている状態で走行前に実施してください。
（走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください）

空気圧に関する注意

- ▲ **警告** ● タイヤ使用時の空気圧は車両メーカー指定の空気圧に調整してください。空気圧の測定調整はタイヤが冷えている状態で走行前に実施してください。
（走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください）

タイヤクレーム検査

- ▲ **警告** ● 検査のお申し出は、購入された販売店にお申し付けください。
● 新車装着のタイヤ及び弊社にて輸入されたタイヤ以外のクレームは補償致しません。
● 公道以外の走行歴のあるタイヤに関しては一般クレームの対象外とさせていただきます。別途ご相談ください。

廃タイヤ処理

- ▲ **警告** ● 廃タイヤを処理するには、費用がかかります。

タイヤサイズ / 表示の見方

180/55ZR17	140/70-17	66H	2.50-17	33P
① ② ③ ④ ⑤	① ② ③	⑥ ⑦	⑧ ⑨	⑩ ⑪

- ① タイヤ幅 (mm) タイヤの最大幅を mm で表示。
② タイヤの扁平率 タイヤ幅を 100 とした場合の扁平率をパーセンテージで表示。
③ 速度表示 タイヤの走行可能な最大速度を記号で表示。P もしくはノーマルタイヤが 150km/h、S が 180km/h、H が 210km/h、V が 240km/h、Z が 240km/h、超となります。R が入っている場合はラジアル構造のタイヤであることを表示します。
④ ラジアル表示 リムの直径をインチで表示。
⑤ リム径 (インチ) ロードインデックスともいい、数値が大きいほど高い荷重に耐えられます。
⑥ 荷重表示 インチ表示の場合のタイヤ幅。
⑦ タイヤ幅 (インチ) チューブレスタイヤであることを示すときに使用します。
※ TL チューブタイヤであることを示すときに使用します。
※ TT

ビレリジャパン株式会社 〒105-0014 東京都港区芝 3-5-5 NMF 芝公園ビル 7 階 TEL:0120-29-3332

お求めは当店までどうぞ