

MOTORCYCLE TYRE CATALOGUE 2021

ピレリタイヤ販売店様専用カタログ



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

FIM 2020 WorldSBK, WorldSSP & WorldSSP300 Champions



WORLDSBK CLASS Jonathan Rea

(Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR)

WORLDSSP CLASS Andrea Locatelli

(BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team / Yamaha YZF R6)

WORLDSSP300 CLASS

Jeffrey Buis (MTM Kawasaki MOTOPOST / Kawasaki Ninja 400)

ご愛顧頂き16年ピレリサーキット走行会「ファントラックデー」

FUN TRACK DAY 2021



FUN TRACK DAYとは、サーキットで開催される、ピレリジャパン主催の走行会です。ただ「速く」走ることを目的とするのではなく、イタリアンランチサービスやプロカメラマンによる走行シーンの撮影、プロライダーによる安全な走行のための模範走行ラインの指導など、バイクという乗り物を介して「楽しむこと」にウエイトを置いています。使用タイヤを問わず、どなたでもご参加いただけます。また、2010年から「スポーツツーリングクラス」を新設し、革ツナギがなくてもサーキットを体験走行することができるようになりました。サーキット未経験の方から上級者まで、皆様のご参加をお待ちしております。詳細はお近くの販売店までお問い合わせください。

開催日程 (予定)

- 4月10日(土) 鈴鹿ツインサーキット
- 5月09日(日) HSR九州
- 5月22日(土) 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
- 9月18日(土) 岡山国際サーキット with ポスコ・モト
※日程変更の可能性あり
- 9月25日(土) 鈴鹿ツインサーキット
- 10月10日(日) HSR九州
- 11月13日(土) 袖ヶ浦フォレストレースウェイ

※日程および会場は天候その他の状況により、変更・延期・中止となる場合がございますので、ご了承ください。

開催クラス

- ミドル
 - レッツ 125/250
 - ミドルファースト
 - スポーツツーリング
 - ファースト (250ccは4stのみ)
 - Daigo Lesson
- ※参加クラスは走行ペースによって選択性。
詳細は下記の最新情報で参加申込用紙をご確認ください。
※125cc以上のロードタイヤ装着バイク(純レーサーNG)
※すべてのクラスにランチが付きます。

ストリート派にはベテランも納得の Daigo Lesson!!

走る、曲がる、止まるに重点を置いた日常の運転をブラッシュアップするレッスンです。

教習所の次のライテク習得に!!
買い換えたバイクを乗りこなしたい!!
我流をリセットしたい!!
基本をおさらいしたい!!
などをご希望の方に最適なレッスンです。

【講習は各会場の場内駐車場にて実施します。】

※講師は変更となる場合がございます。

※革ツナギ不要、長袖、長ズボンにグローブ、ハイカットシューズでOK!!
プロテクター付ウエアとフルフェイスヘルメットを推奨します。



鈴木 大五郎 氏

申込方法

2ヶ月前から受付開始!!
最寄りのピレリ・メツラー取り扱いのショップの店頭でお申し込みください。
◆参加費：3,500円～22,500円(税込み、ランチ付き)
※参加申込用紙は下記の最新情報よりダウンロードしてください。
※詳細は下記の最新情報で参加申込用紙をご確認ください。

参加特典



ミドル・ミドルファースト参加者には日本を代表するトップフォトグラファーの一人である大谷耕一氏により走行写真を撮影して頂けます。

※撮影された写真は後日エントリーされたバイクショップにて閲覧できるURLをご案内致します。



FUN TRACK DAYでは毎回ランチケータリングを用意します。シェフが腕を奮う温かいFTD特製ランチをご賞味ください。特に岡山国際ではクラブハウス2階にスペシャルランチをご用意します。

申し込み問い合わせ先

FTD事務局(有限会社 Dimension Design) tel : 090-3170-3743 fax : 082-554-8212

Email : kawanohp4@bird.ocn.ne.jp

最新情報 <https://www.facebook.com/funtrackday/>



RACING



DIABLO™ SUPERBIKE DIABLO™ RAIN DIABLO™ SUPERCORSA SC
RACE P 6 - 8

STREET



DIABLO™ SUPERCORSA SP DIABLO ROSSO™ CORSA II
SUPERSPORT P 10 - 11

STREET



DIABLO ROSSO™ IV DIABLO ROSSO™ III DIABLO ROSSO™ II DIABLO ROSSO™ SPORT PHANTOM™ SPORTSCOMP SPORT DEMON™
SPORT P 12 - 16 · 19




ANGEL™ GT II ANGEL™ GT ANGEL™ ST CITY DEMON™ NIGHT DRAGON™
SPORT TOURING P 17 - 18 URBAN P 19 CRUISER P 20

ON/OFF-ROAD (Adventure/Dual Purpose)



SCORPION™ TRAIL II SCORPION™ RALLY STR SCORPION™ MT 90 A/T MT 60™
ENDURO STREET P 22 ENDURO ON/OFF P 22 · 24

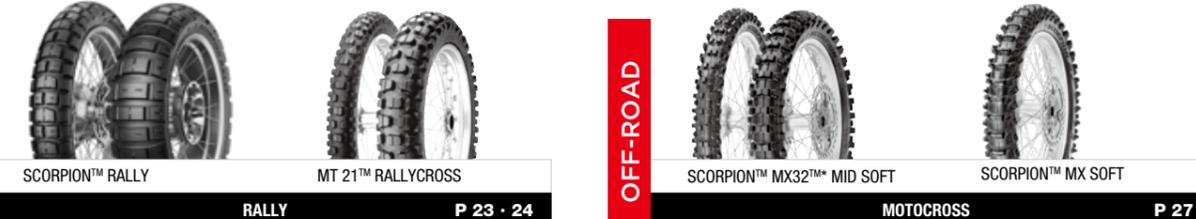

SCORPION™ RALLY MT 21™ RALLYCROSS SCORPION™ MX32™* MID SOFT SCORPION™ MX SOFT
RALLY P 23 · 24 MOTOCROSS P 27

SCOOTER



DIABLO ROSSO™ SCOOTER SC DIABLO ROSSO™ SCOOTER DIABLO ROSSO™ SPORT ANGEL™ SCOOTER
RACE P 29 SPORT P 29 - 30 URBAN P 31



SL 60™ SL 90™
ON/OFF P 30

is a trademark of Pirelli Tyre S.p.A.

is a trademark and it is the distinctive sign of the tread pattern of Pirelli DIABLO ROSSO™ CORSA II tyres.



RACING

Slick	DIABLO™ SUPERBIKE	
Street Legal	DIABLO™ SUPERCORSA SC PHANTOM™ SPORTSCOMP RS	
	TRACK PROFESSIONAL	TRACK AMATEUR

NEW SIZES ラジアル

DIABLO™ SUPERBIKE

17インチ化されたワールドスーパーバイクで開発された最速スリック!


- 2013年から17インチ化され、8メーカーが参加するワールドスーパーバイクに、タイヤを独占供給
- ワールドスーパーバイクで使用されている製品

※ N.H.S. 表示タイヤはお早めにご用命下さい。「N.H.S.(Not for Highway Service)」表記のあるサイズは公道では使用できません。従い、公道走行のための認証も一切取得していません。


FRONT ディアブロ スーパーバイク					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3107000	110/70 R 17 NHS TL	SC1	2.50	-
	2332900	120/70 R 17 NHS TL	SC1	3.50	-
	2333000	120/70 R 17 NHS TL	SC2	3.50	-
	2738400	120/70 R 17 NHS TL	SC3	3.50	-
	3755200	125/70 R 17 NHS TL	SC1	3.50	-
	3869200	125/70 R 17 NHS TL	SC2	3.50	-
	3869300	125/70 R 17 NHS TL	SC3	3.50	-

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

DIABLO SUPERBIKE - フロント

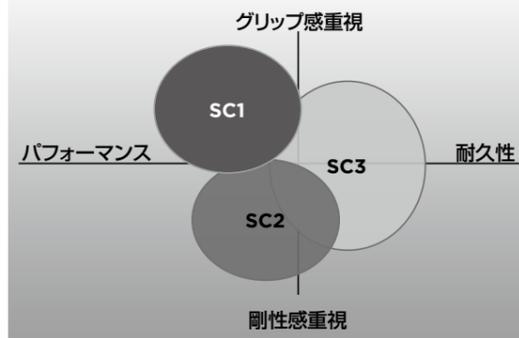

DIABLO SUPERBIKE - リア

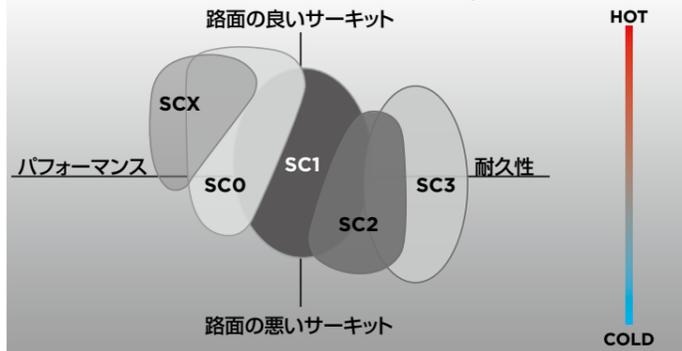

上記はあくまでも目安であり路面の温度や状況だけでなくバイクのセットアップやライディングスタイルによっても変わります。

	SIZE	推奨リムサイズ (inches)	冷間時推奨空気圧 bar (psi)	タイヤウォーマー使用時推奨空気圧 bar (psi)	タイヤウォーマー使用条件 °C
FRONT	100/70 R17	2.50	1.7/1.9 (25/28)	1.8/2.0 (26/29)	80°Cで50分以上
	110/70 R17	3.00	2.1/2.2 (30/32)	2.2/2.5 (32/36)	
	120/70 R17	3.50			
	125/70 R17				
REAR	120/70 R17	3.50	1.6/1.8 (23/26)	1.7/1.9 (25/28)	80°Cで50分以上
	140/70 R17	3.50 - 4.00			
	160/60 R17	4.50 - 5.00			
	180/60 R17	5.50 - 6.00			
	190/60 R17	6.00			
	200/60 R17				
	200/65 R17				



ラジアル

DIABLO™ RAIN

ワールドスーパーバイク、ワールドスーパースポーツで開発されたニューレインタイヤ

- ワールドスーパーバイクで実際に使用されている製品
- 雨天時のレースに最適なグリップを提供

※ N.H.S. 表示タイヤはお早めにご用命下さい。「N.H.S.(Not for Highway Service)」表記のあるサイズは公道では使用できません。従い、公道走行のための認証も一切取得していません。
※ MFJ ST600 クラスでは使用できません。

FRONT ディアブロ レイン					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2243100	100/70 R 17 NHS TL	SCR1	2.50	-
	3130900	110/70 R 17 NHS TL	SCR1	3.00	-
	2243800	120/70 R 17 NHS TL	SCR1	3.50	-

REAR ディアブロ レイン					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2690100	140/70 R 17 NHS TL	SCR1	3.50-4.00	-
	2855300	200/60 R 17 NHS TL	SCR1	6.00	-

ラジアル

DIABLO™ SUPERCORSA SC

モーターサイクル用溝付きレーシングタイヤ (公道走行可)

- 最新 WSBK 由来の形状と構造により、ボディ剛性向上と俊敏性を獲得
- 最新アングルジオメトリを用いた新「フラッシュ」パターンはグリップ性能、耐摩耗、横Gの安定化
- 新たなコンパウンドを採用し、全体のバランスを整えた

FRONT ディアブロ スーパーコルサ エスシーブイスリー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3141700	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	SC1	3.00	3.00-3.50
	3309100	120/70 ZR 17 M/C 58W TL	SC1	3.50	3.50-3.75
	3309200	120/70 ZR 17 M/C 58W TL	SC2	3.50	3.50-3.75

REAR ディアブロ スーパーコルサ エスシーブイスリー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3141900	140/70 ZR 17 M/C 66W TL	SC1	3.75	3.75-4.50
	3309300	150/60 ZR 17 M/C 66W TL	SC1	4.25	4.00-4.50
	3309400	150/60 ZR 17 M/C 66W TL	SC2	4.25	4.00-4.50
	3309500	160/60 ZR 17 M/C 69W TL	SC1	4.50	4.25-5.00
	3309600	160/60 ZR 17 M/C 69W TL	SC2	4.50	4.25-5.00
	3309700	180/55 ZR 17 M/C 73W TL	SC2	5.50	5.50-6.00
	3309800	180/60 R 17 M/C 75W TL	SC0	5.00	5.00-5.50
	3309900	180/60 ZR 17 M/C 75W TL	SC1	5.00	5.00-5.50
	3310000	180/60 ZR 17 M/C 75W TL	SC2	5.00	5.00-5.50
	3310100	190/55 ZR 17 M/C 75W TL	SC2	6.00	5.50-6.00
	3310300	200/55 ZR 17 M/C 78W TL	SC1	6.25	6.00-6.50
	3310400	200/55 ZR 17 M/C 78W TL	SC2	6.25	6.00-6.50
	3626000	200/60 ZR 17 M/C 80W TL	SC1	5.50	6.00-6.25

レーシングタイヤ使用上のご注意

- 1) 必ず許容リム幅のホイールに装着してください。許容範囲外のホイールに装着すると、ハンドリングやグリップに悪影響を及ぼす可能性があります。
- 2) タイヤをホイールに装着する際には、必ずバランス取りを行ってください。
- 3) タイヤが冷えた状態で過剰なスピードを出さないようにしてください。タイヤが冷えた状態では性能を発揮できず、また異常磨耗が発生する可能性があります。
- 4) レーシングタイヤは 50°C から 80°C の温度に達してから本来の性能を発揮します。走行前に必ずタイヤを温めてください。イヤウォーマー等が使用できず走行前にタイヤが温められない場合は、走行中にタイヤが温まるまで十分に注意して運転してください。
- 5) 新品タイヤを使用する際は、レーシングスピードで走行する前に、タイヤを端まで使うよう徐々にバンク角を深めながら走行してください。
- 6) レーシングタイヤにチューブは使用しないでください。
- 7) 破損したタイヤは、必ず交換してください。
- 8) タイヤを磨いたり洗ったりするための薬剤は使用しないでください。
- 9) 保管場所が低温にならないよう、保管には十分注意してください。タイヤが非常に冷えた状態ではトレッドゴムの弾性が低くなり、その状態で強い衝撃を与えるとタイヤにひび割れが生じる可能性があります。
- 10) 走行前には必ず空気圧のチェックをしてください。





YOU DON'T NEED WINGS
TO GO EVERYWHERE



Displacement	TRACK - ROAD	SPORT - ROAD	SPORT TOURING	CRUISER & TOURERS	URBAN
1,400cc		DIABLO™ SUPERCORSA SP DIABLO ROSSO™ CORSA II	ANGEL™ GT II ANGEL™ GT	NIGHT DRAGON™	
1,200cc					
1,000cc		DIABLO ROSSO™ IV DIABLO ROSSO™ III DIABLO ROSSO™ II			
750cc					
500cc			ANGEL™ CITY		CITY DEMON™
250cc					
125cc		SPORT DEMON™			

ラジアル

DIABLO™ SUPERCORSA SP

最強レベルのレースレプリカタイヤがさらに進化。
世界のスポーツバイクに標準装備。



- WSBK (FIM スーパーバイク世界選手権) で使用されているサイズを新たに設定し、新次元のレスポンス、ハンドリング、グリップ力を実現
- WSBK で使用されるコンパウンドをショルダー部に使用することでサーキットで最高レベルのグリップ力とトラクション性能を発揮
- V2 から改良された新フラッシュパターンにより横方向の剛性が上がり性能の安定性が向上、またショルダー部付近まで長く伸びたグルーブによりレーシングコンパウンドのウォームアップ性も向上

FRONT ディアブロ スーパーコルサ エスピーブイスリー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3657000	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	SP	3.00	3.00-3.50
	2812600	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	SP	3.50	3.50-3.75

REAR ディアブロ スーパーコルサ エスピーブイスリー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3657100	140/70 ZR 17 M/C 66W TL	SP	3.75	3.75-4.50
	3657200	150/60 ZR 17 M/C 66W TL	SP	4.25	4.00-4.50
	3106800	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	SP	5.50	5.50-6.00
	3310500	180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	SP	5.00	5.00-5.50
	3115100	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	SP	6.00	5.50-6.00
	3310600	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	SP	6.00	5.50-6.00
	2812700	200/60 ZR 17 M/C (80W) TL	SP	5.50	6.00-6.25
	3310700	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	SP	6.25	6.00-6.50

NEW SIZES ラジアル・バイアス

DIABLO ROSSO™ CORSA II

あのベストセラーモデルが遂に進化。
WSBK 直系のレーステクノロジーを全身にまとい新登場。



- フロントとリアで新しいコンパウンドのコンビネーションを導入することで、最上級のグリップレスポンスを発揮。
- WSBK 譲りの革新的なプロファイルと構造の複合的な特性によってあらゆるリーンアングルでライダーに高い接地感とフィードバックを伝えます。その為、素早いリーン特性とコーナリングの安定性によってラップタイム向上を実現。
- 新フラッシュ・トレッド・パターン・デザインと新コンパウンドコンビネーションの採用によりタイヤライフの向上を実現し、タイヤの寿命全体にわたって優れた性能を持続。

FRONT ディアブロ ロッソコルサ ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2906900	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75

REAR ディアブロ ロッソコルサ ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2907000	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	2907100	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	2907200	180/60 ZR 17 M/C (75W) TL		5.00	5.00-5.50
	2907300	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		6.00	5.50-6.00
	2907400	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00
	2907500	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL		6.25	6.00-6.50
	3559500	200/60 ZR 17 M/C (80W) TL		5.50	6.00-6.25

バイアスサイズ

FRONT ディアブロ ロッソコルサ ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3131200	90/80 - 17 M/C 46S TL (F/R)		2.15	1.85-2.50
	3737000	100/80 - 17 M/C 52S TL (F/R)	NEW	2.50	2.15-2.75
	3630000	110/70 - 17 M7C 54S TL (F/R)		3.00	2.50-3.50

(F/R)=FRONT/REAR

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。



NEW PRODUCT ラジアル

DIABLO ROSSO™ III

祝、通算 500 万本販売達成!!
Diablo Rosso シリーズ第4世代。
気象条件に左右されない、スポーツタイヤ最高峰。

- あらゆるライディングフェーズにおいて優れたグリップ力、正確なフィードバック、そして最適な車両コントロール性を実現。
- フロント・リアそれぞれ最適化された溝比率により、摩耗均一性、ウェット路面においてスピードが上がるほどに排水性が高まる卓越した雨天性能を高次元で両立。
- 世界スーパーバイク選手権で開発された革新的なプロファイル。快適さを損なうことなく、様々なレベルの入力に完全に適応。
- リアタイヤが各サイズの代表的なバイクの特性に合わせてチューニングされた、テラーメイドの様なフィット感。

FRONT デイアブロ ロッソ クワトロ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3978600	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75

REAR デイアブロ ロッソ クワトロ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3979200	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	3979300	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	3979600	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00
	3979800	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL		6.25	6.00-6.50



ラジアル

DIABLO ROSSO™ III

サーキットからワインディングまで、レーシングタイヤ直系のパフォーマンスを発揮する、新世代スーパースポーツタイヤ。

- 最強の溝付きレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA V2」に、ワインディングでの使い勝手を考慮したグループを追加
- 「DIABLO SUPERCORSA SP V2」をベースに、シリカを増量した「DIABLO ROSSO III」専用コンパウンドを開発
- カーカスにも「DIABLO SUPERCORSA V2」と同じ素材を使用。さらにプロファイルも「DIABLO SUPERCORSA V2」に近づけ、レーシングタイヤ並みのクイックなハンドリングを実現

FRONT デイアブロ ロッソ スリー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2854700	100/80 R 17 M/C 52H TL		2.50	2.50-2.75
	2854900	110/70 R 17 M/C 54H TL		3.00	3.00-3.50
	2635000	110/70 ZR 17 M/C 54W TL		3.00	3.00-3.50
	2635100	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL		3.50	3.00-3.75
	2635200	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75
	2807800	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (D)		3.50	3.50-3.75

REAR デイアブロ ロッソ スリー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2854800	130/70 R 17 M/C 62H TL		3.50	3.50-4.00
	3787100	140/70 R 17 M/C 66H TL		3.75	3.75-4.50
	2635300	150/60 ZR 17 M/C 66W TL		4.25	4.00-4.50
	2855100	150/60 R 17 M/C 66H TL		4.25	4.00-4.50
	2635400	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	2635500	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	2635600	180/60 ZR 17 M/C (75W) TL		5.00	5.00-5.50
	2635700	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		6.00	5.50-6.00
	2635800	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00
	2635900	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL		6.25	6.00-6.50
	2717800	240/45 ZR 17 M/C (82W) TL		8.50	8.00-9.00

(D)=120/70 ZR 17M/C(58W) 2807800。 [は] DUCATI Monster1200 MY2017
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL 3243700。 [は] DUCATI Monster 797, Monster 821,
Hypermotard 950, Scrambler 800 Café Racer, Supersport.
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL 3042900。 [は] Ducati Monster 1200 MY2017



ラジアル

DIABLO ROSSO™ II

走行会や日帰りツーリングで思いっきり走りを楽しみたいライダーに！
優れた性能持続性で、タイヤ交換時期までハイグリップ！！

- タイヤ交換時期まで高次元の性能が持続
- ライダーの熱い走りに応えるエッジグリップ
- 安心のウェットパフォーマンス



FRONT デイアブロ ロッソ II					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2069900	110/70 ZR 17 M/C 54W TL		3.00	3.00-3.50
	2070000	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL		3.50	3.00-3.75
	2291900	120/70 ZR 17 M/C (58W)(K) TL		3.50	3.50-3.75

REAR デイアブロ ロッソ II					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2070200	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	2070300	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL		4.50	4.50-5.50
	2068500	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	2068600	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		6.00	5.50-6.00
	2322000	200/50 ZR 17 M/C (75W) TL		6.25	6.00-6.50



NEW PRODUCT バイアス

DIABLO ROSSO™ SPORT

グリップ&軽快感。
ザ・スポーツバイアスタイヤ。

- 受け継がれるレーシング DNA。
アジアで盛んなアンダーボーンレーシングやミドルレンジスポーツバイク用に特化したチューニング。
- DIABLO™ SUPERCORSA の遺伝子を受け継ぐスポーティな性能とアグレッシブな外観。
- 最新トレッドデザインの最適化された接地面により、ミドルバイクでありながら、タイヤのつぶれ感とグリップを楽しめます。



FRONT デイアブロ ロッソ スポーツ					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3613800	70/90 - 17 M/C 38S TL (F/R)		1.60	1.40-1.85
	3613900	80/90 - 17 M/C 44S TL (F/R)		1.85	1.60-2.15
	3614000	90/80 - 17 M/C 46S TL (F/R)		2.15	1.40-1.85
	3614200	100/80 - 17 M/C 52S TL (F/R)		2.50	2.15-2.75
	3614300	110/70 - 17 M/C 54S TL (F/R)		3.00	2.50-3.50

REAR デイアブロ ロッソ スポーツ					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3614400	120/70 - 17 M/C 58S TL		3.50	2.75-3.75
	3614500	130/70 - 17 M/C 62S TL		3.50	3.00-4.00
	3614600	140/70 - 17 M/C 66S TL		3.75	3.50-4.50
	3614700	150/60 - 17 M/C 66S TL		4.25	3.50-3.75

(F/R)=FRONT/REAR



ラジアル・バイアス

PHANTOMTM

SPORTSCOMP RS

名作ファントムのレーシングコンパウンドバージョン!
クラシックレース等の18インチ車両に最適。



FRONT ファントム スポーツコンプ アールエス

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
18"	3142100	110/80 R 18 M/C 58V TL		2.50	2.50-2.75

REAR ファントム スポーツコンプ アールエス


Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
18"	3142200	130/70 R 18 M/C 63V TL		3.50	3.50-4.00
	3142300	150/70 R 18 M/C 70V TL		4.25	4.00-4.50

0° steel belt → 高速安定性

Rayon radial carcass → 豊富な路面フィードバック

Dual-radius contour → レーシングハンドリング

Pirelli's latest RACE compounds → スーパーコルサ SC 由来のレーシングコンパウンド

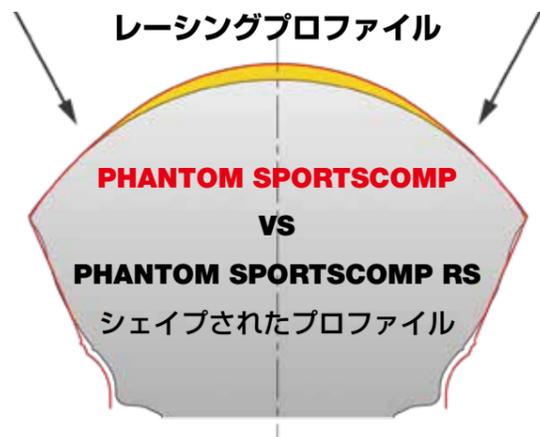

NEW SIZES

ラジアル・バイアス

PHANTOMTM

SPORTSCOMP

名作ファントム!
カフェレーサースタイルの定番。
17インチもあります。



FRONT ファントム スポーツコンプ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	1566300	120/70 R 17 M/C 58V TL		3.50	3.50-3.75
18"	2499000	100/90 - 18 M/C 56H TL		2.50	2.15-2.75
	3849400	100/90 - 18 M/C56H(B) TL	NEW	2.50	2.15-2.75

REAR ファントム スポーツコンプ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2690200	150/70 R 17 M/C 69H TL		4.25	4.00-4.50
	1566400	180/55 R 17 M/C 73V TL		5.50	5.50-6.00
18"	3131100	130/70 - 18 M/C 63H TL		3.50	3.00-4.00

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。



ラジアル

ANGELTM GT II



スポーティに長距離ツーリングされる方へお薦めする至高のツーリングタイヤ

- PIRELLI AngelTMGTII の進化は、PIRELLI グランツーリスモのコンセプトをさらに発展
- 優れたハンドリング性能を備えたスポーツツーリングタイヤは Pirelli の DNA を引継ぐ正統派
- DIABLOTM レーシングタイヤのレイン、インターミディエイトを元にデザインされた革新的なトレッドデザインにより卓越したウェット性能を実現
- リアタイヤにはデュアルコンパウンド (サイドとセンター) を採用

FRONT エンジェル ジーティー ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3111200	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL		3.50	3.50-3.75
	3111300	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75
	3111400	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (A)		3.50	3.50-3.75
19"	3111500	120/70 R 19 M/C 60V TL		3.50	3.50-3.75

(A)= 重量車向け

REAR エンジェル ジーティー ツー

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3111600	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL		4.25	4.00-4.50
	3111700	160/60 ZR 17M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	3111800	170/60 R 17 M/C 72V TL		4.50	4.50-5.50
	3111900	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL		4.50	4.50-5.50
	3112000	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	3112100	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL (A)		5.50	5.50-6.00
	3112200	190/50 ZR 17 M/C(73W) TL		6.00	5.50-6.00
	3112300	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL (A)		6.00	5.50-6.00
	3112400	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00
	3112500	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (A)		6.00	5.50-6.00



ラジアル



Gran Turismo (グランツーリスモ) の名を冠し、スポーツ性やウェットパフォーマンスを維持したまま、長距離を安全・快適に旅するための新世代タイヤ。



FRONT エンジェル GT

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2387600	120/70 ZR 17M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75
	2497200	120/70 ZR 17 M/C (58W)(A) TL		3.50	3.50-3.75
18"	2317100	110/80 ZR 18 M/C (58W) TL		2.50	2.50-3.00
	2317200	120/70 ZR 18 M/C (59W) TL		3.50	3.50-3.75

REAR エンジェル GT

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2317400	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	2317600	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
18"	2317700	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		6.00	5.50-6.00
	2317800	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00
18"	2321200	180/55 ZR 17 M/C (73W)(A) TL		5.50	5.50-6.00
	2321300	190/50 ZR 17 M/C (73W)(A) TL		6.00	5.50-6.00
18"	2361600	190/55 ZR 17 M/C (75W)(A) TL		6.00	5.50-6.00
	2400000	190/55 ZR 17 M/C (75W)(D) TL		6.00	5.50-6.00
18"	2317900	160/60 ZR 18 M/C (70W) TL		4.50	4.25-5.00

ラジアル



優れた耐久性とウェット性能、ハイグリップと軽快なハンドリングを実現したスポーツツーリングタイヤ



FRONT エンジェル ST

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	1868400	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75

REAR エンジェル ST

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	1868800	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	1868500	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
18"	1868700	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL		6.00	5.50-6.00

バイアス



エンジェルの乗り心地をシティユースにも !!



FRONT エンジェル シティ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2580400	90/80 - 17M/C 46S TL (F/R)		2.15	1.40-1.85
	2580600	80/90 - 17M/C 44S TL (F/R)		1.85	1.60-2.15
17"	2627000	70/90 - 17M/C 38S TL		1.60	1.40-1.85

REAR エンジェル シティ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2580900	100/80 - 17 M/C 52S TL		2.50	2.15-2.75

(F/R)=FRONT/REAR

バイアス

SPORT DEMON™

アグレッシブ・バイアス!

最新のバイアステクノロジーにアグレッシブなパターンを融合、スポーティバイアスタイヤの新基準。

- ネオクラシック、中型スポーツバイクに最適
- ハンドリングは軽いのに安心感がある
- 世界中のバイクに純正採用される信頼の実績



FRONT スポーツデーモン

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	1403100	100/90 - 16 M/C 54H TL		2.50	2.15-2.75
	1342100	110/90 - 16 M/C 59V TL		2.50	2.15-3.00
	1447800	120/80 V 16 M/C (60V) TL		2.75	2.50-3.00
17"	2583900	100/80 - 17 M/C 52H TL		2.50	2.15-2.75
	1343000	110/80 - 17 M/C 57H TL		2.50	2.15-3.00
	2589300	110/70 - 17 M/C 54H TL		3.00	2.50-3.50
	1564700	120/70 - 17 M/C 58H TL		3.50	2.75-3.75
18"	1419700	100/90 - 18 M/C 56H TL		2.50	2.15-2.75
	1404200	110/80 - 18 M/C 58V TL		2.50	2.15-3.00
	1404400	110/90 - 18 M/C 61V TL		2.50	2.15-3.00
19"	1405200	100/90 - 19 M/C 57V TL		2.50	2.15-2.75

REAR スポーツデーモン

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	1403600	130/90 - 16 M/C 67V TL		3.00	2.50-3.50
	1342300	150/80 V 16 M/C (71V) TL		3.50	3.00-4.25
17"	1343200	130/80 - 17 M/C 65H TL		3.00	2.50-3.50
	1403800	130/90 - 17 M/C 68V TL		3.00	2.50-3.50
	2589500	130/70 - 17 M/C 62H TL		3.50	3.00-4.00
17"	1342600	140/80 VB 17 M/C (69V) TL		3.50	2.75-3.75
	2589600	140/70 - 17 M/C 66H TL		3.75	3.50-4.50
	1343300	150/70 - 17 M/C 69H TL		4.25	3.50-4.50
18"	1404600	120/80 - 18 M/C 62H TL		2.75	2.50-3.00
	1404700	120/90 - 18 M/C 65V TL		2.75	2.50-3.00
	1343400	130/70 - 18 M/C 63H TL		3.50	3.00-4.00
	1404800	130/80 - 18 M/C 66V TL		3.00	2.50-3.50
	1405000	140/70 - 18 M/C 67V TL		3.75	3.50-4.50

バイアス

CITY DEMON™

クラシカルなトレッドパターンを採用するピレリのスタンダード通勤用タイヤ。



FRONT シティデーモン

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	1102900	2.25 - 17 M/C 38P Reinf		1.50	1.20-1.60

REAR シティデーモン

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	1103000	2.50 - 17 M/C 43P TT Reinf		1.60	1.35-1.85

ラジアル・バイアス

NIGHT DRAGON™

ピレリらしいスポーティーなフィーリングを併せ持つ、
カスタム・クルーザー・タイヤ

- カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン
- カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計
- 優れたグリップ力と、長寿命を並立



FRONT ナイトドラゴン

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	1770500	MT90 B 16 M/C 72H TL		3.00	2.50-3.50
	2211600	130/90 B 16 M/C 73H TL Reinf		3.00	2.50-3.50
	1815400	150/80 B 16 M/C 71H TL		3.50	3.00-4.25
17"	2211400	130/80 B 17 MC 65H TL		3.00	2.50-3.50
	1815000	140/75 R 17 M/C 67V TL		3.50	3.50-4.25
18"	2211200	130/70 B 18 M/C 63H TL		3.50	3.00-4.00
	2211300	130/70 R 18 M/C 63V TL		3.50	3.50-4.00
19"	3745400	100/90 - 19 M/C 57H TL		2.50	2.15-2.75
	2211000	110/90 - 19 M/C 62H TL		2.50	2.15-3.00
	2812100	130/60 B 19 M/C 61H TL		3.50	3.00-4.00
21"	1770400	MH90 - 21 M/C 54H TL		1.85	1.60-2.15
	1815300	90/90 - 21 M/C 54H TL		2.15	1.85-2.50
	2211100	120/70 B 21 M/C 68H TL Reinf		3.50	2.75-3.75

REAR ナイトドラゴン

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
15"	1815600	200/70 B15 M/C 82H TL		5.50	4.25-5.50
17"	1773000	180/60 B 17 M/C 81H TL Reinf		5.00	4.25-5.50
18"	1862300	240/40 VR 18 M/C (79V) TL		8.50	8.00-9.00

REAR ナイトドラゴン GT

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
15"	2592500	170/80 B 15 M/C 77H TL		4.00	3.50-4.50
16"	2902500	130/90 B 16 M/C 73H TL Reinf		3.00	2.50-3.50
	2592600	150/80 B 16 M/C 77H TL Reinf		3.50	3.00-4.25
	2595700	180/60 R 16 M/C 80H TL Reinf		5.00	4.25-5.50
	2592700	180/65 B 16 M/C 81H TL Reinf		5.00	4.25-5.50
	2592800	MU85 B 16 M/C 77H TL		3.50	3.00-3.50
	2812300	MT90 B 16 M/C 74H TL		3.00	2.50-3.50
17"	2902400	160/70 B 17 M/C 79V TL Reinf		4.50	3.75-5.00
	2595600	200/55 R 17 M/C 78V TL		6.25	6.00-6.50
18"	2812200	180/55 B 18 M/C 80H TL Reinf (F/R)		5.50	5.50-6.00

(F/R)=FRONT/REAR

NIGHT DRAGN GT は長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGN の各性能を維持したまま寿命性能を更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用した為、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約 20% マイルージが向上しました。



Displacement

1200cc						
1000cc						
750cc						
500cc						
250cc						
125cc						
	ENDURO STREET		ENDURO ON/OFF		COMPETITION	

ラジアル・バイアス

SCORPION™ TRAIL II

ドライグリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。

- リアタイヤショルダーにはシリカ 100% 配合コンパウンド、センターにはシリカ 70% 配合コンパウンドを採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上
- スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計
新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAIL よりも平均 60% もマイルージが向上



FRONT スコーピオン トレイル II					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2526300	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75
18"	2526600	100/90 - 18 M/C 56V TL		2.50	2.15-2.75
19"	2526700	100/90 - 19 M/C 57V TL		2.50	2.15-2.75
	2526500	110/80 R 19 M/C 59V TL		2.50	2.50-3.00
	2802800	120/70 R 19 M/C 60V TL		3.50	3.00-3.75
	2746700	120/70 ZR 19 M/C 60W TL (D)		3.50	3.00-3.75
	2803000	120/70 ZR 19 M/C 60W TL (K)		3.50	3.00-3.75

REAR スコーピオン トレイル II					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2526900	130/80 R 17 M/C 65V TL		3.00	3.00-3.50
	2527000	140/80 R 17 M/C 69V TL		3.50	3.50-3.75
	2527100	150/70 R 17 M/C 69V TL		4.25	4.00-4.50
	2636400	150/70 R 17 M/C 69V TL (G)		4.25	4.00-4.50
	2527200	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		4.50	4.25-5.00
	2746800	170/60 ZR 17 M/C 72W TL (D)		4.50	4.50-5.50
	2802900	170/60 R 17 M/C 72V TL		4.50	4.50-5.50
	2803100	170/60 ZR 17 M/C 72W TL (K)		4.50	4.50-5.50
	2527400	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	2527500	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6.00	5.50-6.00
18"	2803200	150/70 R 18 M/C 70V TL		4.25	4.00-4.50

(D)=DUCATI Multistrada 1200 Enduro

(K)=KTM Super Adventure 1290 / Adventure 1190

(G)=BMW F 800 GS

NEW SIZES ラジアル・バイアス

SCORPION™

RALLY STR

最新エンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。

- 最新のアドベンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラリータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ
- オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供
- シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現
- ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現
- 革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現



FRONT スコーピオン ラリー STR					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2808100	110/70 R 17 M/C 54H M+S TL		3.00	3.00-3.50
	2919800	120/70 R 17 M/C 58H M+S TL		3.50	3.50-3.75
	3246500	120/70 R 17 M/C 58V M+S TL		3.50	3.50-3.75
18"	3838800	110/80 R 18 M/C 58HM+S TL	NEW	2.50	2.50-3.00
	3114900	120/70 R 18 M/C 59V M+S TL		3.50	3.50-3.75
19"	2865300	100/90 - 19 M/C 57V M+S TL		2.50	2.15-2.75
	2865100	110/80 R 19 M/C 59V M+S TL		2.50	2.50-3.00
	3246600	110/80 R 19 M/C 59H M+S TL		2.50	2.15-3.00
	2803600	120/70 R 19 M/C 60V M+S TL		3.50	3.00-3.75
21"	2803400	90/90 - 21 M/C 54V M+S TL	NEW	2.15	1.85-2.50
	3287200	90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A)	NEW	2.15	1.85-2.50

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

(A)=YAMAHA Tenere 700

REAR スコーピオン ラリー STR					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
15"	2919900	160/60 R 15 M/C 67H M+S TL		4.50	4.25-5.00
17"	2865400	130/80 R 17 M/C 65V M+S TL		3.00	3.00-3.50
	2865500	140/80 R 17 M/C 69V M+S TL		3.50	3.50-3.75
	2808200	150/60 R 17 M/C 66H M+S TL		4.25	4.00-4.50
	2865200	150/70 R 17 M/C 69V M+S TL		4.25	4.00-4.50
	2803700	170/60 R 17 M/C 72V M+S TL		4.50	4.50-5.50
	3115000	180/55 R 17 M/C 73V M+S TL		5.50	5.50-6.00
18"	2803500	150/70 R 18 M/C 70V M+S TL		4.25	4.00-4.50

NEW SIZES

ラジアル・バイアス

SCORPION™ RALLY

オフロード性能に特化したビッグエンデューロバイク用ブロックタイヤ。

- BMW R1200GS、F800GSやYAMAHA SUPER TENERE、KTM 1290 SUPER ADVENTUREなど、ビッグエンデューロバイクで険しい林道に挑むときに最適
- SCORPION RALLY 専用コンパウンドと高剛性ブロックの採用により、ブロック飛びを抑え、耐久性が向上



FRONT スコーピオン ラリー					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
19"	2068200	110/80 - 19 M/C 59R M+S TL		2.50	2.15-3.00
	2439200	120/70 R 19 M/C 60T M+S TL		3.50	3.00-3.75
21"	1745300	90/90 - 21 M/C 54R MST		2.15	1.85-2.50

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR スコーピオン ラリー					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	2803800	130/80 - 17 M/C 65R M+S		3.00	3.00-3.50
	2068300	150/70 - 17 M/C 69R M+S TL		4.25	3.50-4.50
	2439600	170/60 R 17 M/C 72T M+S TL		4.50	4.50-5.50
18"	1688700	140/80 - 18 M/C 70R MST		3.50	2.75-3.75
	3870400	150/70 R 18 M/C 70RMST TL	NEW	4.25	4.00-4.50

ラジアル・バイアス

SCORPION™

MT 90 A/T

オンロードからオフロードまで、幅広いシチュエーションに対応するスーパートレール。



FRONT スコーピオン MT 90 A/T					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
21"	1005100	80/90 - 21 M/C 48S		1.85	1.60-2.15
	1005200	90/90 - 21 M/C 54S		2.15	1.85-2.50
	1417500	90/90 - 21 M/C 54V TL		2.15	1.85-2.50

REAR スコーピオン MT 90 A/T					
Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
18"	1004500	110/80 - 18 M/C 58S		2.50	2.15-3.00
	1004600	120/80 - 18 M/C 62S		2.75	2.50-3.00
	1017100	140/80 - 18 M/C 70S		3.50	2.75-3.75
	1421900	150/70 R 18 M/C 70V TL		4.25	4.00-4.50

ラジアル・バイアス

MT 60™ RS

オンでもオフでも。激しい走りもカバー。

- モタードで最高のハンドリングを実現（ラジアル）
- ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン
- ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現



FRONT MT 60 RS

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	2925100	130/90 B 16 M/C 67H TL		3.00	2.50-3.50
17"	2636000	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		3.50	3.50-3.75
18"	2402500	110/80 R 18 M/C 58H TL		2.50	2.50-3.00
	2864500	120/70 ZR 18 M/C (59W) TL		3.50	3.50-3.75

REAR MT 60 RS

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
16"	2925200	150/80 B16 M/C 77H TL Reinf		3.50	3.00-4.25
17"	2504000	160/60 R 17 M/C 69H TL		4.50	4.50-5.00
	2504100	180/55 R 17 M/C 73H TL		5.50	5.50-6.00
	2636100	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		5.50	5.50-6.00
	3535100	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL (C)		5.50	5.50-6.00

(C)=DUCATI Scrambler 1100 XL

バイアス

MT 60™

オンでもオフでも。ライディングがより楽しく。

- 小排気量、公道トレイルバイク用
- 最新のバイアス構造がスタビリティと快適性を実現
- 優れたブロックデザインがあらゆる天候、路面でグリップ、トラクションを実現



FRONT MT 60

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
19"	0995500	90/90 - 19 M/C 52P		2.15	1.85-2.50
21"	0281800	90/90 - 21 M/C 54H TL		2.15	1.85-2.50
	3617700	90/90 - 21M/C 54H(E) TL		2.15	1.85-2.50

REAR MT 60

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	3617800	120/90 - 17 M/C 64S(E) TL		2.75	2.50-3.00

バイアス

MT 21™ RALLYCROSS

ダート、グラベルで優れた走破性と耐久性を発揮、本格ラリー競技や林道ツーリングに最適。



FRONT MT 21 ラリークロス

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
21"	0341400	80/90 - 21 M/C 48P		1.85	1.60-2.15
	3745900	90/90 - 21 M/C 54R MST		2.15	1.85-2.50

REAR MT 21 ラリークロス

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
17"	0697800	130/90 - 17 M/C 68P		3.00	2.50-3.50
18"	0341500	110/80 - 18 M/C 58P		2.50	2.15-3.00
	0342000	120/80 - 18 M/C 62R		2.75	2.50-3.00
	0342400	120/90 - 18 M/C 65R		2.75	2.50-3.00
	0697900	130/90 - 18 M/C 69R		3.00	2.50-3.50
	0341000	140/80 - 18 M/C 70R		3.50	2.75-3.75



SCORPION™

		MX	
PROFESSIONAL	FRONT	MX32™ MID SOFT	
	REAR	MX SOFT	MX32™ MID SOFT
		SOFT	MID SOFT



SCOOTER

ラジアル

DIABLO ROSSO™ SCOOTER SC

熱いアジアのスクーターレースに「勝つため」に開発されたミニバイク用レーシングタイヤ。

● 待望の12インチ用レーシングタイヤ



FRONT ディアブロ ロッソ スクーター エスシー

REAR ディアブロ ロッソ スクーター エスシー

Inch	IP Codes	Size	Spec
12"	2903500	100/90 - 12 M/C 64P TL Reinf	

Inch	IP Codes	Size	Spec
12"	3626100	120/80 - 12 M/C 55P TL	



ラジアル・バイアス

DIABLO ROSSO™ SCOOTER

DIABLO ファミリーの DNA を持つスクータータイヤ
今までになかったグリップとハンドリングを実現。

- ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現
- 市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆け抜けるライダーに
- シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現



FRONT ディアブロ ロッソ スクーター

REAR ディアブロ ロッソ スクーター

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
12"	2925300	110/70 - 12 47P TL		3.00	2.50-3.50
	2925400	120/70 - 12 58P TL Reinf (F/R)		3.25	2.75-3.75
14"	2768500	120/70 - 14 M/C 55S TL		3.50	2.75-3.75
	2768600	120/70 R 14 M/C 55H TL		3.50	3.50-3.75
15"	2768700	120/80 - 14 M/C 58S TL (F/R)		2.75	2.50-3.00
	2768800	120/70 - 15 M/C 56S TL		3.50	2.75-3.75
	2768900	120/70 R 15 M/C 56H TL		3.50	3.50-3.75
16"	2769000	120/70 R 16 M/C 57H TL		3.75	3.50-3.75
17"	3828200	120/70 R 17 M/C 58H TL		3.50	3.50-3.75

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
12"	2925500	130/70 - 12 62P TL Reinf		3.50	3.00-4.00
13"	2769100	150/70 - 13 M/C 64S TL		4.25	3.50-4.50
	2769200	150/70 - 14 M/C 66S TL		4.25	3.50-4.50
15"	2769300	160/60 R 14 M/C 65H TL		4.50	4.25-5.00
	2769400	160/60 R 15 M/C 67H TL		4.50	4.25-5.00

(F/R)=FRONT/REAR



NEW PRODUCT **バイアス**

DIABLO ROSSO™ SPORT

グリップ&軽快感。
ザ・スポーツバイアスタイヤ。

- 受け継がれるレーシング DNA。アジアで盛んなアンダーボーンレーシングやミドルレンジスポーツバイク用に特化したチューニング。
- DIABLO™ SUPERCORSA の遺伝子を受け継ぐスポーティな性能とアグレッシブな外観。
- 最新トレッドデザインの最適化された接地面により、ミドルバイクでありながら、タイヤのつづれ感とグリップを楽しめます。



FRONT デイアブロ ロッソ スポーツ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
14"	3776300	90/90 - 14 M/C 46S TL (F/R)		2.15	1.85-2.50

(F/R)=FRONT/REAR

REAR デイアブロ ロッソ スポーツ

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
14"	3776400	100/90 - 14 M/C REINF 57S TL		2.50	2.15-2.75

バイアス
SL 60™ / SL 90™

アグレッシブな本格的ブロックパターンを採用。
ホンダ・エイプ、ズーマー等に適合。

- オフロード対応パターンの採用により、オン・オフで優れた走破性を発揮
- 高剛性カーカスが優れたハンドリング、走行安定性と高耐久を実現



SL 60™

SL 90™

FRONT / REAR エスエル 60

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
10"	0550500	120/90 - 10 57J TL		2.75	2.50-3.00
	0550800	130/90 - 10 61J TL		3.00	2.50-3.50
12"	0800000	120/80 - 12 55J TL		2.75	2.50-3.00
	0800100	130/80 - 12 60J TL		3.00	2.50-3.50

REAR エスエル 90

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
10"	1471700	150/80 - 10 65L TL		3.50	3.00-4.25

NEW SIZES **ラジアル・バイアス**

ANGEL™ SCOOTER

素晴らしい乗り心地、ハンドリング、
最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!

- 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地
- シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス
- マルチ・ラジアル・プロファイル採用によってクイックなハンドリングを実現



FRONT エンジェル スクーター

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅	
10"	2903300	80/100 - 10 46J TL (F/R)		1.85	1.60-2.15	
	2902900	90/90 - 10 50J TL (F/R)		2.15	1.85-2.50	
	2903100	100/90 - 10 56J TL (F/R)		2.50	2.15-2.75	
	2903000	3.50 - 10 59J TL Reinf (F/R)		2.50	2.15-2.75	
	2903200	3.00 - 10 50J TL Reinf (F/R)		2.10	1.85-2.50	
	3843600	110/80 - 10 58J TL (F/R)	NEW	2.50	2.15-2.75	
	3843700	120/70 - 10 REINF 54L TL (F/R)	NEW	3.50	2.75-3.75	
	3843800	120/90 - 10 66J TL (F/R)	NEW	2.75	2.50-3.00	
	3843900	130/70 - 10 REINF 59L TL (F/R)	NEW	3.50	3.00-4.00	
	3844000	130/90 - 10 61J TL (F/R)	NEW	3.00	2.50-3.50	
11"	2924900	110/70 - 11 45L TL (F/R)		3.00	2.50-3.50	
	2925000	120/70 - 11 56L TL Reinf (F/R)		3.50	2.75-3.75	
12"	2769500	110/70 - 12 47P TL (F/R)		3.00	2.50-3.50	
	2769600	110/90 - 12 64P TL (F/R)		2.50	2.15-3.00	
	3844200	110/100 - 12 67J TL (F/R)		2.50	2.15-3.00	
	2769700	120/70 - 12 51P TL (F/R)		3.25	2.75-3.75	
	2769800	120/70 - 12 51S TL		3.25	2.75-3.75	
	2771000	130/70 - 12 62P TL Reinf (F/R)		3.50	3.00-4.00	
	13"	2769900	110/70 - 13 M/C 48P TL		3.00	2.50-3.50
	2770000	110/90 - 13 M/C 56P TL		2.50	2.15-3.00	
	3078300	110/70 - 13 M/C 48S TL		3.00	2.50-3.50	
	2770100	120/70 - 13 M/C 53P TL		3.50	3.00-3.75	
2771400	130/60 - 13 M/C 60P TL Reinf (F/R)		3.50	3.00-4.00		
14"	2925700	80/80 - 14 M/C 43S TL Reinf		1.85	1.60-2.15	
	2770200	90/80 - 14 M/C 49S TL Reinf (F/R)		2.15	1.85-2.50	
	2902300	100/80 - 14 M/C 54S TL Reinf (F/R)		2.50	2.15-2.75	
	2902800	110/80 - 14 M/C REINF TL 59S (F/R)		2.50	2.15-3.00	
	2770300	120/70 - 14 M/C 55P TL (F/R)		3.50	2.75-3.75	
	15"	2770400	120/70 - 15 M/C 56P TL		3.50	2.75-3.75
	2770500	120/70 - 15 M/C 56S TL		3.50	2.75-3.75	
	16"	2902200	90/80 - 16 M/C 51S TL Reinf (F/R)		2.15	1.85-2.50
	2770600	100/80 - 16 M/C 50P TL		2.50	2.15-2.75	
	2770700	110/70 - 16 M/C 52P TL (F/R)		3.00	2.50-3.50	
2770800	110/70 - 16 M/C 52S TL		3.00	2.50-3.50		

(F/R)=FRONT/REAR

NEW 新サイズ、品番変更品、日本再導入等を含みます。

REAR エンジェル スクーター

Inch	IP Codes	Size	Spec	標準リム幅	許容リム幅
12"	2770900	120/70 - 12 58P TL Reinf		3.25	2.75-3.75
	2771100	140/70 - 12 65P TL Reinf		3.75	3.50-4.50
13"	2771200	130/70 - 13 M/C 63P TL Reinf		3.50	3.00-4.00
	2771300	140/60 - 13 M/C 63P TL Reinf		3.75	3.50-4.50
14"	2902100	140/70 - 13 M/C 61P TL		3.75	3.50-4.50
	3107300	150/70 - 13 M/C 64S TL		4.25	3.50-4.50
	2925600	110/70 - 14 M/C 56S TL Reinf		3.00	2.50-3.50
	2864000	120/80 - 14 M/C 58P TL		2.75	2.50-3.00
	2771500	140/60 - 14 M/C 64P TL Reinf		3.75	3.50-4.50
	2771600	140/70 - 14 M/C 68P TL Reinf		3.75	3.50-4.50
	2771700	140/70 - 14 M/C 68S TL Reinf		3.75	3.50-4.50
	2854300	140/60 - 14 M/C 64S TL Reinf		3.75	3.50-4.50
	2771800	150/70 - 14 M/C 66P TL		4.25	3.50-4.50
	2771900	150/70 - 14 M/C 66S TL		4.25	3.50-4.50
15"	3567600	150/70 - 14 M/C 66S TL (B)		4.25	3.50-4.50
	2854400	130/80 - 15 M/C 63S TL		3.00	2.50-3.50
16"	2772000	120/80 - 16 M/C 60P TL		2.75	2.50-3.00
	2772100	130/70 - 16 M/C 61P TL		3.50	3.00-4.00
	2772300	130/80 - 16 M/CT64P TL		3.00	2.50-3.50
	2772400	140/70 - 16 M/C 65P TL		3.75	3.50-4.50

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	14	100/80 - 14 M/C 54S TL reinf.	Angel City	Sport Touring	REAR	2690500	-2.50-	2.15-2.75	114	528	212	180
		110/80 - 14 M/C 59J reinf. TL	Mandrake MT 15	Sport Touring	REAR	2588200	-2.50-	2.15-3.00	125	544	243	100
	15	130/90 - 15 M/C 66S TL	City Demon	Sport Touring	REAR	1545600	-3.00-	2.50-3.50	147	631	300	180
		130/90 - 15 M/C 66S TT	MT 66	Cruising	REAR	1003300	-3.00-	2.50-3.50	147	631	300	180
		140/70 - 15 M/C 69P TL Reinf	Sport Demon	Sport Touring	REAR	3841200	-3.75-	3.50-4.50	162	591	325	150
		140/90 - 15 M/C 70H TL	MT 66	Cruising	REAR	0800200	-3.50-	2.75-3.75	159	651	335	210
		150/90 - 15 M/C 74H TL	MT 66	Cruising	REAR	0800300	-3.50-	3.00-4.25	173	669	375	210
		170/80 B 15 M/C 77H TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2592500	-4.00-	3.50-4.50	193	673	412	210
		180/70 B 15 M/C 76H TL	Night Dragon	Cruising	REAR	1815500	-5.00-	4.25-5.50	203	651	400	210
	16	100/90 - 16 M/C 54H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1403100	-2.50-	2.15-2.75	114	596	212	210
		110/70 - 16 M/C 52P TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1622500	-3.00-	2.50-3.50	126	570	200	150
		110/90 - 16 M/C 59V TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1342100	-2.50-	2.15-3.00	125	616	243	240
		120/70 - 16 M/C 57P TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	3841100	-3.50-	2.75-3.75	137	586	230	150
		120/80 V 16 M/C (60V) TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1447800	-2.75-	2.50-3.00	134	612	250	250
120/90 - 16 M/C 63S TL		City Demon	Sport Touring	REAR	1545700	-2.75-	2.50-3.00	125	638	272	180	
130/70 - 16 M/C 61P TL		Sport Demon	Sport Touring	REAR	2589400	-3.50-	3.00-4.00	147	600	257	150	
130/70 ZR 16 M/C (61W) TL		Diablo Rosso III	Sport	FRONT	3865500	-3.50-	3.50-4.00	143	600	257	300	
130/90 - 16 M/C 67S TT		City Demon	Sport Touring	REAR	1340800	-3.00-	2.50-3.50	147	656	307	180	
130/90 - 16 M/C 67V TL		Sport Demon	Sport Touring	REAR	1403600	-3.00-	2.50-3.50	147	656	307	240	
130/90 B 16 M/C 67H TL		Night Dragon	Cruising	FRONT	2211500	-3.00-	2.50-3.50	147	656	307	210	
130/90 B 16 M/C 73H reinf. TL		Night Dragon	Cruising	FRONT	2211600	-3.00-	2.50-3.50	147	656	365	210	
130/90 B 16 M/C 73H reinf. TL		Night Dragon GT	Cruising	REAR	2902500	-3.00-	2.50-3.50	147	656	365	210	
140/90 - 16 M/C 71H TL		MT 66	Cruising	REAR	0851900	-3.50-	2.75-3.75	161	676	345	210	
150/70 - 16 M/C 68S TL		Sport Demon	Sport Touring	REAR	1610300	-4.25-	3.50-4.50	169	630	315	180	
150/80 B 16 M/C 71H TL		Night Dragon	Cruising	FRONT	1815400	-3.50-	3.00-4.25	170	662	345	210	
150/80 B 16 M/C 77H reinf. TL		Night Dragon GT	Cruising	REAR	2592600	-3.50-	3.00-4.25	170	662	412	210	
150/80 V 16 M/C 71V TL		Sport Demon	Sport Touring	REAR	1342300	-3.50-	3.00-4.25	170	662	345	240	
180/60 R 16 M/C 74V TL		Night Dragon GT	Cruising	REAR	2595700	-5.00-	5.00-5.50	199	638	375	240	
180/60 R 16 M/C 80H reinf. TL		Night Dragon GT	Cruising	REAR	2595700	-5.00-	5.00-5.50	199	638	450	210	
180/65 B 16 M/C 81H reinf. TL		Night Dragon GT	Cruising	REAR	2592700	-5.00-	4.25-5.50	205	656	462	210	
180/70 R 16 M/C 77H TL		Night Dragon	Cruising	REAR	2212300	-5.00-	5.00-5.50	199	676	412	210	
3.50 - 16 M/C 58 P reinf. TT		City Demon	Sport Touring	REAR	1755500	-2.15-	1.85-2.50	111	612	236	150	
80/80 - 16 M/C 45J reinf. TL		Mandrake MT 15	Sport Touring	FRONT	2588000	-1.85-	1.60-2.15	91	542	165	100	
90/80 - 16 M/C 51J reinf. TL		Mandrake MT 15	Sport Touring	F/R	2588100	-2.15-	1.85-2.50	103	560	195	100	
MU 85 B 16 M/C 77H TL		Night Dragon GT	Cruising	REAR	2592800	-3.50-	3.00-3.50	158	681	412	210	
17		100/70 - 17 M/C 49S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	2902700	-2.75-	2.50-3.00	112	582	185	180
		100/80 - 17 M/C 52H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1342800	-2.50-	2.15-2.75	114	604	200	210
	100/80 - 17 M/C 52S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	2580900	-2.50-	2.15-2.75	114	604	200	180	
	100/80 - 17 M/C 52S TL	Angel City	Sport Touring	FRONT	2580800	-2.50-	2.15-2.75	114	604	200	180	
	100/80 R 17 M/C 52H TL	Diablo Rosso II R	Sport	FRONT	2409200	-2.50-	2.50-2.75	111	604	200	210	
	100/80 R 17 M/C 52H TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2854700	-2.50-	2.50-2.75	111	604	200	210	
	100/90 - 17 M/C 55S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	2581000	-2.50-	2.15-2.75	114	624	218	180	
	110/70 - 17 M/C 54H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	2589300	-3.00-	2.50-3.50	127	596	212	210	
	110/70 - 17 M/C 54S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2702200	-3.00-	2.50-3.50	127	596	212	180	
	110/70 R 17 M/C 54H TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2854900	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	210	
	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Diablo Rosso II	Sport	FRONT	2069900	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	270	
	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2635000	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	270	
	110/70 ZR 17 M/C 54W V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	FRONT	3657000	-3.00-	3.00-3.50	123	596	212	270	
	110/80 - 17 M/C 57H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1343000	-2.50-	2.15-3.00	125	620	230	210	
	110/80 - 17 M/C 57P TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	2096600	-2.50-	2.15-3.00	125	620	230	150	
	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Diablo Rosso II	Sport	FRONT	2070000	-3.50-	3.00-3.75	134	586	218	280	
	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2635100	-3.50-	3.00-3.75	134	586	218	280	
	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	Angel GT II	Sport Touring	FRONT	3111200	-3.50-	3.50-3.75	134	586	218	280	



Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	17	120/65 ZR 17 M/C (56W) TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2907600	-3.50-	3.50-3.75	134	598	224	290
		120/70 - 17 M/C 58H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1564700	-3.50-	2.75-3.75	136	612	236	210
	120/70 - 17 M/C 58S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2580500	-3.50-	2.75-3.75	136	612	236	180	
	120/70 R 17 M/C 58V TL	Phantom Sportscomp	Sport Touring	FRONT	1566300	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	240	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso Corsa II	Sport	FRONT	2906900	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso II D	Sport	FRONT	2148800	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso II K	Sport	FRONT	2291900	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	2635200	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso III D	Sport	FRONT	2807800	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso III K	Sport	FRONT	3773200	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	FRONT	3978600	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel GT	Sport Touring	FRONT	3976000	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	280	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel GT A	Sport Touring	FRONT	2497200	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel GT II	Sport Touring	FRONT	3111300	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel GT II A	Sport Touring	FRONT	3111400	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Angel ST	Sport Touring	FRONT	1868400	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	300	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (E)	Diablo Rosso III	Sport	FRONT	3927400	-3.50-	3.50-3.75	133	612	236	280	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	FRONT	2812600	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	320	
	120/90 - 17 M/C 64S TT	MT 66	Cruising	FRONT	1016400	-2.75-	2.50-3.00	134	664	280	180	
	130/70 - 17 M/C 62H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	2589500	-3.50-	3.00-4.00	147	626	265	210	
	130/70 - 17 M/C 62S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	3243400	-3.50-	3.00-4.00	147	626	265	180	
	130/70 R 17 M/C 62H TL	Diablo Rosso II R	Sport	REAR	2409300	-3.50-	3.50-4.00	143	626	265	210	
	130/70 R 17 M/C 62H TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2854800	-3.50-	3.50-4.00	143	626	265	210	
	130/80 - 17 M/C 65H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1343200	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	210	
	130/80 B 17 M/C 65 H TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2211400	-3.00-	2.50-3.50	147	654	290	210	
	130/90 - 17 M/C 68V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1403800	-3.00-	2.50-3.50	147	682	315	240	
	140/70 - 17 M/C 66H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	2589600	-3.75-	3.50-4.50	162	642	300	210	
	140/70 - 17 M/C 66S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	3566600	-3.75-	3.50-4.50	162	642	300	180	
	140/70 R 17 M/C 66H TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	3787100	-3.75-	3.75-4.50	157	642	300	210	
	140/70 ZR 17 M/C 66W V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3657100	-3.75-	3.75-4.50	157	642	300	270	
	140/75 R 17 M/C 67V TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	1815000	-3.50-	3.50-4.25	157	656	307	240	
	140/80 VB 17 M/C (69V) TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1342600	-3.50-	2.75-3.75	144	672	325	270	
	150/60 - 17 M/C 66S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	2690600	-4.25-	3.50-4.50	169	624	300	180	
	150/60 R 17 M/C 66H TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2855100	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	210	
	150/60 ZR 17 M/C 66W TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2635300	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	270	
	150/60 ZR 17 M/C 66W V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3657200	-4.25-	4.00-4.50	164	624	300	270	
	150/70 - 17 M/C 69H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1343300	-4.25-	3.50-4.50	169	656	325	210	
	150/70 R 17 M/C 69H TL	Phantom Sportscomp	Sport Touring	REAR								

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
On Road	17	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2635500	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso III D	Sport	REAR	3243700	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979300	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317600	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT A	Sport Touring	REAR	2321200	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT II	Sport Touring	REAR	3112000	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT II A	Sport Touring	REAR	3112100	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel ST	Sport Touring	REAR	1868500	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/55 ZR 17 M/C (73W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3106800	-5.50-	5.50-6.00	196	644	365	300
		180/60 B 17 M/C 81H reinf. TL	Night Dragon	Cruising	REAR	1773000	-5.00-	4.25-5.50	205	664	462	210
		180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso Corsa II	Sport	REAR	2907200	-5.00-	5.00-5.50	199	664	387	300
		180/60 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2635600	-5.00-	5.00-5.50	199	664	387	300
		180/60 ZR 17 M/C (75W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3310500	-5.00-	5.00-5.50	199	664	387	300
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso Corsa II	Sport	REAR	2907300	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso II	Sport	REAR	2068600	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2635700	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317700	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT A	Sport Touring	REAR	2321300	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT II	Sport Touring	REAR	3112200	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel GT II A	Sport Touring	REAR	3112300	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	Angel ST	Sport Touring	REAR	1868700	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/50 ZR 17 M/C (73W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3310600	-6.00-	5.50-6.00	208	636	365	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso Corsa II	Sport	REAR	2907400	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2635800	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso III D	Sport	REAR	3042900	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso III E	Sport	REAR	3927500	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979600	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317800	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT A	Sport Touring	REAR	2361600	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT D	Sport Touring	REAR	2400000	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT II	Sport Touring	REAR	3112400	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Angel GT II A	Sport Touring	REAR	3112500	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		190/55 ZR 17 M/C (75W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3115100	-6.00-	5.50-6.00	203	656	387	320
		2.25 - 17 M/C 38P reinf. TT	City Demon	Sport Touring	FRONT	1102900	-1.50-	1.20-1.60	67	568	132	150
		2.50 - 17 M/C 43P reinf. TT	Angel City	Sport Touring	F/R	3445500	-1.50-	1.35-1.60	71	580	155	150
		2.50 - 17 M/C 43P reinf. TT	City Demon	Sport Touring	REAR	1103000	-1.50-	1.35-1.60	71	580	155	150
		2.75 - 17 M/C 47P reinf. TT	Angel City	Sport Touring	REAR	3445600	-1.85-	1.50-1.85	86	600	175	150
		200/50 ZR 17 M/C (75W) TL	Diablo Rosso II	Sport	REAR	2322000	-6.25-	6.00-6.50	217	646	387	300
		200/55 R 17 M/C 78V TL	Night Dragon GT	Cruising	REAR	2595600	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	240
		200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Diablo Rosso Corsa II	Sport	REAR	2907500	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	320
		200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2635900	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	320
		200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	3979800	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	320
		200/55 ZR 17 M/C (78W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	3310700	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	320
		200/55 ZR 17 M/C (78W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP E	Racing	REAR	3751800	-6.25-	6.00-6.50	216	668	425	320
		200/60 ZR 17 M/C (80W) TL	Diablo Rosso Corsa II	Sport	REAR	3559500	-5.50-	5.50-6.25	223	688	450	320
	200/60 ZR 17 M/C (80W) TL	Diablo Rosso IV	Sport	REAR	4074700	-5.50-	5.50-6.25	223	688	450	320	
	200/60 ZR 17 M/C (80W) V3 TL	Diablo Supercorsa SP	Racing	REAR	2812700	-5.50-	5.50-6.25	223	688	450	320	
	240/45 ZR 17 M/C (82W) TL	Diablo Rosso III	Sport	REAR	2717800	-8.50-	8.00-9.00	262	664	475	300	
	70/90 - 17 M/C 38S TL	Angel City	Sport Touring	FRONT	2627000	-1.60-	1.40-1.85	79	566	132	180	
	80/100 - 17 M/C 46S TL	Angel City	Sport Touring	FRONT	2580700	-1.85-	1.60-2.15	91	604	170	180	
	80/80 - 17 M/C 46S reinf.	Angel City	Sport Touring	FRONT	2925800	-1.85-	1.60-2.15	91	568	170	180	
	80/90 - 17 M/C 44S TL	Angel City	Sport Touring	REAR	2627100	-1.85-	1.60-2.15	91	586	160	180	
	80/90 - 17 M/C 44S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2580600	-1.85-	1.60-2.15	91	586	160	180	
	90/80 - 17 M/C 46S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2580400	-2.15-	1.85-2.50	102	586	170	180	
	90/90 - 17 M/C 49S TL	Angel City	Sport Touring	F/R	2780100	2.15	1.85-2.50	103	606	185	180	



Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max	
On Road	18	100/90 - 18 M/C 56H TL	MT 66	Cruising	FRONT	1003900	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	210	
		100/90 - 18 M/C 56H TL	Phantom Sportscomp	Sport Touring	FRONT	3131000	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	210	
		100/90 - 18 M/C 56H TL	Phantom Sportscomp B	Sport Touring	FRONT	3849400	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	210	
		100/90 - 18 M/C 56H TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1419700	-2.50-	2.15-2.75	114	649	224	210	
		110/80 - 18 M/C 58H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1404300	-2.50-	2.15-3.00	125	645	236	210	
		110/80 - 18 M/C 58V TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1404200	-2.50-	2.15-3.00	125	645	236	240	
		110/80 R 18 M/C 58V TL	Phantom Sportscomp RS	Sport Touring	FRONT	3142100	-2.50-	2.50-3.00	122	645	236	240	
		110/80 ZR 18 M/C (58W) TL	Angel GT	Sport Touring	FRONT	2317100	-2.50-	2.50-3.00	122	645	236	280	
		110/90 - 18 M/C 61H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1404500	-2.50-	2.15-3.00	125	669	257	210	
		110/90 - 18 M/C 61V TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1404400	-2.50-	2.15-3.00	125	669	257	240	
		120/70 ZR 18 M/C (59W) TL	Angel GT	Sport Touring	FRONT	2317200	-3.50-	3.50-3.75	134	637	243	300	
		120/80 - 18 M/C 62H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1404600	-2.75-	2.50-3.00	133	663	265	210	
		120/90 - 18 M/C 65H TL	MT 66	Cruising	REAR	1004100	-2.75-	2.50-3.00	134	689	290	210	
		120/90 - 18 M/C 65V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1404700	-2.75-	2.50-3.00	134	689	290	240	
		130/70 - 18 M/C 63H TL	Phantom Sportscomp	Sport Touring	REAR	3131100	-3.50-	3.00-4.00	147	651	272	210	
		130/70 - 18 M/C 63H TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1343400	-3.50-	3.00-4.00	147	651	272	210	
		130/70 R 18 M/C 63V TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2211300	-3.50-	3.50-4.00	143	651	272	240	
		130/70 R 18 M/C 63V TL	Phantom Sportscomp RS	Sport Touring	REAR	3142200	-3.50-	3.50-4.00	143	651	272	240	
		130/80 - 18 M/C 66V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1404800	-3.00-	2.50-3.50	147	679	300	240	
		140/70 - 18 M/C 67V TL	Sport Demon	Sport Touring	REAR	1405000	-3.75-	3.50-4.50	162	667	307	240	
		150/70 R 18 M/C 70V TL	Phantom Sportscomp RS	Sport Touring	REAR	3142300	-4.25-	4.00-4.50	165	681	335	240	
		160/60 ZR 18 M/C (70W) TL	Angel GT	Sport Touring	REAR	2317900	-4.50-	4.25-5.00	178	663	335	280	
		180/55 B 18 M/C 80H reinf. TL	Night Dragon	Cruising	F/R	2812200	-5.50-	5.50-6.00	201	661	450	210	
		2.75 - 18 M/C 42P TL	City Demon	Sport Touring	FRONT	1966900	-1.85-	1.50-1.85	86	625	150	150	
		240/40 VR 18 M/C (79V) TL	Night Dragon	Cruising	REAR	1862300	-8.50-	8.00-9.00	262	663	437	260	
		3.00 - 18 M/C 47S TL	City Demon	Sport Touring	FRONT	2375600	-1.85-	1.60-2.15	95	639	175	180	
		3.00 - 18 M/C 52P reinf. TL	City Demon	Sport Touring	REAR	3745300	-1.85-	1.60-2.15	95	639	200	150	
		3.25 - 18 M/C 52S TT	City Demon	Sport Touring	REAR	1340900	-2.15-	1.85-2.50	106	651	200	180	
		3.50 - 18 M/C 62P reinf. TT	City Demon	Sport Touring	REAR	2584100	-2.15-	1.85-2.50	111	663	265	150	
		90/100 - 18 M/C 54S TL	City Demon	Sport Touring	FRONT	1341000	-2.15-	1.85-2.50	103	649	212	180	
		90/90 - 18 M/C 51H	City Demon	Sport Touring	FRONT	1419300	-2.15-	1.85-2.50	103	631	195	210	
		90/90 - 18 M/C 57P reinf. TL	City Demon	Sport Touring	REAR	1966800	-2.15-	1.85-2.50	103	631	230	150	
		90/90 - 18 M/C 57P reinf. TT	City Demon	Sport Touring	REAR	2584000	-2.15-	1.85-2.50	103	631	230	150	
	Enduro Street	19	100/90 - 19 M/C 57H TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	3745400	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	210
			100/90 - 19 M/C 57V TL	Sport Demon	Sport Touring	FRONT	1405200	-2.50-	2.15-2.75	114	675	230	240
			110/80 R 19 M/C 59V TL	Angel GT	Sport Touring	FRONT	2490900	-2.50-	2.50-3.00	122	671	243	240
			110/90 - 19 M/C 62H TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2211000	-2.50-	2.15-3.00	125	695	265	210
			120/70 R 19 M/C 60V TL	Angel GT II	Sport Touring	FRONT	3111500	-3.50-	3.50-3.75	133	663	250	240
			130/60 B 19 M/C 61H TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2812100	-3.50-	3.00-4.00	147	649	257	210
			90/90 - 19 M/C 52H TL	MT 66	Cruising	FRONT	0800900	-2.15-	1.85-2.50	103	657	200	210
			90/90 - 19 M/C 52S TT	City Demon	Sport Touring	FRONT	1341300	-2.15-	1.85-2.50	103	657	200	180
		21	120/70 B 21 M/C 68H reinf. TL	Night Dragon	Cruising	FRONT	2211100	-3.50-	2.75-3.75	136	713	315	210
				80/90 - 21 M/C									

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max	
Enduro Street	17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	2526300	-3.50	3.50-3.75	133	612	236	280	
		120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (E)	Scorpion Trail	Enduro Street	FRONT	2399700	-3.50	3.50-3.75	133	612	236	280	
		120/90 - 17 M/C 64R M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988400	-2.75	2.50-3.00	134	674	280	170	
		120/90 - 17 M/C 64S	MT 60	Enduro On/Off	REAR	0947500	-2.75	2.50-3.00	134	674	280	180	
		120/90 - 17 M/C 64S	Scorpion Trail	Enduro Street	REAR	1726700	-2.75	2.50-3.00	134	664	280	180	
		120/90 - 17 M/C 64S	MT 60 E	Enduro On/Off	REAR	3617800	-2.75	2.50-3.00	134	674	280	180	
		120/90 - 17 M/C 64S MST	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	3967000	-2.75	2.50-3.00	134	664	280	180	
		130/80 - 17 M/C 65H MST TL	MT 60	Enduro On/Off	REAR	3982600	-3.00	2.50-3.50	140	664	290	210	
		130/80 - 17 M/C 65S MST TT	Scorpion Trail	Enduro Street	REAR	3966500	-3.00	2.50-3.50	147	654	290	180	
		130/80 - 17 M/C 65S TT	Scorpion Trail	Enduro Street	REAR	1726900	-3.00	2.50-3.50	147	654	290	180	
		130/80 R 17 M/C 65V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2865400	-3.00	3.00-3.50	143	654	290	240	
		130/80 R 17 M/C 65V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2526900	-3.00	3.00-3.50	143	654	290	240	
		130/90 - 17 M/C 68P M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3989100	-3.00	2.50-3.50	147	694	315	150	
		140/80 - 17 M/C 69H MST TL	MT 60	Enduro On/Off	REAR	3982500	-3.50	2.75-3.75	158	682	325	210	
		140/80 R 17 M/C 69V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2865500	-3.50	3.50-3.75	154	672	325	240	
		140/80 R 17 M/C 69V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527000	-3.50	3.50-3.75	154	672	325	240	
		150/60 R 17 M/C 66H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2808200	-4.25	4.00-4.50	164	624	300	210	
		150/70 - 17 M/C 69R M+S TL	Scorpion Rally	Enduro On/Off	REAR	2068300	-4.25	3.50-4.50	169	668	325	170	
		150/70 R 17 M/C 69V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2865200	-4.25	4.00-4.50	164	656	325	240	
		150/70 R 17 M/C 69V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527100	-4.25	4.00-4.50	162	656	325	240	
		150/70 R 17 M/C 69V TL	Scorpion Trail II G	Enduro Street	REAR	2636400	-4.25	4.00-4.50	162	656	325	240	
		160/60 R 17 M/C 69H TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	REAR	2504000	-4.50	4.50-5.00	177	638	325	210	
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Scorpion Trail	Enduro Street	REAR	2399800	-4.50	4.25-5.00	177	638	325	280	
		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527200	-4.50	4.25-5.00	177	638	325	280	
		170/60 R 17 M/C 72T M+S TL	Scorpion Rally	Enduro On/Off	REAR	2439600	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	190	
		170/60 R 17 M/C 72V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2803700	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	240	
		170/60 R 17 M/C 72V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2802900	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	240	
		170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Scorpion Trail II D	Enduro Street	REAR	2746800	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	270	
		170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Scorpion Trail II K	Enduro Street	REAR	2803100	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	270	
		170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Scorpion Trail II U	Enduro Street	REAR	4013700	-4.50	4.50-5.50	190	650	355	270	
		180/55 R 17 M/C 73H TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	REAR	2504100	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	210	
		180/55 R 17 M/C 73V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	3115000	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	240	
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	REAR	2636100	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	280	
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527400	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	280	
		180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	MT 60 RS C	Enduro On/Off	REAR	3535100	-5.50	5.50-6.00	196	644	365	280	
		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2527500	-6.00	5.50-6.00	203	656	387	280	
	Enduro Street	18	100/90 - 18 M/C 56V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	2526600	-2.50	2.15-2.75	114	649	224	240
			110/80 - 18 M/C 58P M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988800	-2.50	2.15-3.00	125	655	236	150
			110/80 - 18 M/C 58S MST	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	3966400	-2.50	2.15-3.00	125	645	236	180
			110/80 - 18 M/C 58T MST	MT 60	Enduro On/Off	REAR	3971500	-2.50	2.15-3.00	125	655	236	190
		110/80 R 18 M/C 58H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	3838800	-2.50	2.50-3.00	122	645	236	210	
		110/80 R 18 M/C 58H TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	FRONT	2402500	-2.50	2.50-3.00	122	645	236	210	
		120/70 R 18 M/C 59V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	3114900	-3.50	3.50-3.75	133	637	243	240	
		120/70 ZR 18 M/C (59W) TL	MT 60 RS	Enduro On/Off	FRONT	2864500	-3.50	3.50-3.75	133	637	243	280	
		120/80 - 18 M/C 62R M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988900	-2.75	2.50-3.00	134	673	265	170	
		120/80 - 18 M/C 62S MST	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	3967100	-2.75	2.50-3.00	134	663	265	180	
		120/80 - 18 M/C 62T MST TL	MT 60	Enduro On/Off	REAR	3966900	-2.75	2.50-3.00	134	673	265	190	
		120/90 - 18 M/C 65R M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3989000	-2.75	2.50-3.00	134	699	290	170	
		130/90 - 18 M/C 69R M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988500	-3.00	2.50-3.50	147	719	325	170	
		140/80 - 18 M/C 70R M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	REAR	3988300	-3.50	2.75-3.75	158	707	335	170	
		140/80 - 18 M/C 70R MST TL Race	Scorpion Rally	Enduro On/Off	REAR	3870300	-3.50	2.75-3.75	158	707	335	170	
		140/80 - 18 M/C 70S	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	1017100	-3.50	2.75-3.75	158	697	335	180	
		150/70 R 18 M/C 70R MST TL	Scorpion Rally	Enduro On/Off	REAR	3870400	-4.25	4.00-4.50	165	681	335	170	
		150/70 R 18 M/C 70V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	REAR	2803500	-4.25	4.00-4.50	165	681	335	240	

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max	
Enduro Street	18	150/70 R 18 M/C 70V TL	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	REAR	1421900	-4.25	4.00-4.50	165	681	335	240	
		150/70 R 18 M/C 70V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	REAR	2803200	-4.25	4.00-4.50	165	681	335	240	
		4.00 - 18 M/C 64P DP TL	MT 43 Pro Trial	Enduro On/Off	REAR	1414500	-2.50	2.15-3.00	129	697	280	150	
	Enduro Street	19	100/90 - 19 M/C 57H TL	MT 60	Enduro On/Off	FRONT	0282200	-2.50	2.15-2.75	114	685	230	210
			100/90 - 19 M/C 57V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	2865300	-2.50	2.15-2.75	114	675	230	240
			100/90 - 19 M/C 57V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	2526700	-2.50	2.15-2.75	114	675	230	240
			110/80 - 19 59R M&S TL	Scorpion Rally	Off-Road	FRONT	2068200	-2.50	2.15-3.00	125	681	243	170
			110/80 R 19 M/C 59H M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	3246600	-2.50	2.50-3.00	123	671	243	210
			110/80 R 19 M/C 59V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	2865100	-2.50	2.50-3.00	123	671	243	240
			110/80 R 19 M/C 59V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	2526500	-2.50	2.50-3.00	123	671	243	240
			120/70 R 19 60T M&S TL	Scorpion Rally	Off-Road	FRONT	2439200	-3.50	3.00-3.75	133	663	250	190
			120/70 R 19 M/C 60V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	2803600	-3.50	3.00-3.75	133	663	250	240
			120/70 R 19 M/C 60V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	2802800	-3.50	3.00-3.75	133	663	250	240
			120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Scorpion Trail II D	Enduro Street	FRONT	2746700	-3.50	3.00-3.75	133	663	250	270
			120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Scorpion Trail II K	Enduro Street	FRONT	2803000	-3.50	3.00-3.75	133	663	250	270
	Enduro Street	21	90/90 - 19 M/C 52P MST TL	MT 60	Enduro On/Off	FRONT	3784000	-2.15	1.85-2.50	118	665	200	150
			2.75 - 21 M/C 45P DP TL	MT 43 Pro Trial	Enduro Street	FRONT	1414400	-1.85	1.50-1.85	86	707	165	150
			80/90 - 21 M/C 48P M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	FRONT	3988700	-1.85	1.60-2.15	91	695	180	150
			80/90 - 21 M/C 48S	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	FRONT	1005100	-1.85	1.60-2.15	91	687	180	180
			80/90 - 21 M/C 48T MST TT	MT 60	Enduro On/Off	FRONT	3987200	-1.85	1.60-2.15	91	687	180	180
			90/90 - 21 M/C 54H MST TL	MT 60	Enduro On/Off	FRONT	3982400	-2.15	1.85-2.50	103	715	212	210
			90/90 - 21 M/C 54H TL	MT 60 E	Enduro On/Off	FRONT	3617700	-2.15	1.85-2.50	103	715	212	210
			90/90 - 21 M/C 54R M+S	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	FRONT	3990400	-2.15	1.85-2.50	103	715	212	170
			90/90 - 21 M/C 54R M+S TT	MT 21 Rallycross	Enduro On/Off	FRONT	3988600	-2.15	1.85-2.50	103	715	212	170
		90/90 - 21 M/C 54R MST TL	Scorpion Rally	Enduro On/Off	FRONT	3870200	-2.15	1.85-2.50	118	715	212	170	
		90/90 - 21 M/C 54R MST TT Race	Scorpion Rally	Enduro On/Off	FRONT	3908400	-2.15	1.85-2.50	118	715	212	170	
		90/90 - 21 M/C 54S	Scorpion Trail	Enduro Street	FRONT	1726500	-2.15	1.85-2.50	103	707	212	180	
		90/90 - 21 M/C 54S MST	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	FRONT	3983100	-2.15	1.85-2.50	103	707	212	180	
		90/90 - 21 M/C 54S MST TT (A)	MT 60	Enduro On/Off	FRONT	3966300	-2.15	1.85-2.50	103	707	212	180	
		90/90 - 21 M/C 54V M+S TL	Scorpion Rally STR A	Enduro On/Off	FRONT	3849300	-2.15	1.85-2.50	103	707	212	240	
		90/90 - 21 M/C 54V M+S TL	Scorpion Rally STR	Enduro On/Off	FRONT	3938700	-2.15	1.85-2.50	103	707	212	240	
		90/90 - 21 M/C 54V TL	MT 90 A/T Scorpion	Enduro On/Off	FRONT	1417500	-2.15	1.85-2.50	103	707	212	240	
		90/90 - 21 M/C 54V TL	Scorpion Trail II	Enduro Street	FRONT	3745800	-2.15	1.85-2.50	103	707	212	240	
Off Road	10	2.50 - 10 NHS 33J	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	3841800	-1.75	1.35-1.75	103	-	-	-	
		2.75 - 10 NHS 37J	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3842200	-1.85	1.50-1.85	78	408	-	-	
	12	60/100 - 12 NHS 36M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	3841900	-1.85	1.50-1.85	78	408	-	-	
		80/100 - 12 NHS	Scorpion MX Soft	Off-Road	REAR	3659100	-1.85	1.60-2.15	89	477	190	-	
		80/100 - 12 NHS 50M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3842300	-1.85	1.60-2.15	89	477	190	-	
		90/100 - 12 NHS 50M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3842300	-1.85	1.60-2.15	89	477	190	-	
	14	60/100 - 14 NHS 29M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	3842000	-1.40	1.20-1.60	78	490	103	-	
		90/100 - 14 NHS 49M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3842400	-2.15	1.85-2.50	118	558	185	-	
	16	9											

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max	
Off Road	18	4.00 - 18 NHS	MT 16 Garacross	Off-Road	REAR	0248900	-2.50-	2.15-3.00	129	697	280	-	
		4.50 - 18 NHS	MT 16 Garacross	Off-Road	REAR	0249000	-2.50-	2.15-3.00	129	697	-	-	
	19	100/90 - 19 NHS	Scorpion MX Extra X	Off-Road	REAR	2588700	-2.50-	2.15-2.75	130	685	-	-	
		100/90 - 19 NHS	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	2588400	-2.50-	2.15-2.75	130	685	-	-	
		100/90 - 19 NHS 57M	Scorpion MX Soft	Off-Road	REAR	2901500	-2.50-	2.15-2.75	130	685	-	-	
		100/90 - 19 NHS 57M	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	REAR	3107400	-2.50-	2.15-2.75	130	685	-	-	
		110/85 - 19 NHS 61M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3556200	-2.50-	2.15-3.00	-	-	-	-	
		110/90 - 19 NHS	Scorpion MX Extra X	Off-Road	REAR	2588800	-2.50-	2.15-3.00	143	705	-	-	
		110/90 - 19 NHS	Scorpion MX Soft	Off-Road	REAR	3256900	-2.50-	2.15-3.00	143	705	-	-	
		110/90 - 19 NHS	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	REAR	3842700	-2.50-	2.15-3.00	143	705	-	-	
		110/90 - 19 NHS	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	2588500	-2.50-	2.15-3.00	143	705	-	-	
		120/80 - 19 NHS	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3107500	-2.50-	2.50-3.00	153	699	-	-	
		120/80 - 19 NHS 63M	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	REAR	3842800	-2.50-	2.50-3.00	153	699	-	-	
		120/90 - 19 NHS	Scorpion MX Extra X	Off-Road	REAR	2133600	-2.75-	2.50-3.00	153	725	-	-	
		120/90 - 19 NHS 66M	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	REAR	3842500	-2.75-	2.50-3.00	153	725	-	-	
		70/100 - 19 NHS	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	3252600	-1.60-	1.40-1.85	90	639	-	-	
	20	90/100 - 20 M/C 56M MST	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	1662400	-2.15-	1.85-2.50	118	710	224	130	
	21	3.00 - 21 M/C 51R MST	MT 16 Garacross	Off-Road	FRONT	0249400	-1.85-	1.60-2.15	95	723	195	170	
	80/100 - 21 M/C 51M MST	Scorpion MX Extra X	Off-Road	FRONT	2588600	-1.85-	1.60-2.15	104	713	195	130		
	80/100 - 21 M/C 51M MST	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	FRONT	2901000	-1.85-	1.60-2.15	104	713	195	130		
	80/100 - 21 M/C 51M MST	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	2588300	-1.85-	1.60-2.15	104	713	195	130		
	80/100 - 21 M/C 51R MST	MT 16 Garacross	Off-Road	FRONT	1418500	-1.85-	1.60-2.15	104	713	195	170		
	80/100 - 21 M/C 51R MST	Scorpion XC Mid Soft	Off-Road	FRONT	3888600	-1.85-	1.60-2.15	104	713	195	170		
	80/100 - 21 NHS	Scorpion XC Mid Hard	Off-Road	FRONT	3107800	-1.85-	1.60-2.15	-	-	-	-		
	90/100 - 21 M/C 57M MST	Scorpion MX32 Mid Soft	Off-Road	FRONT	1749900	-2.15-	1.85-2.50	118	735	230	130		
	90/100 - 21 M/C 57M MST	Scorpion MX32 Mid Hard	Off-Road	FRONT	3842600	-2.15-	1.85-2.50	118	735	230	130		
Scooter	10	100/80 - 10 53L TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843500	-2.50-	2.15-2.75	112	426	206	120	
		100/90 - 10 56J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903100	-2.50-	2.15-2.75	112	446	224	100	
		100/90 - 10 56J TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	F/R	3995100	-2.50-	2.15-2.75	112	446	224	100	
		110/80 - 10 58J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843600	-2.50-	2.15-3.00	123	442	236	100	
		120/70 - 10 54L reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843700	-3.50-	2.75-3.75	135	434	212	120	
		120/90 - 10 57J TL	SL 60	Scooter	F/R	0550500	-2.75-	2.50-3.00	132	486	230	100	
		120/90 - 10 57L TL	SL 90	Scooter	FRONT	1471600	-2.75-	2.50-3.00	132	486	230	120	
		120/90 - 10 66J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843800	-2.75-	2.50-3.00	132	486	300	100	
		130/70 - 10 59L reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3843900	-3.50-	3.00-4.00	144	448	243	120	
		130/90 - 10 61J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3844000	-3.00-	2.50-3.50	144	504	257	100	
		130/90 - 10 61J TL	SL 60	Scooter	F/R	0550800	-3.00-	2.50-3.50	144	504	257	100	
		150/80 - 10 65L TL	SL 90	Scooter	REAR	1471700	-3.50-	3.00-4.25	170	510	290	120	
		3.00 - 10 42J	SC 30	Scooter	F/R	0401900	-2.10-	1.85-2.50	91	422	150	100	
		3.00 - 10 42J	SC 30	Scooter	F/R	4011900	-2.10-	1.85-2.50	91	422	150	100	
		3.00 - 10 50J reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903200	-2.10-	1.85-2.50	91	422	190	100	
		3.50 - 10 51J	SC 30	Scooter	F/R	4012000	-2.50-	2.15-2.75	103	450	195	100	
		3.50 - 10 59J reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903000	-2.50-	2.15-2.75	103	450	243	100	
		80/100 - 10 46J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903300	-1.85-	1.60-2.15	90	434	170	100	
		80/90 - 10 44J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2903400	-1.85-	1.60-2.15	90	416	160	100	
		90/90 - 10 50J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2902900	-2.15-	1.85-2.50	101	428	190	100	
	11	110/70 - 11 45L TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2924900	-3.00-	2.50-3.50	124	443	165	120	
		120/70 - 11 56L reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2925000	-3.50-	2.75-3.75	134	459	224	120	
		130/70 - 11 60L reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3844100	-3.50-	3.00-4.00	144	473	250	120	
	12	100/90 - 12 59J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3995000	-2.50-	2.15-2.75	112	497	243	100	
		100/90 - 12 64P reinf. TL	Diablo Rosso Scooter SC	Scooter	FRONT	2903500	-2.50-	2.15-2.75	112	497	280	150	
		110/100 - 12 67J TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	3844200	-2.50-	2.15-2.75	121	541	307	100	
	Scooter	12	110/70 - 12 47P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2769500	-3.00-	2.50-3.50	124	469	175	150
			110/70 - 12 47P TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	2925300	-3.00-	2.50-3.50	124	469	175	150
			110/90 - 12 64P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2769600	-2.50-	2.15-3.00	123	517	280	150
			120/70 - 12 51P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2769700	-3.25-	2.75-3.75	134	485	195	150
			120/70 - 12 51S TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2769800	-3.25-	2.75-3.75	134	485	195	180
			120/70 - 12 51L TL	SL 90	Scooter	FRONT	2011000	-3.25-	2.75-3.75	134	485	195	120
			120/70 - 12 58P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2770900	-3.25-	2.75-3.75	134	485	236	150
		120/70 - 12 58P reinf. TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	F/R	2925400	-3.25-	2.75-3.75	134	485	236	150	
		120/80 - 12 55J TL	SL 60	Scooter	F/R	0800000	-2.75-	2.50-3.00	132	511	218	100	
		120/80 - 12 55P TL	Diablo Rosso Scooter SC	Scooter	REAR	3626100	-2.75-	2.50-3.00	132	511	218	100	
		130/70 - 12 56L TL	SL 90	Scooter	REAR	2011100	-3.50-	3.00-4.00	144	499	224	120	
		130/70 - 12 62P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2771000	-3.50-	3.00-4.00	144	499	265	150	
		130/70 - 12 62P reinf. TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	2925500	-3.50-	3.00-4.00	144	499	265	150	
		130/80 - 12 60J TL	SL 60	Scooter	F/R	0800100	-3.00-	2.50-3.50	144	527	250	100	
		140/70 - 12 65P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771100	-3.75-	3.50-4.50	159	515	290	150	
13		110/70 - 13 M/C 48P TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2769900	-3.00-	2.50-3.50	127	494	180	150	
		110/70 - 13 M/C 48P TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	3995400	-3.00-	2.50-3.50	127	494	180	150	
		110/70 - 13 M/C 48S TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	3078300	-3.00-	2.50-3.50	127	494	180	180	
		110/70 - 13 M/C 54S reinf. TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	F/R	3995700	-3.00-	2.50-3.50	127	494	212	180	
		110/90 - 13 M/C 56P TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2770000	-2.50-	2.15-3.00	125	542	224	150	
		120/70 - 13 M/C 53P TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2770100	-3.50-	3.00-3.75	137	510	206	150	
		120/70 - 13 M/C 53P TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	3995500	-3.50-	3.00-3.75	137	510	206	150	
		130/60 - 13 M/C 60P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2771400	-3.50-	3.00-4.00	147	496	250	150	
		130/70 - 13 M/C 63P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771200	-3.50-	3.00-4.00	147	524	272	150	
		130/70 - 13 M/C 63P reinf. TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	3803700	-3.50-	3.00-4.00	147	524	272	150	
		140/60 - 13 M/C 63P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2771300	-3.75-	3.50-4.50	162	510	272	150	
		140/70 - 13 M/C 61P TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2902100	-3.75-	3.50-4.50	162	540	257	150	
		140/70 - 13 M/C 61P TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	4017500	-3.75-	3.50-4.50	162	540	257	150	
		150/70 - 13 M/C 64S TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	3107300	-4.25-	3.50-4.50	169	554	280	180	
		150/70 - 13 M/C 64S TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	2769100	-4.25-	3.50-4.50	169	554	280	180	
14		100/80 - 14 M/C 54S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2902300	-2.50-	2.15-2.75	114	528	212	180	
		100/80 - 14 M/C 54S TL reinf.	Diablo Rosso Scooter	Scooter	F/R	3995600	-2.50-	2.15-2.75	114	528	212	180	
		100/90 - 14 M/C 57P reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	3445700	-2.50-	2.15-2.75	114	542	230	150	
	110/70 - 14 M/C 56S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2925600	-3.00-	2.50-3.50	127	520	224	180		
	110/80 - 14 M/C 58S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2902800	-2.50-	2.15-3.00	125	544	243	180		
	120/70 - 14 M/C 55P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2770300	-3.50-	2.75-3.75	137	536	218	150		
	120/70 - 14 M/C 55S TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	2768500	-3.50-	2.75-3.75	137	536	218	180		
	120/70 R 14 M/C 55H TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	2768600	-3.50-	3.50-3.75	134	536	218	210		
	120/80 - 14 M/C 58P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2864000	-2.75-	2.50-3.00						

Technical Data

Category	Rim	サイズ	パターン	タイプ	F/R	IP Code	測定リムサイズ	許容リム	組込後最大幅	外径	Load capacity (kg)	V-max
Scooter	15	120/70 R 15 M/C 56H TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	2768900	-3.50-	3.50-3.75	134	561	224	210
		130/80 - 15 M/C 63S TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2854400	-3.00-	2.50-3.50	147	603	272	180
		160/60 R 15 M/C 67H TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	REAR	2769400	-4.50-	4.25-5.00	177	587	307	210
	16	100/80 - 16 M/C 50P TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2770600	-2.50-	2.15-2.75	114	578	190	150
		110/70 - 16 M/C 52P TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2770700	-3.00-	2.50-3.50	126	570	200	150
		110/70 - 16 M/C 52S TL	Angel Scooter	Scooter	FRONT	2770800	-3.00-	2.50-3.50	126	570	200	180
		120/70 R 16 M/C 57H TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	2769000	-3.75-	3.50-3.75	137	586	230	210
		120/80 - 16 M/C 60P TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2772000	-2.75-	2.50-3.00	133	612	250	150
		130/70 - 16 M/C 61P TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2772100	-3.50-	3.00-4.00	147	600	257	150
		130/70 R 16 M/C 61S TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2772200	-3.50-	3.50-4.00	143	600	257	180
		130/80 - 16 M/C 64P TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2772300	-3.00-	2.50-3.50	147	628	280	150
		140/70 - 16 M/C 65P TL	Angel Scooter	Scooter	REAR	2772400	-3.75-	3.50-4.50	160	616	290	150
90/80 - 16 M/C 51S reinf. TL	Angel Scooter	Scooter	F/R	2902200	-2.15-	1.85-2.50	103	560	195	180		
17	120/70 R 17M/C 58H TL	Diablo Rosso Scooter	Scooter	FRONT	3828200	-3.50-	3.50-3.75	134	612	236	210	

Comparative chart for metric-decimal size description

Tyre Size	Permitted rim width	Tyre size			
		Alphanumeric	Metric		
			100	90	80
5,00 - 16	2,50 - 2,75 - 3,00 - 3,50	MT90 - 16	120/100-16	130/90 - 16	140/80 - 16
5,50 - 16	2,50 - 2,75 - 3,00 - 3,50	MU85 - 16	130/100-16	140/90 - 16	150/80 - 16
2,75 - 21	1,50 - 1,85	MH 90 - 21	80/100 - 21	80/90 - 21	90/80 - 21
3,00 - 21	1,60 - 2,15	MH 90 - 21	90/100 - 21	90/90 - 21	100/80 - 21

Size may be indicated in Inches, Metric, or by Letters (Alpha). The chart shows the approximate comparison of the different size indications.

Load index and Speed index

LOAD INDEX

LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg
15	69	25	92.5	35	121	45	165	55	218	65	290	75	387	85	515
16	71	26	95	36	125	46	170	56	224	66	300	76	400	86	530
17	73	27	97.5	37	128	47	175	57	230	67	307	77	412	87	545
18	75	28	100	38	132	48	180	58	236	68	315	78	425	88	560
19	77.5	29	103	39	136	49	185	59	243	69	325	79	437	89	580
20	80	30	106	40	140	50	190	60	250	70	335	80	450	90	600
21	82.5	31	109	41	145	51	195	61	257	71	345	81	462		
22	85	32	112	42	150	52	200	62	265	72	355	82	475		
23	87.5	33	115	43	155	53	206	63	272	73	365	83	487		
24	90	34	118	44	160	54	212	64	280	74	375	84	500		

SPEED INDEX

Symbol	Max Speed Km/h	Symbol	Max Speed Km/h	Symbol	Max Speed Km/h						
F	80	K	110	N	140	R	170	U	200	W	270
G	90	L	120	P	150	S	180	H	210	(w)	over 270
J	100	M	130	Q	160	T	190	V/VB	240		
								(V)/(VB)	over 240		

Tyre Markings



- ブランドネーム、トレードマーク
- トレッドウェアインジケーター
- 製品の名前
- 組み込み時の進行方向指定
- 無負荷状態でのタイヤのトレッド部の両端の直線距離
- 扁平率
- タイヤの構造
(“R”：ラジアル、“.”：バイアス、“B”：ベルベットバイアス)
- 無負荷状態でのタイヤの外径 (インチ表示)
- 荷重指数
- スピードシンボル
- チューブレスタイヤ (TL)、又はチューブタイプ (TT) の表記
チューブレスタイヤにチューブを使用する場合は必ずショップにご確認ください。
- ホモロゲーションナンバー
- トレッドパターンタイプ
- 米国及びカナダの運輸省の規則に合致しているという意味
- 製造年週

ピレリ モーターサイクルタイヤ使用上のご注意

空気充填

▲**危険** ●タイヤリム組み時の空気圧は必ず 350kPa (3.5kgf/cm²) 以下の空気圧で実施してください。万一の破裂によるタイヤ等の飛来を防止するために安全用い等を必ず使用して空気充填した後、車両メーカー指定の空気圧に調整してください。

タイヤの傷

▲**危険** ●傷がコードに達している場合やコードが露出している場合は、本来のタイヤ強度が損なわれ破損の危険がありますので使用しないでください。修理が可能かどうかは販売店にご相談ください。

タイヤの装着

▲**警告** ●破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着したときに車体と接触する恐れがないか、必ず確認してください。

振動

▲**警告** ●運転中に異常 (振動・異常音) を感じたら、速やかに安全な場所に停止し、タイヤ及び車両を点検してください。

安全走行のポイント

▲**警告** ●急発進、急制動、急旋回など無理な走行、乱暴な運転はタイヤ・ホイールを早く痛めるばかりでなく重大な事故にもつながりますので、絶対に避けてください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、路面の状況に応じた適切な運転をしてください。
●特に装着した後は、ワックス分がとれてグリップが安定するまでに (約 100km 前後のならば必要です) アクセルブレーキ操作やコーナリングは注意してください。

タイヤ選択時の注意

▲**警告** ●本カタログ中のタイヤはモーターサイクル専用です。モーターサイクル以外には使用しないでください。
●車両に指定された標準サイズを使用してください。前輪と後輪でサイズ、パターンが異なる場合があります。
●十分注意してください。
●新品タイヤを装着するとき、チューブつきタイヤには新品チューブを、チューブレスタイヤには新品チューブレスタイヤを使用してください。
●タイヤサイズに適合したホイールを装着してください。また、チューブレスタイヤには、“FOR TUBELESS” または “TUBELESS TIRE APPLICABLE” と表示されたチューブレスタイヤ専用ホイールを使用してください。

異物・傷の点検

▲**警告** ●運転中に異常 (振動・異常音) を感じたら、速やかに安全な場所に停止し、タイヤ及び車両を点検してください。タイヤに釘やガラスなどの異物が刺さっていないか、その他傷及び異常な摩耗がないか点検してください。異物が刺さっている場合は、全て取り除いてください。

タイヤ・ホイール装着時の注意

▲**警告** ●チューブレスタイヤはヒド周辺の傷などで空気もれを起こすことがありますので、リム組み時には、必ず当社推奨の潤滑剤を塗布してください。
●タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤを点検し、異物や水分を取り除いてください。
●コンプレッサー内の水もタイヤ内に入る場合がありますので、定期的にドレイン抜きをしてください。
●チューブレスタイヤのリム組み時には、タイヤとリムのかん合部 (ヒド部周辺) やリムから空気もれ (リム) を上下左右に動かす等) がいないことを確認してください。
●異常振動、偏摩耗を防止するために、ホイールバランスは必ず調整してください。
●回転方向等の装着位置の指定があるタイヤは、指定通りに車両へ装着してください。

空気圧に関する注意

▲**警告** ●タイヤ使用時の空気圧は車両メーカー指定の空気圧に調整してください。空気圧の測定調整はタイヤが冷えている状態で走行前に実施してください。(走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください)

空気圧に関する注意

▲**警告** ●タイヤ使用時の空気圧は車両メーカー指定の空気圧に調整してください。空気圧の測定調整はタイヤが冷えている状態で走行前に実施してください。(走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください)

タイヤクレーム検査

▲**警告** ●検査の申込みは、購入された販売店にお申し付けください。
●新車装着のタイヤ及び弊社にて輸入されたタイヤ以外のクレームは補償致しません。
●公道以外の走行歴のあるタイヤに関しては一般クレームの対象外とさせていただきます。別途ご相談ください。

廃タイヤ処理

▲**警告** ●廃タイヤを処理するには、費用がかかります。

タイヤサイズ表示の見方

180/55ZR17 140/70-17 66H 2.50-17 33P

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①タイヤ幅 (mm) タイヤの最大幅を mm で表示。
②タイヤの扁平率 タイヤ幅を 100 とした場合の扁平率をパーセントで表示。
③速度表示 タイヤの走行可能な最大速度を記号で表示。P もしくはノーマルタイヤが 150km/h、S が 180km/h、H が 210km/h、V が 240km/h、Z が 240km/h、超となります。R が入っている場合はラジアル構造のタイヤである事を表示します。
④ラジアル表示 リムの形状をインチで表示。
⑤リム径 (インチ) ロードインデックスともいふ、数値が大きいほど高い荷重に耐えられます。
⑥荷重表示 インチ表示の場合のタイヤ幅。
⑦タイヤ幅 (インチ) チューブレスタイヤである事を示すときに使用します。
⑧ TL チューブタイヤである事を示すときに使用します。
⑨ TT

ピレリジャパン株式会社 〒105-0014 東京都港区芝 3-5-5 NMF 芝公園ビル7階 TEL:0120-29-3332

お求めは当店までどうぞ



適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。